

ALUSCREEN FUTURA

- Hochwertiger Screen-Stoff mit aluminiumbedampfter Rückseite für erhöhte Wärme- und Lichtreflexion
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen
- Auf erhöhte Schimmelpilz-Resistenz geprüft

ANWENDUNGEN



GEWEBEHINWEISE

	Halbtransparent
	35% Polyester, 65% PVC, aluminiumbedampft
	320 g/m ²
	0.45 mm
	240 cm
	245 cm

PFLEGEHINWEISE



EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	8
	Schwerentflammbar
	Optimiert für Bildschirmarbeitsplatz
	Optimiert für geringeren Wärmeeintrag
	Antimikrobiell (ASTM - SGS)
	Feuchtraumgeeignet
	Oeko-Tex
	Spezialfarben ab 1'200 m
	Schweissbar

BRANDSCHUTZ

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)



Aluscreen Futura

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Farbe	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
01	4.0	4.0	72.0	24.0	2.0	0.46	0.33
02	4.0	4.0	71.0	25.0	3.0	0.47	0.34
03	5.0	3.0	72.0	25.0	5.0	0.46	0.33
04	4.0	4.0	70.0	26.0	3.0	0.47	0.34
05	4.0	4.0	72.0	24.0	4.0	0.46	0.33

T_V Lichttransmission

R_S Strahlungsreflexion

T_{UV} UV-Transmission


g_{tot} Gesamt g-Wert

T_S Strahlungstransmission

A_S Strahlungsabsorption

F_C Abminderungsfaktor

$F_C + g_{tot}$: Wert errechnet mit Glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

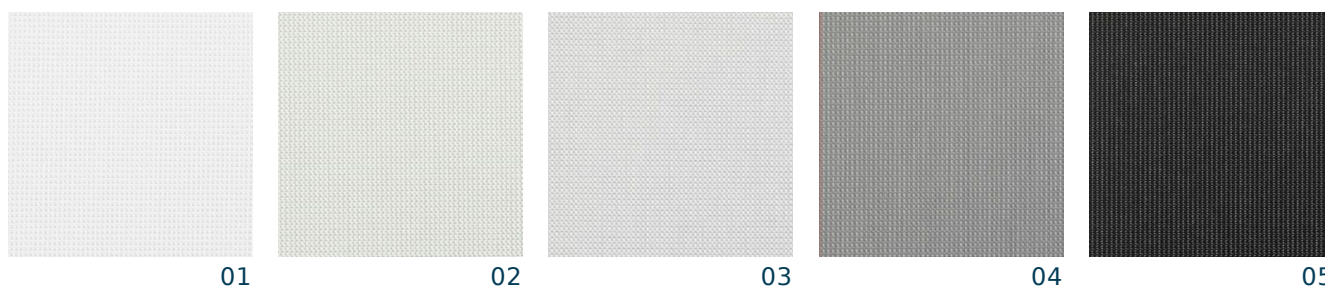

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich