
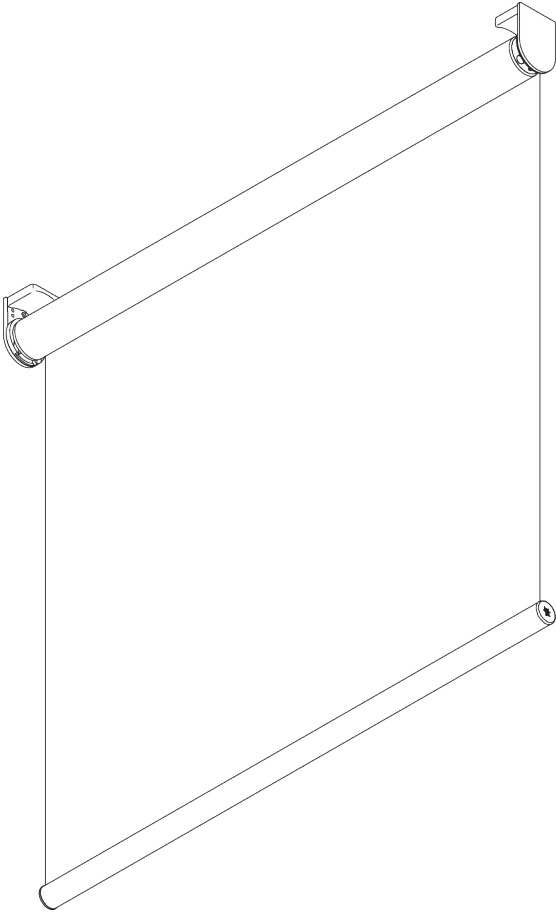


SG 4955



PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Akkumotor
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** weiss RAL 9016, grau RAL 7035, schwarz RAL 9005; Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Leiser Motor, Soft-Stop
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- Seite-an-Seite Montage
- Klick-in-Träger
- Fascia, Box, Montageprofil

08/2025/V2

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



2.4 m



65 cm




3 m



7.2 m²



4 kg



Empfohlenes Breiten- /
Höhenverhältnis
max. 1:3

Maximale Systemhöhe

Wandmontage (fensterseitig abrollend)


Stoffdicke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systemhöhe	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220

Deckenmontage / Wandmontage (raumseitig abrollend)

Stoffdicke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systemhöhe	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280


B. PROFIL

Profilinformationen




SG 10532

Rohr ø 43 mm




SG 10760

Beschwerung




SG 10770

Beschwerung




SG 4903

Beschwerung




SG 11442

Beschwerung




SG 10534

Montageprofil




SG 11430

Montageprofil Fascia 73 mm




SG 11530

Montageprofil Fascia 110 mm




SG 11431

Fascia rund 73 mm




SG 11531

Fascia rund 110 mm




SG 11432

Fascia eckig 73 mm




SG 11532

Fascia eckig 110 mm




SG 11433

Box 73 mm




SG 11533

Box 110 mm



SG 11434

Box Deckel




SG 11534

Box Deckel 110 mm

C. MASSAUFNAHME


inkl. Trägerabdeckung

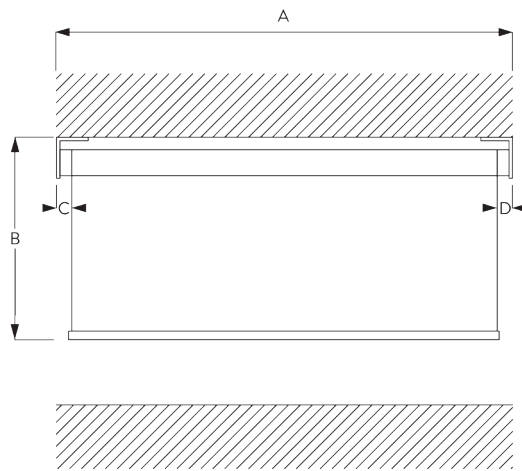

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Lichtspalt: 10 mm
D: Lichtspalt Antriebsseite: 26 mm

Bemerkung:
Alle Masse beinhalten 2 mm für die Trägerabdeckung pro Seite!

Fascia / Box

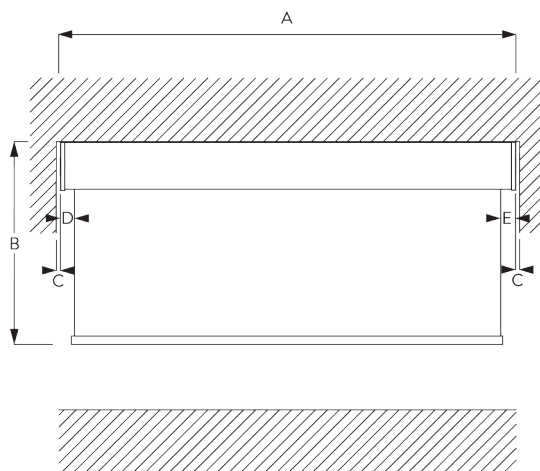

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Spalt: min. 10 mm (wenn Abdeckung verwendet wird)*
D: Lichtspalt: 12 mm
E: Lichtspalt Antriebsseite: 28 mm


Bemerkung:
*Es ist möglich, die Fascia breiter als das System zu machen, um den Abstand zwischen Wand und System zu verringern.

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website.


Montagepunkte

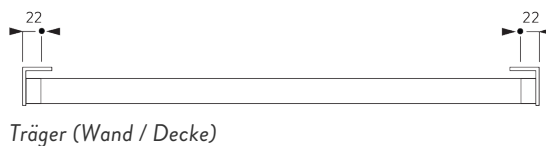


B. DECKEN- MONTAGE




Träger



**Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033
oder SG 3044**




Montageprofil SG 10534 und Klick-Träger SG 10539

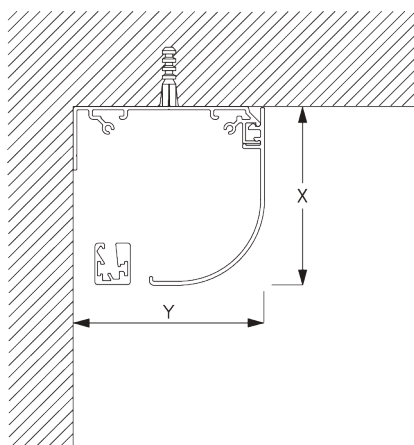

Fascia rund

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

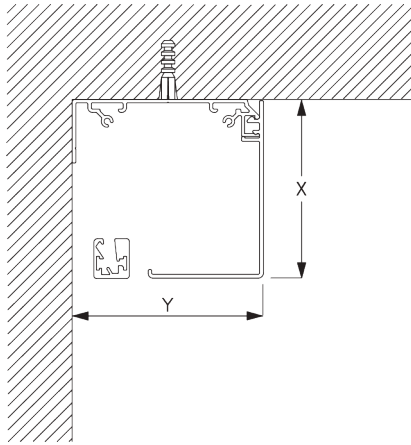

Fascia eckig

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

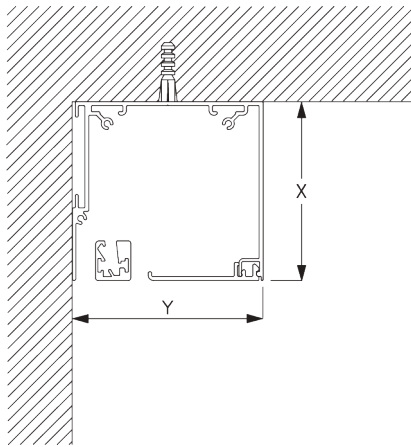

Box


X = Box S 73 mm / Box L 110 mm

Y = Box S 78 mm / Box L 110 mm




SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 10534

Montageprofil




SG 10539

Klickträger




SG 10542

Träger




SG 10543

Träger




SG 10574

Trägerabdeckung



SG 10575


Trägerabdeckung




SG 10690

Distanzhalter


C. WANDMONTAGE




Träger



**Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033
oder SG 3044**




Montageprofil SG 10534 und Klick-Träger SG 10539

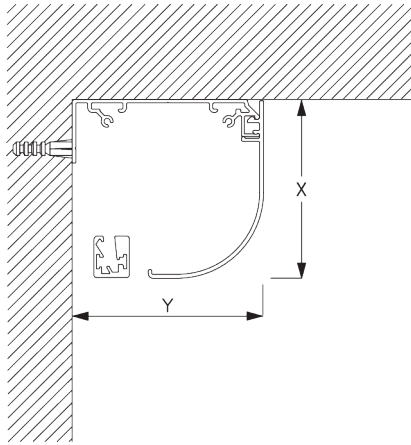

Fascia rund

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

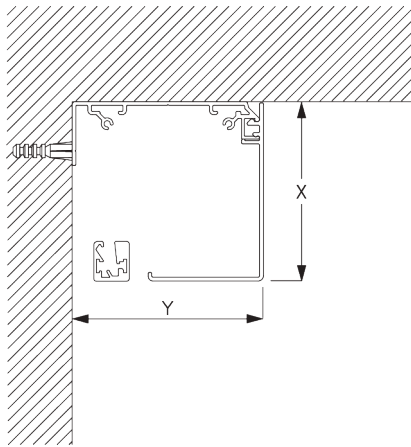

Fascia eckig

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

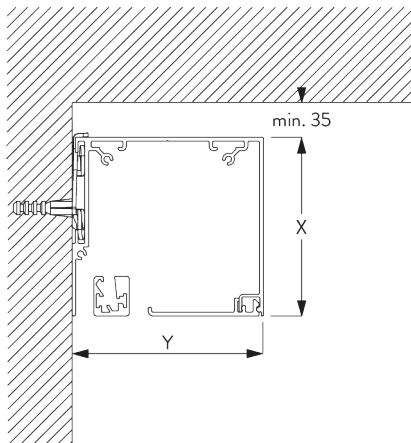

Box S und Spanner SG 3044 / Box L und Spanner SG 11180


X = Box S 73 mm / Box L 110 mm

Y = Box S 78 mm / Box L 110 mm



SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 11180

Spanner




SG 10534


Montageprofil




SG 10539
Klickträger




SG 10542
Träger




SG 10543
Träger



SG 10574
Trägerabdeckung




SG 10575
Trägerabdeckung




SG 10690
Distanzhalter


D. NISCHEN- MONTAGE

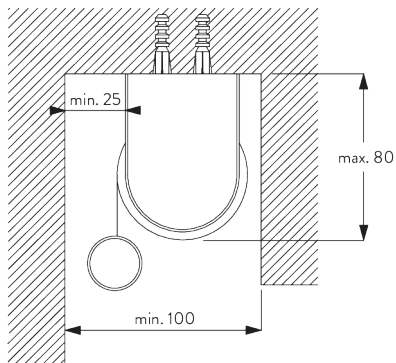


Träger

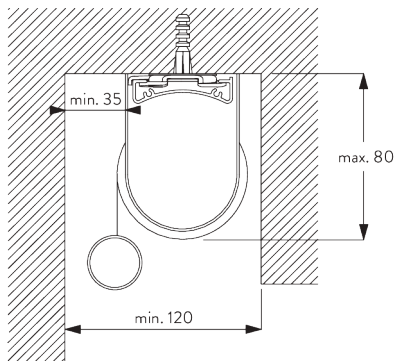

**Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033
oder SG 3044**

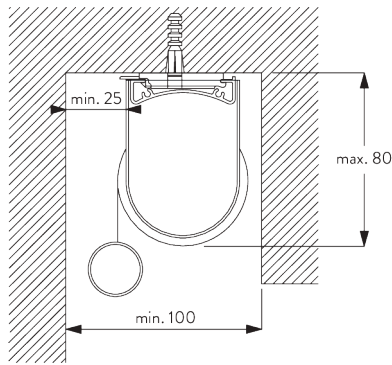


Montageprofil SG 10534 und Klick-Träger SG 10539

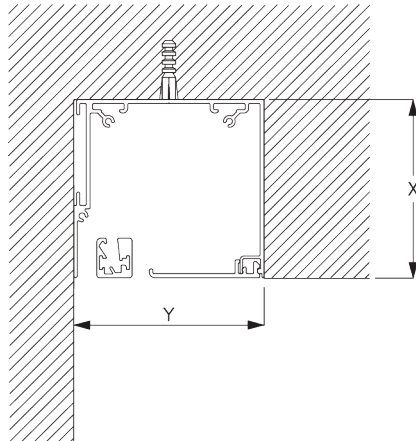

Box


X = Box S 73 mm / Box L 110 mm

Y = Box S min. 79 mm / Box L min. 111 mm




SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 10534

Montageprofil




SG 10539

Klickträger



SG 10542

Träger




SG 10543

Träger




SG 10574

Trägerabdeckung



SG 10575

Trägerabdeckung




SG 10690

Distanzhalter

SYSTEMOPTIONEN


A. ABROLL- RICHTUNG

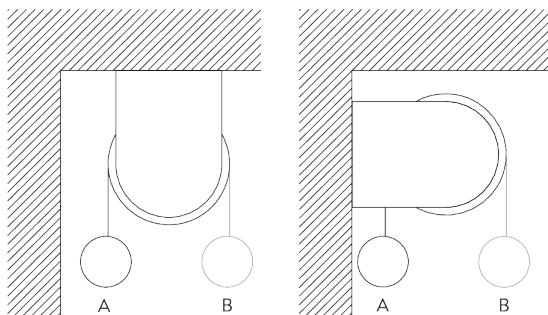


A: Fensterseitiges Stoffabrollen (Standard)

B: Raumseitiges Stoffabrollen (Option)

B. MONTAGEPROFIL




C. SEITE-AN-SEITE MONTAGE



Zubehör:

– 1x SG 10632 Zwischenabdeckung

D. FASCIA / BOX

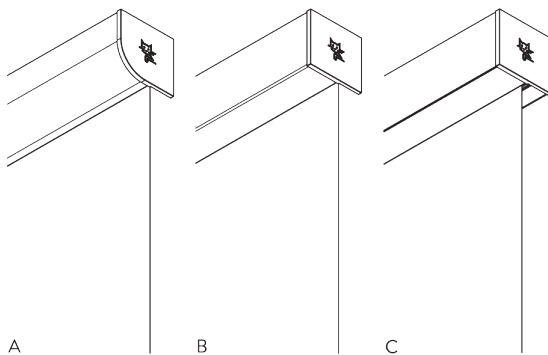

A: Fascia rund

B: Fascia eckig

C: Box

Größen:

– S: 78 x 73 mm

– L: 110 x 110 mm

Bemerkung:

– Nur anwendbar mit Beschwerung SG 11442

– Zwei Systeme mit einer Fascia möglich auf Anfrage

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN- MERKMALE

Motor	SG 11926
Motoreigenschaften	
Soft Start / Stop	•
Eingebauter Funkempfänger	•
Elektronischer End-Stop	•
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	•
IP Klasse	IP 30
Steuerungsmöglichkeiten	
SG Control N (eingebauter Funkempfänger)	•


B. MOTOREN- SPEZIFIKATIONEN

Motor	Min. System- breite	Aufladen	Drehzahl	Funkfrequenz Empfänger
SG 11926	65 cm	USB-C	28 U/Min	433 MHz

Aufladen des Akkus

A: USB-C-Kabel einstecken

B: Akku ist vollständig geladen, wenn die LED grün leuchtet

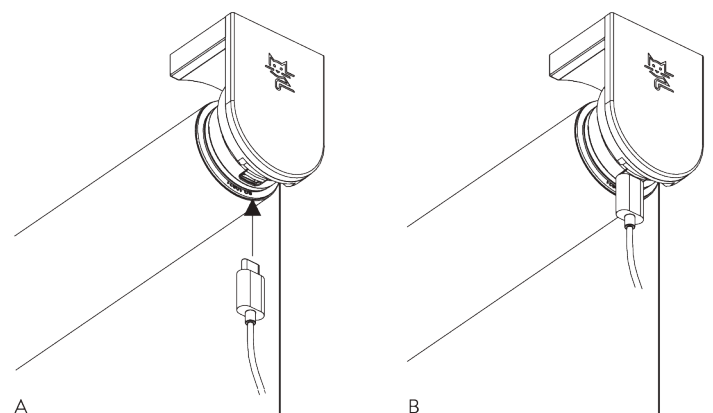

C. BEDIENUNGS- ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

SG Control N








Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.




Silent Gliss Move App.



KOMPONENTEN


























A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 4226 Doppelklebeband 30 mm
	SG 10532 Rohr ø 43 mm
	SG 10542 Träger
	SG 10543 Träger
	SG 10574 Trägerabdeckung
	SG 10575 Trägerabdeckung
	SG 10621 Rohradapter
	SG 10668 PVC Streifen 10 mm
	SG 10747 Motorenplatte S
	SG 10760 Beschwerung
	SG 10761 Enddeckel
	SG 11258 Lagergehäuse
	SG 11322 PT Schraube Senkkopf KA35x10
	SG 11356 Mitnehmerset 40/50-Serie

	SG 11926 Akkumotor
---	------------------------------

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3033 Spanner
	SG 3044 Spanner
	SG 4903 Beschwerung
	SG 10498 Senkschraube 2.9x9.5
	SG 10534 Montageprofil
	SG 10539 Klickträger
	SG 10632 Abdeckung Verbindungsträger
	SG 10690 Distanzhalter
	SG 10770 Beschwerung
	SG 10771 Enddeckel
	SG 11178 Enddeckel
	SG 11180 Spanner
	SG 11430 Montageprofil Fascia 73 mm
	SG 11431 Fascia rund 73 mm

	SG 11432 Fascia eckig 73 mm		SG 11531 Fascia rund 110 mm		SG 11932 Funkhandsender 6-Kanal
	SG 11433 Box 73 mm		SG 11532 Fascia eckig 110 mm		SG 11936 Funkwandsender 1-Kanal
	SG 11434 Box Deckel		SG 11533 Box 110 mm		SG 11937 Funkwandsender 6-Kanal
	SG 11437 Trägerabdeckung rund links 73 mm		SG 11534 Box Deckel 110 mm		SG 11951 Ladegerät USB-C
	SG 11438 Trägerabdeckung rund rechts 73 mm		SG 11537 Trägerabdeckung rund links 110 mm		
	SG 11439 Trägerabdeckung eckig links 73 mm		SG 11538 Trägerabdeckung rund rechts 110 mm		
	SG 11440 Trägerabdeckung eckig rechts 73 mm		SG 11539 Trägerabdeckung eckig links 110 mm		
	SG 11442 Beschwerung		SG 11540 Trägerabdeckung eckig rechts 110 mm		
	SG 11443 Enddeckel viereckig		SG 11546 Träger links 110 mm		
	SG 11446 Träger links 73 mm		SG 11547 Träger rechts 110 mm		
	SG 11447 Träger rechts 73 mm		SG 11548 Träger links 110 mm		
	SG 11448 Träger links 73 mm		SG 11549 Träger rechts 110 mm		
	SG 11449 Träger rechts 73 mm		SG 11900 Move Server		
	SG 11530 Montageprofil Fascia 110 mm		SG 11931 Funkhandsender 1-Kanal		

