

COLORAMA 1

- Der transparente Silent Gliss Klassiker aus Trevira CS Garn
- Lässt sich über eine breite Palette von Beschattungsanwendungen ideal verarbeiten und überzeugt mit zeitlosem Look
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen
- Waschbar bis zu 72°

ANWENDUNGEN



GEWEBEHINWEISE

	Transparent
	Polyester Trevira CS
	135 g/m ²
	0.33 mm
	335 cm
	340 cm
	138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

PFLEGEHINWEISE

	 -1%	 -1.5%	 -2%		 -0.5%		
	 -1%						
							

EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	5-7
	Alpha-w = 0.10 / 0.15
	Schwerentflammbar
	Feuchtraumgeeignet
	Konfektionsart Wave
	Digitaldruck
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Spezialfarben ab 520 m

BRANDSCHUTZ

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701
 CAN/ULC-S109-14



Colorama 1

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Farbe	T_V	T_s	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
400	52.9	53.1	44.8	2.1	51.5	0.68	0.49
401	51.5	52.4	40.6	7.0	41.4	0.70	0.51
402	54.4	54.1	41.6	4.3	45.7	0.70	0.50
407	36.6	45.4	35.4	19.2	31.8	0.73	0.53
408	41.4	46.5	34.3	19.2	31.5	0.74	0.53
409	17.5	35.1	26.5	38.4	19.7	0.78	0.56
410	55.3	55.1	42.4	2.5	47.4	0.69	0.50
411	23.7	39.5	29.0	31.5	27.1	0.77	0.55
413	31.1	43.1	33.3	23.6	31.3	0.74	0.53
415	49.1	48.1	40.1	11.8	33.4	0.70	0.50
420	19.3	39.2	27.0	33.8	20.1	0.78	0.56
422	37.3	44.4	34.3	21.3	25.2	0.74	0.53
423	23.1	41.1	29.7	29.2	21.9	0.76	0.55
427	13.0	32.7	24.8	42.5	15.8	0.79	0.57
428	29.3	40.4	33.4	26.2	19.9	0.74	0.53
429	37.8	46.7	35.4	17.9	34.3	0.73	0.53
440	50.5	52.4	39.5	8.1	43.2	0.71	0.51
441	50.6	52.2	41.2	6.6	44.2	0.70	0.50
442	47.8	51.3	39.3	9.4	42.4	0.71	0.51
443	22.3	37.8	27.4	34.8	20.7	0.77	0.56
445	28.6	41.7	31.0	27.3	27.7	0.75	0.54
446	22.0	37.8	27.3	34.9	22.3	0.77	0.56
447	30.6	42.4	32.8	24.8	28.8	0.74	0.54
450	45.7	46.0	43.0	11.0	22.8	0.68	0.49
463	46.1	50.0	38.4	11.6	38.5	0.71	0.51
469	36.1	44.8	38.9	16.3	35.0	0.71	0.51
476	37.9	45.6	39.1	15.3	34.0	0.71	0.51
477	31.0	40.2	39.4	20.4	24.2	0.70	0.50
478	13.2	29.7	30.7	39.6	11.9	0.75	0.54
479	31.7	38.3	37.8	23.9	16.9	0.71	0.51

T_V Lichttransmission

R_s Strahlungsreflexion

T_{UV} UV-Transmission

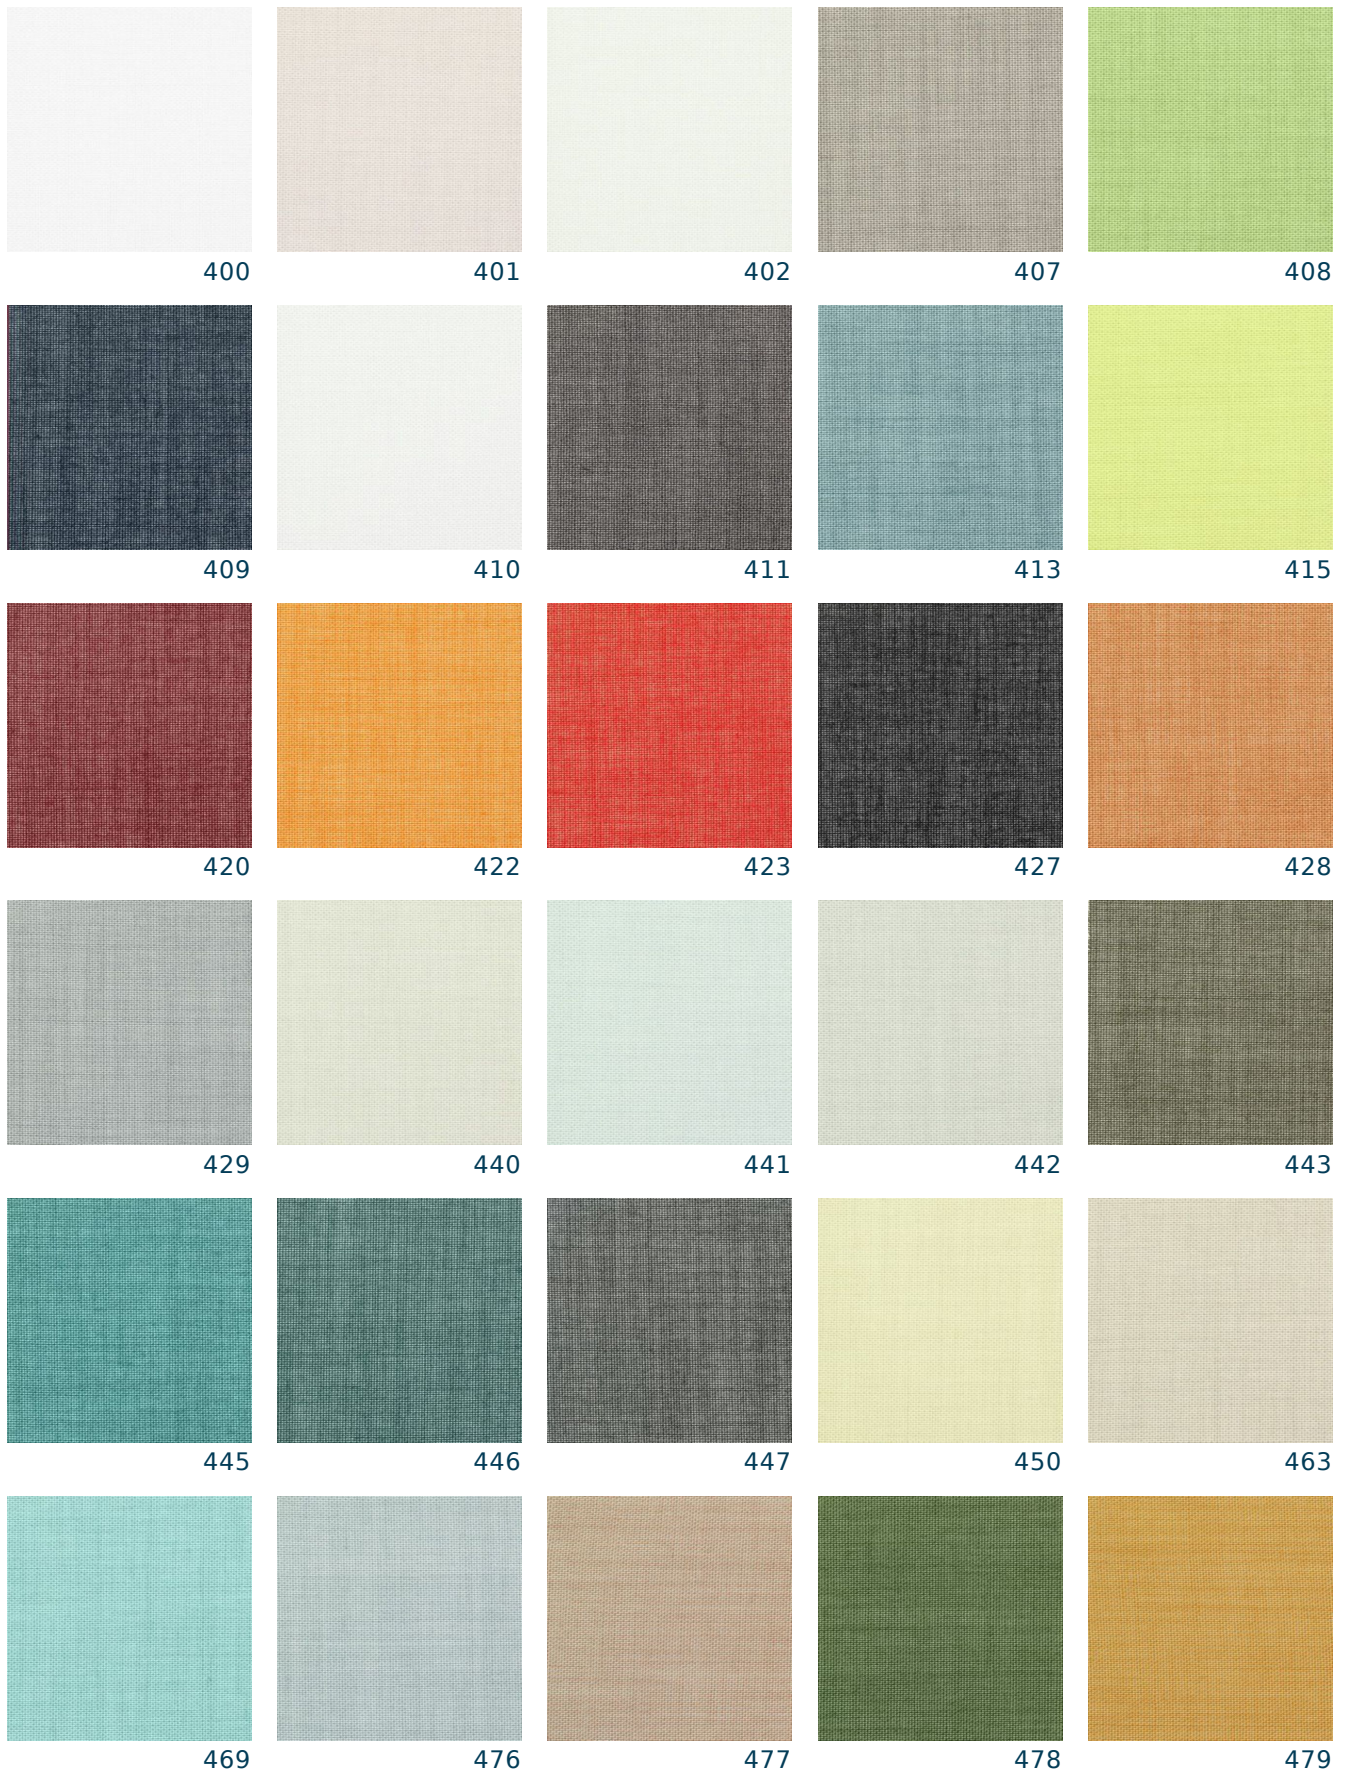
g_{tot} Gesamt g-Wert

T_s Strahlungstransmission

A_s Strahlungsabsorption

F_C Abminderungsfaktor

$F_C + g_{tot}$: Wert errechnet mit Glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama 1


Dargestellte Farben sind nicht verbindlich