

COLORAMA ACOUSTIC

- Exklusiver Colorama Trevira CS Stoff mit Akustikgarn gewoben
- Hervorragende akustische Eigenschaften trotz seiner Transparenz
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen
- Waschbar bis zu 60°

ANWENDUNGEN



GEWEBEHINWEISE

	Transparent
	92% Polyester Trevira CS, 8% Polyester
	140 g/m ²
	0.40 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

PFLEGEHINWEISE

						
	-1%	-2%	-0.5%			
						
	-1%					
						

EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	5
	Alpha-w = 0.15 / 0.55
	Schwerentflammbar
	Feuchtraumgeeignet
	Konfektionsart Wave
	Oeko-Tex
	Spezialfarben ab 120 m

BRANDSCHUTZ

Class 1 (EN 13773)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Colorama Acoustic

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Farbe	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
101	44.6	46.6	44.4	9.0	19.7	0.67	0.48
110	44.6	46.6	44.4	9.0	19.7	0.67	0.48
210	44.5	45.9	44.5	9.6	18.5	0.67	0.48
250	36.7	42.3	41.1	16.6	14.0	0.69	0.50
450	38.1	42.5	41.0	16.5	13.1	0.69	0.50
660	32.2	42.2	38.6	19.2	11.8	0.71	0.51
770	32.4	40.8	37.4	21.8	12.8	0.71	0.51
910	44.5	47.0	42.9	10.1	19.6	0.68	0.49

T_V Lichttransmission

R_S Strahlungsreflexion

T_{UV} UV-Transmission

g_{tot} Gesamt g-Wert


T_S Strahlungstransmission

A_S Strahlungsabsorption

F_C Abminderungsfaktor

$F_C + g_{tot}$: Wert errechnet mit Glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama Acoustic

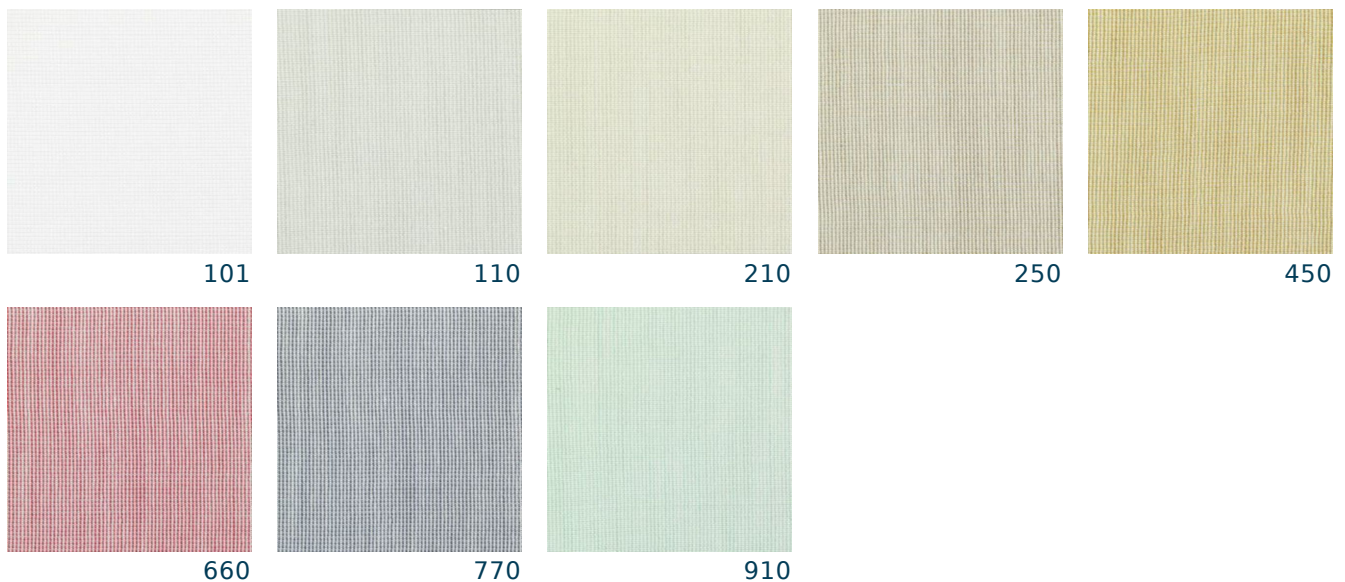

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich