


MERCURO

- Blackout-Polyesterstoff mit einer leichten Textur und solidem Hängeverhalten
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen

ANWENDUNGEN



Breite < 260 cm:
Kassetten-Rollo
Nicht geeignet: SG
4905

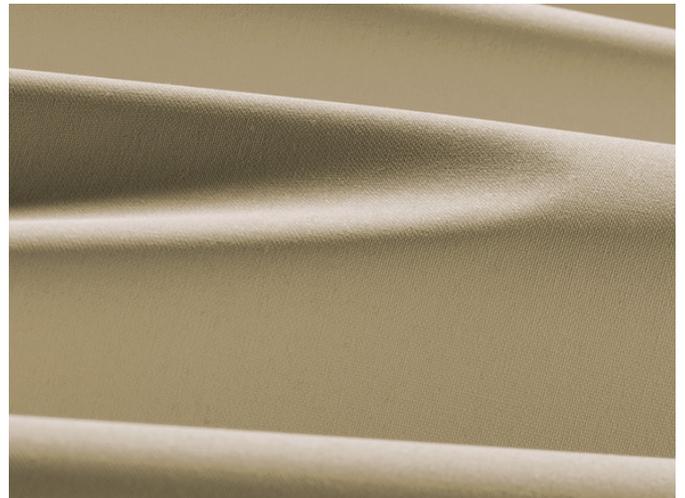

GEWEBEHINWEISE



Blackout



Polyester acrylatbeschichtet



340 g/m²



0.38 mm



235 cm, 295 cm (01, 04, 28, 35, 44)



8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 04, 28, 35, 44)

EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE



5-6



Schwerentflammbar



Digitaldruck



Oeko-Tex



Spezialfarben ab 500 m

PFLEGEHINWEISE



BRANDSCHUTZ

B-s2,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Mercurio
OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Farbe	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
01	66.0	34.0	0.50	0.36
04	71.0	29.0	0.46	0.33
28	69.0	31.0	0.48	0.34
33	71.0	29.0	0.47	0.34
35	71.0	29.0	0.46	0.33
44	70.0	30.0	0.49	0.34


 R_s Strahlungsreflexion

 A_s Strahlungsabsorption


 F_c Abminderungsfaktor

 g_{tot} Gesamt g-Wert


 $F_c + g_{tot}$: Wert errechnet mit Glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Mercurio


01



04



28



33



35



44

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich