


MULTI VISIO

- Trevira CS Stoff mit stabiler Struktur
- Besonders für den Digitaldruck geeignet
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen

ANWENDUNGEN

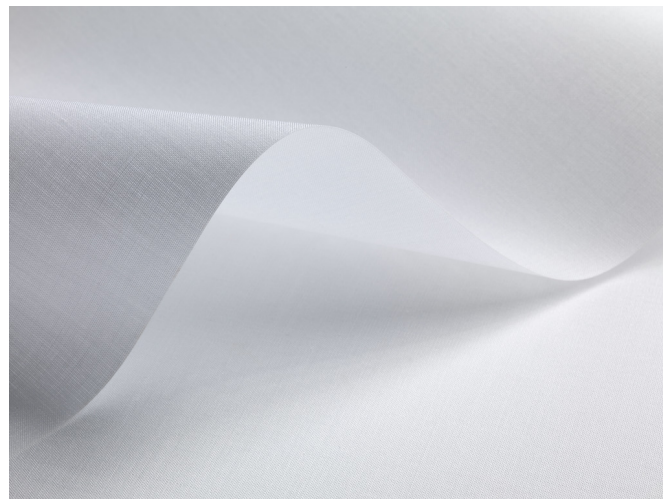

GEWEBEHINWEISE

	Halbtransparent
	Polyester Trevira CS
	210 g/m ²
	0.40 mm
	235 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	6-7
	Alpha-w = 0.30
	Schwerentflammbar
	Feuchtraumgeeignet
	Digitaldruck
	Oeko-Tex
	Auslasern
	Spezialfarben ab 500 m

PFLEGEHINWEISE



BRANDSCHUTZ

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701



Multi Visio

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Farbe	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
01	42.0	41.0	50.0	9.0	32.0	0.63	0.46
02	31.0	35.0	48.0	17.0	23.0	0.64	0.46
03	38.0	38.0	49.0	13.0	25.0	0.64	0.46
08	7.0	28.0	32.0	40.0	7.0	0.74	0.53
20	36.0	39.0	48.0	13.0	22.0	0.65	0.46
21	6.0	25.0	32.0	43.0	6.0	0.74	0.52
26	27.0	35.0	43.0	22.0	15.0	0.68	0.47
27	17.0	31.0	38.0	31.0	10.0	0.71	0.50
51	42.0	40.0	49.0	11.0	31.0	0.64	0.46

T_V Lichttransmission

R_S Strahlungsreflexion

T_{UV} UV-Transmission

g_{tot} Gesamt g-Wert

T_S Strahlungstransmission

A_S Strahlungsabsorption

F_C Abminderungsfaktor

$F_C + g_{tot}$: Wert errechnet mit Glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Multi Visio



Dargestellte Farben sind nicht verbindlich