


SAFESCREEN

- PVC-freier Screen-Stoff aus Glasfaser, der die strengsten Brandschutzanforderungen erfüllt
- Optimale Regulierung des Tageslichts und gleichzeitiger Blendschutz
- Die antimikrobiellen Sanitized® Hygienefunktion hemmt die Verbreitung von Bakterien
- Greenguard®-Zertifizierung für emissionsarme Produkte

ANWENDUNGEN

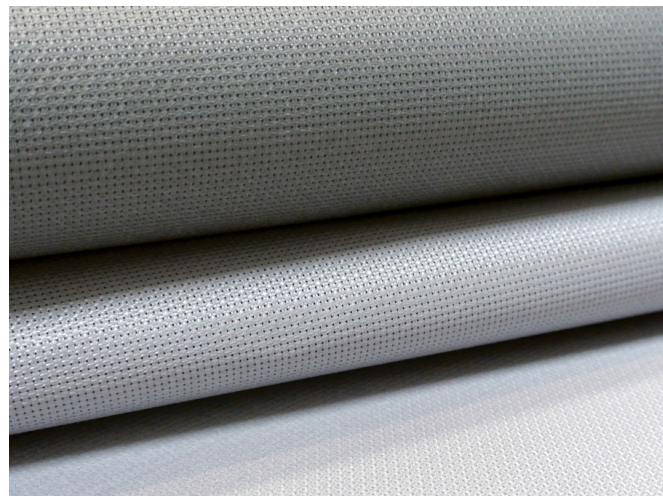

GEWEBEHINWEISE

	Halbtransparent
	Glasfaser, beschichtet
	170 g/m ²
	0.20 mm
	235 cm
	240 cm

PFLEGEHINWEISE



EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	7-8
	Nicht brennbar
	Antimikrobiell (Sanitized)
	Digitaldruck
	Greenguard
	Spezialfarben ab 2'000 m

BRANDSCHUTZ

A2-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 A2 (DIN 4102-1)
 M0 (NF P 92-503)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701



Weitere
 Informationen
silentgliss.com



Safescreen

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Farbe	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
119	36.0	35.0	60.0	5.0	0.08	0.57	0.41
319	32.4	33.0	57.0	10.0	0.07	0.58	0.42
348	29.7	31.0	52.0	17.0	0.09	0.63	0.45
349	13.7	18.0	35.0	47.0	0.07	0.72	0.52
410	23.7	26.0	48.0	26.0	0.07	0.63	0.45
440	5.7	6.0	7.0	87.0	0.05	0.89	0.64
441	6.3	8.0	13.0	79.0	0.05	0.87	0.63

T_V Lichttransmission

R_S Strahlungsreflexion

T_{UV} UV-Transmission

g_{tot} Gesamt g-Wert


T_S Strahlungstransmission

A_S Strahlungsabsorption


F_C Abminderungsfaktor

$F_C + g_{tot}$: Wert errechnet mit Glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Safescreen




119




319




348




349



410



440



441

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich