
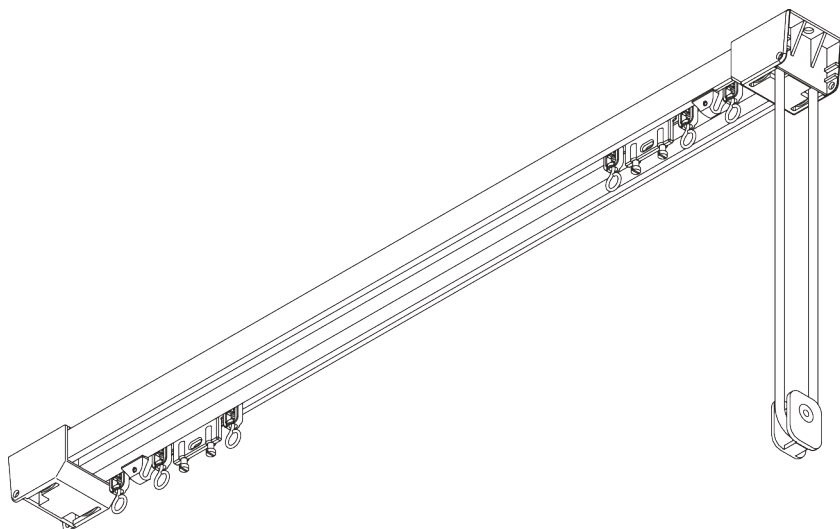


SG 6370



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



15 m



66 kg

Poids maximum du rideau avec rouleur SG 6098 / SG 6094

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)


Poids maximum du rideau avec rouleur SG 6283

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage

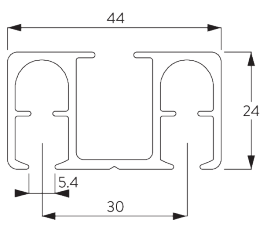


SG 6371

Profil



C. PRISE DE MESURE

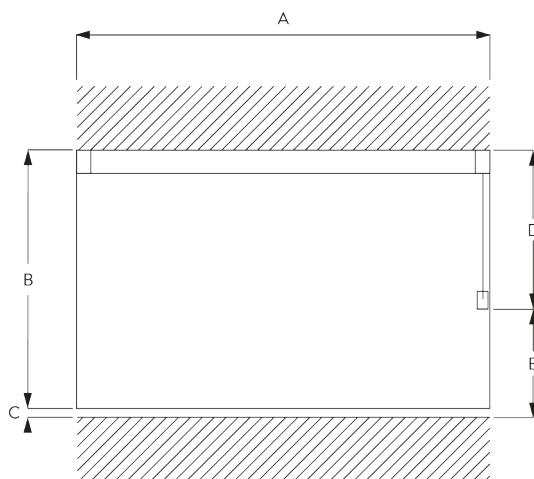


A: Largeur système
 B: Hauteur système
 C: Distance entre bas du rideau et le sol
 D: Hauteur corde
 E: Sécurité SG 10731, min. 150 cm du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation

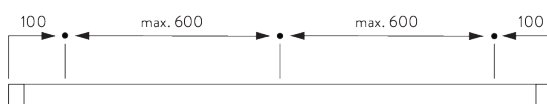


B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe plafond

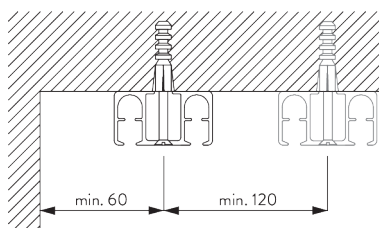

C. FIXATION MURALE


Smart Fix

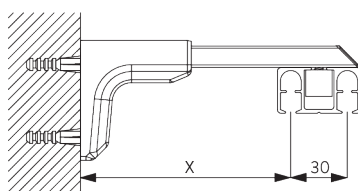

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et bride SG 6369:

Vis SG 11157 (M5x20) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11154	87 - 115
SG 11155	117 - 145
SG 11156	167 - 195




SG 6369
Ecrou




SG 11157
Vis M5x20



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm

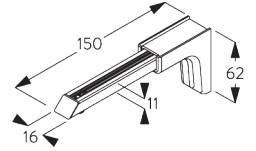

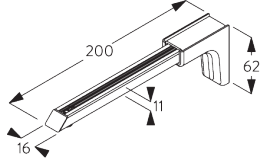








SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm






















SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 6070 Corde ø 6 mm
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6098 Rouleur
	SG 6214 Conducteur réglable
	SG 6227 Conducteur
	SG 6371 Profil
	SG 6377 Set poulies
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3581 Agrafe		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 6004 Oeillet pour rouleur		SG 11157 Vis M5x20
	SG 6005 Agrafe métallique		SG 11295 Arrêt
	SG 6053 Ressort d'arrêt		
	SG 6079 Chariot croisant		
	SG 6094 Rouleur		
	SG 6283 Rouleur		
	SG 6369 Ecrou		
	SG 6372 Pièce de raccord		
	SG 6376 Pièce de raccord		
	SG 6575 Tendeur pour corde		
	SG 6578 Fixation au sol		

