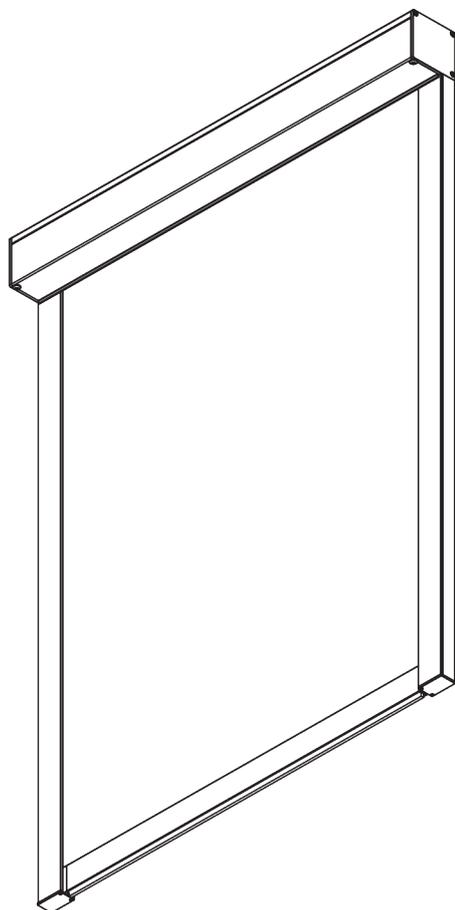



SG 4760



INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possible
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Technologie ZIP
- Moteurs rapide et silencieux
- Fin de courses lente
- Plusieurs options de commandes
- Glissière de guidage de 40 mm, préperçée

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



1.6 m



65 cm*

*se référer au tableau des moteurs



1.6 m




2.5 m²



2 kg


B. PROFIL

Information profil




SG 10994

Boîtier 73 mm




SG 10995

Couvercle 73 mm




SG 10532

Profil tube ø 42 mm




SG 10993

Barre de lestage rectangulaire




SG 11418

Profil de guidage



SG 11419

Couvercle de guidage




SG 11421

Profil Zip


C. PRISE DE MESURE

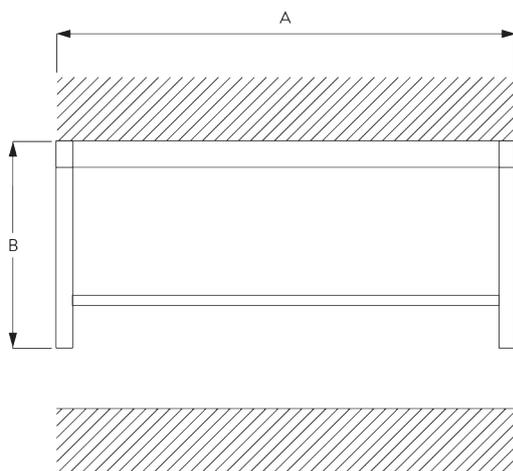Installation en tableau



A : Largeur du système
B : Hauteur du système

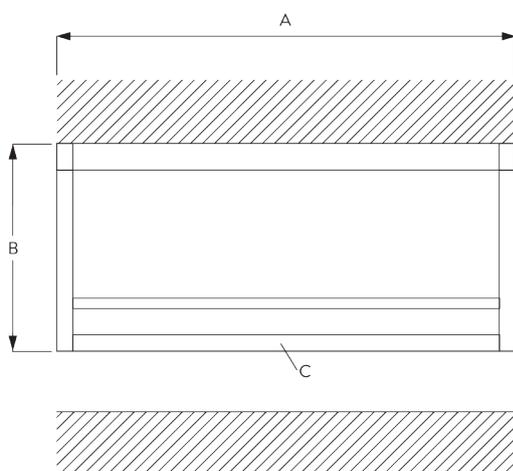Fixation murale




A : Largeur du système
B : Hauteur du système
C : Option profil bas (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

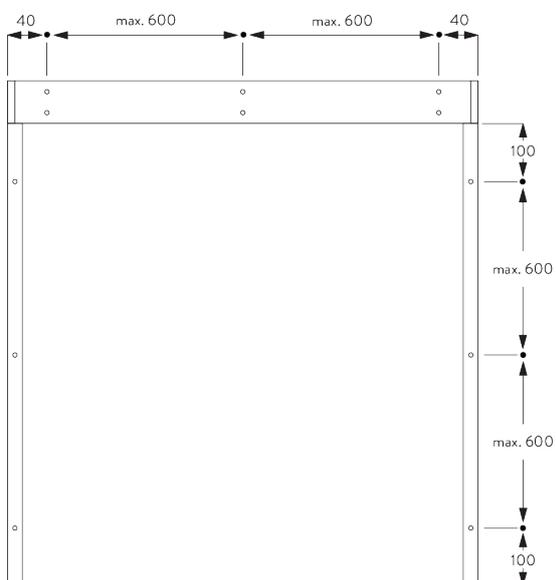
Points de fixation en pose tableau




Points de fixation en pose murale

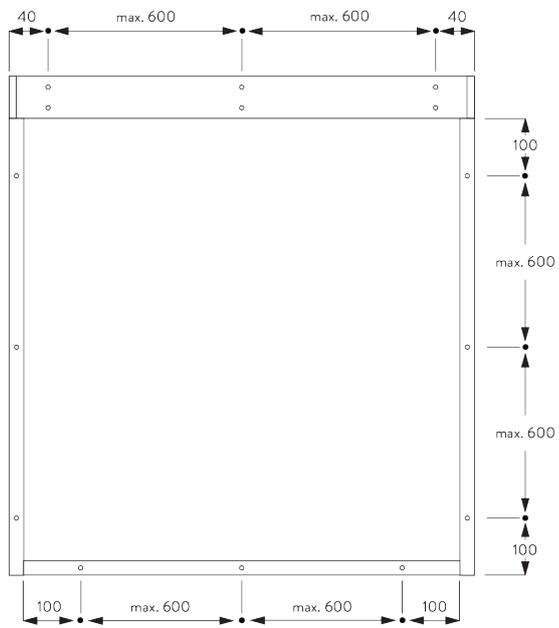

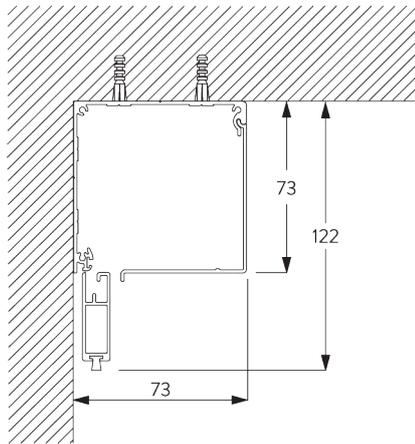
B. FIXATION PLAFOND



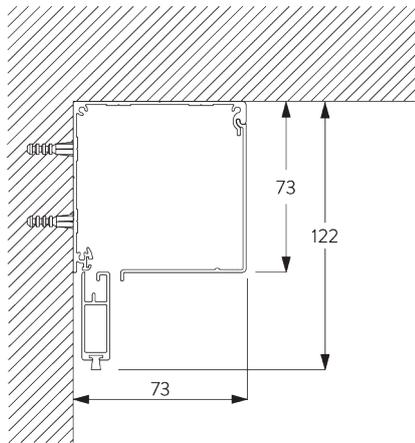C. FIXATION MURALE




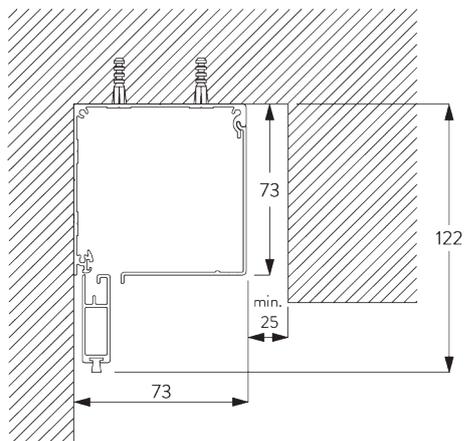D. FIXATION
ENCASTRÉE




E. GLISSIÈRES DE
GUIDAGE
SG 11418 / SG 11419

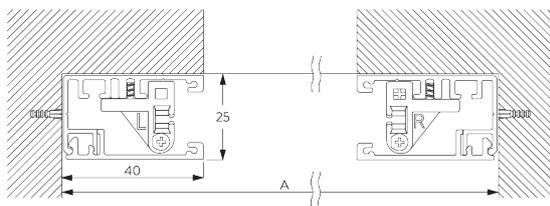Fixation en tableau



A: Largeur système

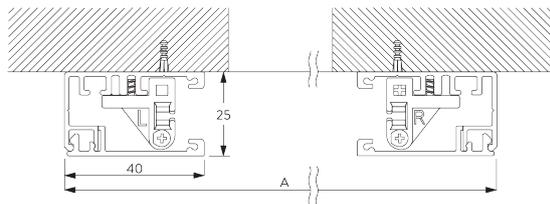Fixation murale



A: Largeur système

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

Moteurs	Série 50	Série 20	Série 20	Série 10 K	Série 5
	SG 11251	SG 10523	SG 10522	SG 10514	SG 10715

Caractéristiques moteurs

Fin de course souple	•	•	•		
Fin de course électronique	•	•	•		
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	•	•	•		
Fin de course mécanique				•	•
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)				•	•
Deux fins de course intermédiaires possibles		•			
Barre de lestage alignement	•				
Arrêt moteur silencieux		•	•	•	
Branchement en parallèle possible sans relais		•	•		
Fiche de raccord moteur démontable	•	•	•		
Classe IP	IP 30	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

Caractéristiques de contrôle

Contrôle moteur via l'alimentation principale		•	•	•	•
SG Control L (récepteur radio intégré)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)		•	•	•	•

B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
Série 50 (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Série 20						
SG 10522 (Standard)	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10523	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
Série 10 K						
SG 10514	65 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
Série 5						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-

C. MODE DE COMMANDE


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control L



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique.











D. PLANS DE BRANCHEMENT


















Se référer au site web Silent Gliss

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 4226 Bande adhésif 30 mm		SG 10995 Couvercle 73 mm		SG 11060 Ruban adhésif
	SG 4508 Brosse 5x7		SG 11004 Embout boîtier gauche 73 mm		SG 11324 Vis KA35x14
	SG 4509 Brosse 5x12		SG 11005 Embout boîtier droit 73 mm		SG 11354 Entraînement par moteur série 10/20
	SG 6791 Vis 3.9x32		SG 11011 Clip support		SG 11418 Profil de guidage
	SG 6933 Vis KA25x16		SG 11013 Clip moteur		SG 11419 Couvercle de guidage
	SG 6936 Vis KA22x10		SG 11014 Adaptateur tube 41mm		SG 11421 Profil Zip
	SG 6942 Vis KA30x8		SG 11016 Adaptateur tube 41mm moteur		SG 11473 Embout guide Zip gauche
	SG 9917 Fiche raccordement male		SG 11025 Bande Zip		SG 11474 Embout guide Zip droite
	SG 10284 Anneau		SG 11028 Embout barre de lestage gauche		SG 11475 Embout profil guidage gauche
	SG 10522 Moteur 230V AC, série 20 S 3/30		SG 11029 Embout barre de lestage droite		SG 11476 Embout profil guidage droite
	SG 10532 Profil tube ø 42 mm		SG 11030 Cache barre de lestage		
	SG 10668 Bande adhésif 10 mm		SG 11034 Vis 3.5x16		
	SG 10993 Barre de lestage rectangulaire		SG 11035 Vis 2.2x9.5		
	SG 10994 Boîtier 73 mm		SG 11059 Vis M4x12		

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 4951 Contrepoids acier		SG 11262 Module d'extension
	SG 9916 Hirschmann Kit d'accouplement		SG 11263 Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN
	SG 9959 Unité Contrôle Central (relais)		SG 11264 Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN
	SG 10293 Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option		SG 11265 Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN
	SG 10300 Télécommande radio 1 canal		SG 11266 Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN
	SG 10302 Télécommande radio 5 canaux + 1 générale		SG 11355 Entraînement par moteur série 5
	SG 10303 Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale		SG 11480 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 10514 Moteur 230V AC, série 10 S 3/30 K		SG 11490 Télécommande radio murale 5+1 canaux
	SG 10523 Moteur 230V AC, série 20 S 3/30, récepteur radio		
	SG 10715 Moteur 230V AC, série 5 S 6/28		
	SG 10804 Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé		
	SG 11251 Moteur 24V DC, 50-Series S 3/32		
	SG 11260 Gateway Cedia		
	SG 11261 Gateway KNX		

