SG 5600

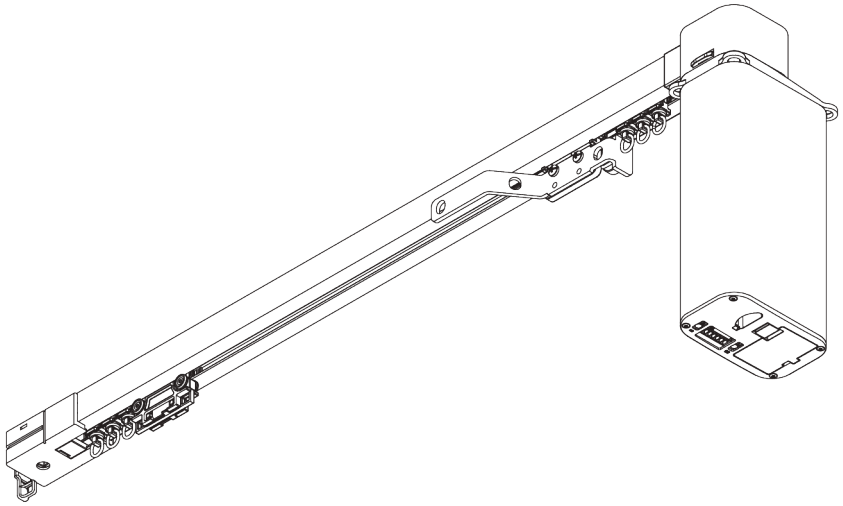

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Motorisé*
- ***Gamme:*** *S - L*
- ***Installation:*** *Plafond, murale, encastrée*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Moteur silencieux, rapide et puissant*
- *Rouleur bi-composants*
- *Rouleur Wave bi-composants*
- *Différentes options de contrôle*
- *Touch & Go, démarrage automatique*
- *Système débrayable avec repère de positionnement automatique*
- *Programmation facile*
- *100-250 AC et/ou 24 V DC en un moteur*
- *Cintrable*
- *Cintrable avec profil d'encastrement*

SilentGliss

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

← max. →	kg max.
25 m	*65 kg*

Poids max. du rideau - rouleur 2C / rouleur Wave 2C

Jusqu'à 12 m: Fonctions Touch & Go, débrayage, mode de programmation automatique.

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	21 m	25 m
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-

(kg max.)

Poids max. du rideau - glisseur Wave

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	20	25	25	25	20
	20	25	25	25	20
	20	20	20	20	15
	20	20	20	20	15
	20	20	20	15	10
	20	20	20	15	10
	20	20	15	8	-
	20	20	15	8	-

(kg max.)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage



SG 10850

Profil

Rayon:
>25 cm



SG 10862

Profil d'encastrement

Rayon:
50 - 75 cm
>75 cm sur demande

C. PRISE DE MESURE

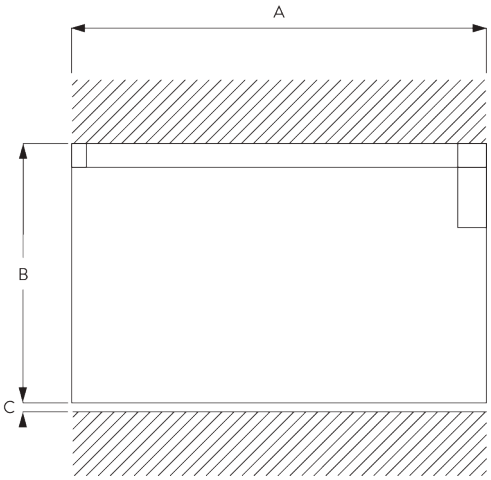

A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation





Le masque moteur doit être fixé (montage au plafond uniquement).

B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3004

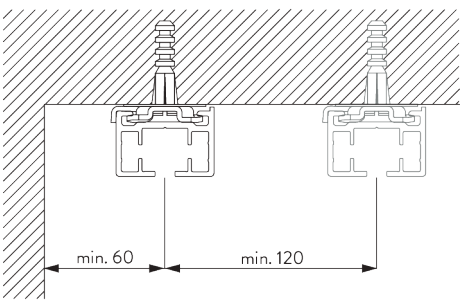

SG 3004
Bride

Fixation directe au plafond (rouleur bi-composants uniquement)

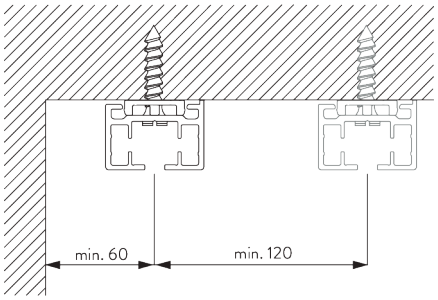



SG 7002
Protecteur de profil



SG 10865
Clip pour montage

C. FIXATION MURALE

Smart Fix

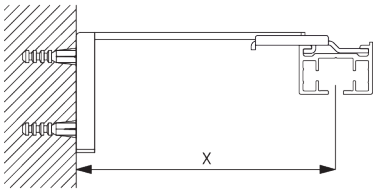

Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3041:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3004:
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.

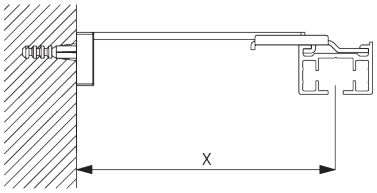

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3041:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	*X mm (SG 3041)*	*X mm (SG 3004)*
SG 11200 / SG 11210	*83*	
SG 11201 / SG 11211	*103*	*72*
SG 11202 / SG 11212	*123*	*92*
SG 11203 / SG 11213	*143*	*112*
SG 11204 / SG 11214	*173*	*142*
SG 11205 / SG 11215	*223*	*192*
SG 11154	*128 - 156*	*102 - 130*
SG 11155	*158 - 186*	*132 - 160*
SG 11156	*208 - 236*	*182 - 210*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et bride SG 3004:
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.

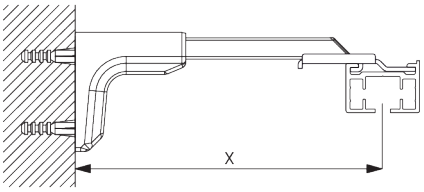

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3041:
Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.

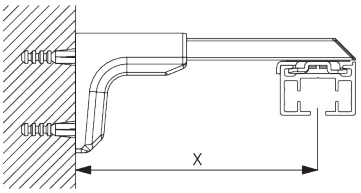

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et bride SG 3004:
Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



SG 3004
Bride



SG 3041
Support

SG 10074
Vis M4x8

SG 10407
Vis M4X10

SG 10492
Vis M4x8

SG 11158
Vis M4x12



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

D. FIXATION ENCASTREE

Profil d'encastrement SG 10862

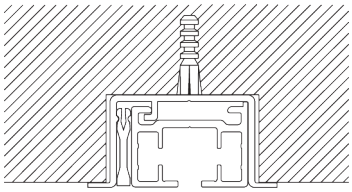

Une cale de blocage SG 5118 par point de fixation.
Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.



SG 5118

Pièce de blocage



SG 10863

Masque profil d'encastrement coté moteur



SG 10862

Profil d'encastrement



SG 10864

Masque profil d'encastrement

Moteur encastré dans le plafond suspendu

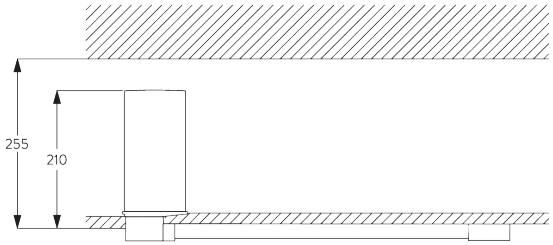

Profil fixé avec bride SG 3004.

Un accès dans le faux plafond est nécessaire pour la mise en place, la programmation et la maintenance.

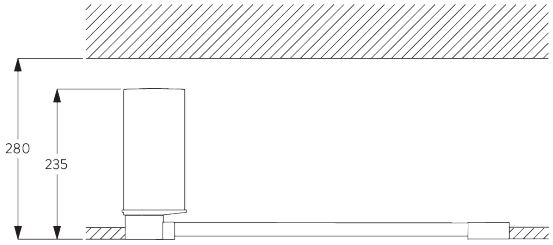

Profil SG 10862 encastré dans le plafond.

Un accès dans le faux plafond est nécessaire pour la mise en place, la programmation et la maintenance.

E. FIXATION SUSPENDU

Suspension SG 6105



Le poids du rideau est réduit de 30 %.



SG 6105

Suspension

Suspension V
SG 6107

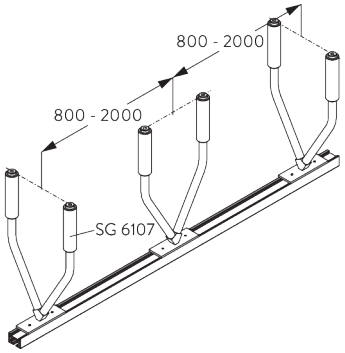

Le poids du rideau est réduit de 30 %.



SG 6107
Suspension V complet équipé

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE





SG 6365 SG 10844 SG 10852 SG 10854

SG 10856 SG 10867 SG 10886 SG 10887

Composants Standards:

- *SG 6365 Crochet Wave*
- *SG 10844 Arrêt Wave*
- *SG 10852 Rouleur Wave bi-composants 80 mm*
- *SG 10854 Support de chariot Wave*
- *SG 10856 Blocage Wave, retour de bande*
- *SG 10867 Vis*
- *SG 10886 Extension Wave*
- *SG 10887 Extension Wave*



SG 10845 SG 10869 SG 10905 SG 10906



SG 10924

Composants en option:

- *SG 10845 Chariot principal 1 rideau 80mm*
- *SG 10869 Rouleur bi-composants Wave 60 mm (pas en 1 rideau)*
- *SG 10905 Glisseur Wave 80 mm*
- *SG 10906 Glisseur Wave 60 mm (pas en 1 rideau)*
- *SG 10924 Support glisseur Wave*

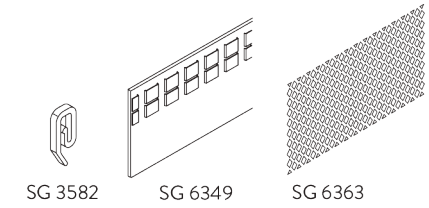

SG 3582 SG 6349 SG 6363



SG 10075 SG 10076

Composants de rideaux:

- *SG 3582 Crochet*
- *SG 6349 Ruban Wave transparent*
- *SG 6363 Ruban à repasser*
- *SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m*
- *SG 10076 Barre de lestage*

Paquet rideau Wave - Rouler / Glisseur Bi-composants (standard)

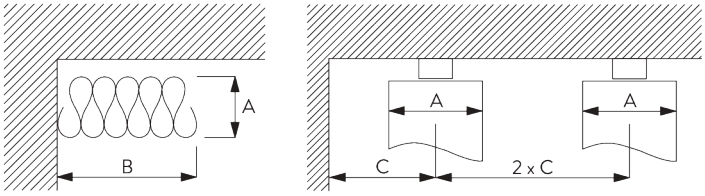

A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

Rouler / Glisseur Bi-composants SG 10852 / 10905	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	210 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	210 mm par ml de tringle	100

Rouler / Glisseur Bi-composants SG 10869 / 10906	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	260 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	260 mm par ml de tringle	80

**Dimension paquet B plus 190 mm par paquet rideau!*

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 9060
Caractéristiques moteur	
Démarrage / Arrêt souple	●
Touch & Go, Démarrage automatique	●
Débrayage	●
Module Recepteur radio en option	●
Fins de course électronique	●
Compteur électronique de révolution moteur (illimité)	●
Deux fins de course intermédiaires possibles	●
Câblage en parallèle sans relais additionnel	●
Moteur DC haut de gamme avec technologie "Brushless"	●
Capteur de positionnent permanent (y compris sans alimentation)	●
100-250 V AC et / ou 24 V DC en un moteur	●
Câble connectable par fiche sur le moteur	●
Class IP	IP 40
Caractéristiques de contrôle	
Contrôle d'alimentation principale	●
Contrôle de contacts secs	●
Contact sec et / ou SG Contrôle L (avec module radio)	●
SG Contrôle L (avec module radio)	●
Smart by Silent Gliss (avec module smart)	●
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Dimensions moteur	Voltage AC	Voltage DC	Ampérage	Fréquence	Vitesse / Sec	Fréquence récepteur
SG 9060	L 206 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	-
SG 9060 avec SG Control L	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	868/915 MHz
SG 9060 avec Smart by SG	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	Smart by SG

C. DIMENSIONS MOTEURS / MODULES

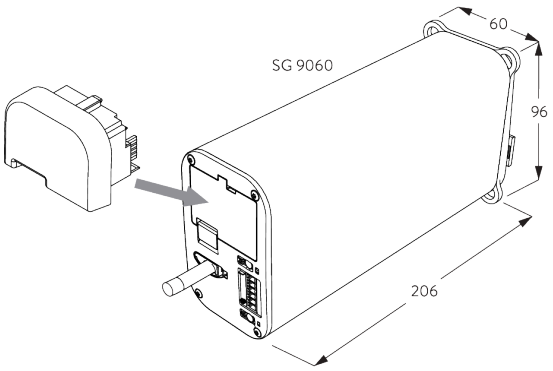

Le moteur SG 9060 peut être équipé avec le module suivant:

- *SG 9063 module radio SG Contrôle L*
- *SG 11270 Module Smart*

Voir la section Contrôle pour des détails.

D. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural

Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control L

Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.

Application Move Silent Gliss.

Smart by Silent Gliss

Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique. Module Smart SG 11270 nécessaire.

E. PLANS DE BRANCHEMENT

Se référer au site Silent Gliss.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 3004
Bride

SG 3012
Agrafe à coudre



SG 9060
Moteur 100-250 V Ac & 24V DC



SG 9917
Fiche raccordement male



SG 10725
Support de distance de programmation



SG 10815
Cache



SG 10816
Cache moteur



SG 10817
Support Moteur



SG 10819
Poulie de retour



SG 10821
Chariot recouvrement

SG 10822
Conducteur principal



SG 10823
Connecteur de bande



SG 10824
Pièce du connecteur de bande



SG 10825
Bande d'entraînement



SG 10826
Support de chariot d'entrainement



SG 10836
Masque pour 2 rideaux



SG 10837
Pièce Accroche 2ème rideau



SG 10838
Conducteur 2ème rideau

SG 10840
Rouleur bi-composant



SG 10850
Profil



SG 10923
Vis M4x12 pour connecteur bande

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 3041
Support



SG 3581
Agrafe

SG 3582
Agrafe Delrin



SG 5118
Pièce de blocage

SG 6005
Agrafe métallique



SG 6105
Suspension

SG 6107
Suspension V complet équipé

SG 6349
Ruban Wave transparent

SG 6363
Ruban à repasser



SG 6365
Crochet Wave



SG 7002
Protecteur de profil



SG 9063
Module Radio



SG 9916
Hirschmann Kit d'accouplement



SG 9959
Unité Contrôle Central (relais)



SG 10074

Vis M4x8

SG 10075

Fil à plomb 50 gr/m



SG 10076

Barre de lestage



SG 10293

Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option



SG 10300

Télécommande radio 1 canal

SG 10302

Télécommande radio 5 canaux + 1 générale

SG 10303

Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale



SG 10714

Connecteur 6 broches, MC 1.5 / 6-ST-3.81

SG 10804

Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé



SG 10820

Chariot droit

SG 10831

Pièce de raccordement



SG 10844

Bloqueur glisseur Wave coté moteur



SG 10845

Conducteur Wave 1 rideau 80 mm



SG 10852

Rouleur Wave Bi-composants 80 mm



SG 10854

Support de chariot Wave



SG 10856

Extension Wave



SG 10862

Profil d'encastrement



SG 10863

Masque profil d'encastrement coté moteur



SG 10864

Masque profil d'encastrement



SG 10865

Clip pour montage



SG 10867

Vis M4x16



SG 10869

Rouleur Wave Bi-composants 60 mm



SG 10886

Extension Wave



SG 10887

Extension Wave



SG 10905

Glisseur Wave 80 mm



SG 10906

Glisseur Wave 60 mm

SG 10921

Glisseur pour couture directe



SG 10924

Bloqueur glisseur Wave



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11158

Vis M4x12



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11260

Passerelle Cedia



SG 11261

Passerelle KNX



SG 11262

Module d'extension



SG 11264

Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN



SG 11265

Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN



SG 11266

Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN



SG 11270

Module Smart



SG 11295

Arrêt

SG 11325

Bloc de jonction 6 contacts, MC 1.5/6 ST-3.81



SG 11414

Alimentation 24V / 4A avec câble Prise UE



SG 11415

Alimentation 24V / 4A avec câble Prise CH

SG 11480

Télécommande radio murale 1 canal

SG 11490

Télécommande radio murale 5+1 canaux