SG 1011

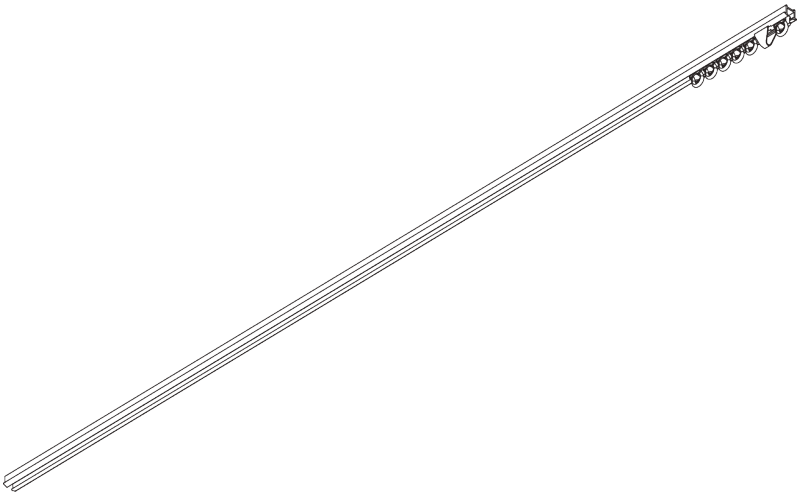

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Hand*
- ***Grösse:*** *S*
- ***Montage:*** *Nut (Center SG 7550)*
- ***Farben:*** *weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *Vorgebohrtes Profil*
- *Biegbar*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen



SG 1011p

Profil

Radius:
6 cm, 10 cm

B. MASSAUFNAHME

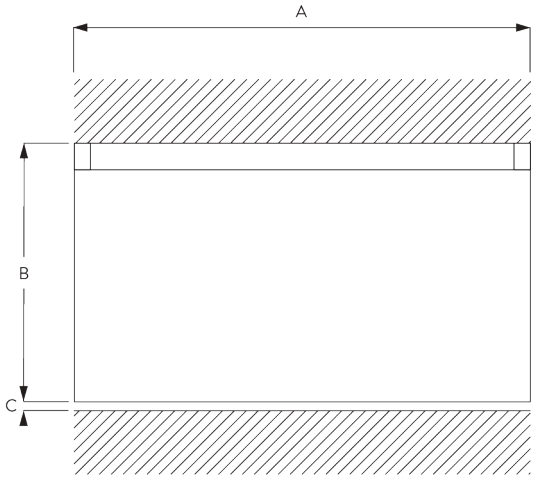

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



Profilschutz

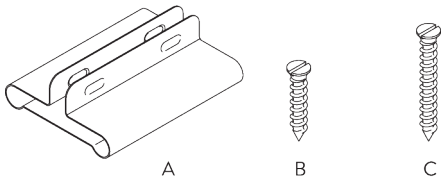

A: Profilschutz SG 7002
B: Spezialschraube SG 3019 / 12 mm
C: Spezialschraube SG 3025 / 18 mm

B. NUT MONTAGE

Direkt ins Holz

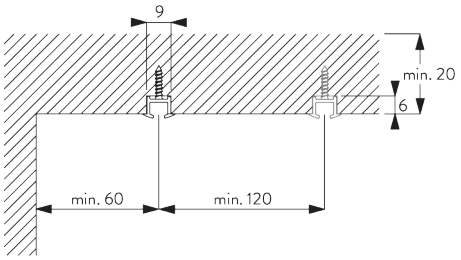

Nut Kanal: 6 x 9 mm

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



SG 1011p
Profil



SG 3019
Spezialschraube

SG 3070
Ösenfeststeller

SG 3085
Verschlussfeder

SG 3535
Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

SG 3012
Haken



SG 3025
Spezialschraube



SG 3063
Profilverbinder



SG 3511
Gleiter

SG 3533
Gleiter

SG 3534
Gleiter 3533 an der Stange

SG 3537
Gleiter



SG 3547
Clic-Gleiter



SG 3548
Gleiter

SG 3549
Klickgleiter mit Haken

SG 3582
Haken



SG 3598
Öse

SG 3599
Haken



SG 7002
Profilschutz



SG 10430
Schleuderstab 50 cm



SG 10431
Schleuderstab 75 cm



SG 10432
Schleuderstab 100 cm



SG 10433
Schleuderstab 125 cm

SG 10434
Schleuderstab 150 cm



SG 11335
Feststeller