SG 6026

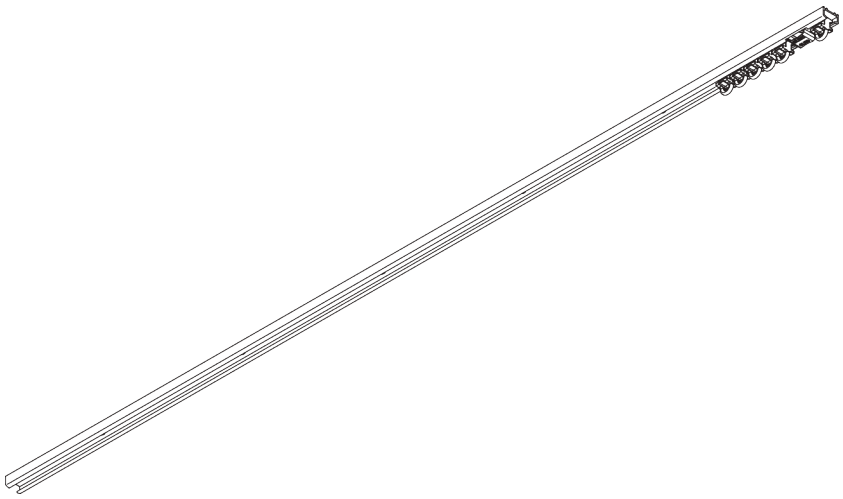

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Tirage main*
- ***Gamme:*** *S*
- ***Installation:*** *Encastré (Outil SG 7550)*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Glisseur Bi-composants*
- *Profil pré-percé*
- *Cintrable*

SilentGliss

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage



SG 6026p

Profil

Rayon:
10 cm, 20 cm

B. PRISE DE MESURE

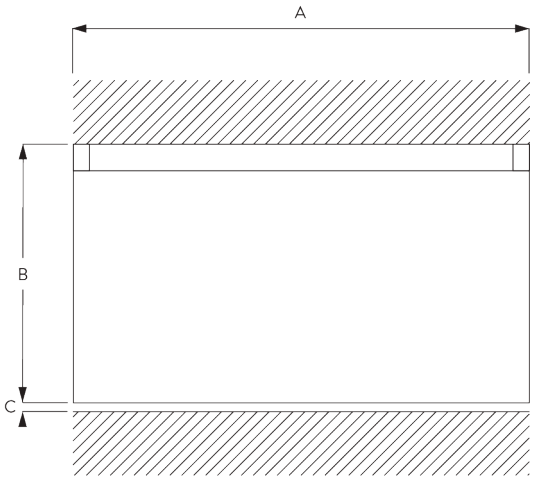

A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe dans le bois

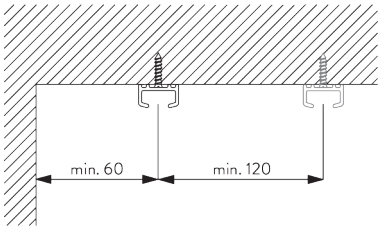

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 3019

Vis à bois 12 mm

SG 6015

Ressort d'arrêt



SG 6026p

Profil

SG 6065

Fixateur avec oeillet



SG 11305

Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

SG 3012

Agrafe à coudre

SG 3020

Agrafe



SG 3025

Vis à bois 18 mm



SG 3067

Pièce de raccord

SG 3555

Agrafe ajustable

SG 3571

Agrafe à coudre

SG 3582

Agrafe Delrin



SG 3598

Agrafe

SG 3599

Crochet pour galon à froncer

SG 6057

Glisseur



SG 6082

Glisseur à coudre



SG 6245

Ressort d'arrêt



SG 10430

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



SG 10431

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm



SG 10432

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm



SG 10433

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm



SG 10434

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm



SG 11295

Arrêt

SG 11300

Glisseur Bi-composants

SG 11301

Glisseur Bi-composants en barrette