


SYSTÈMES PAROIS JAPONAISES

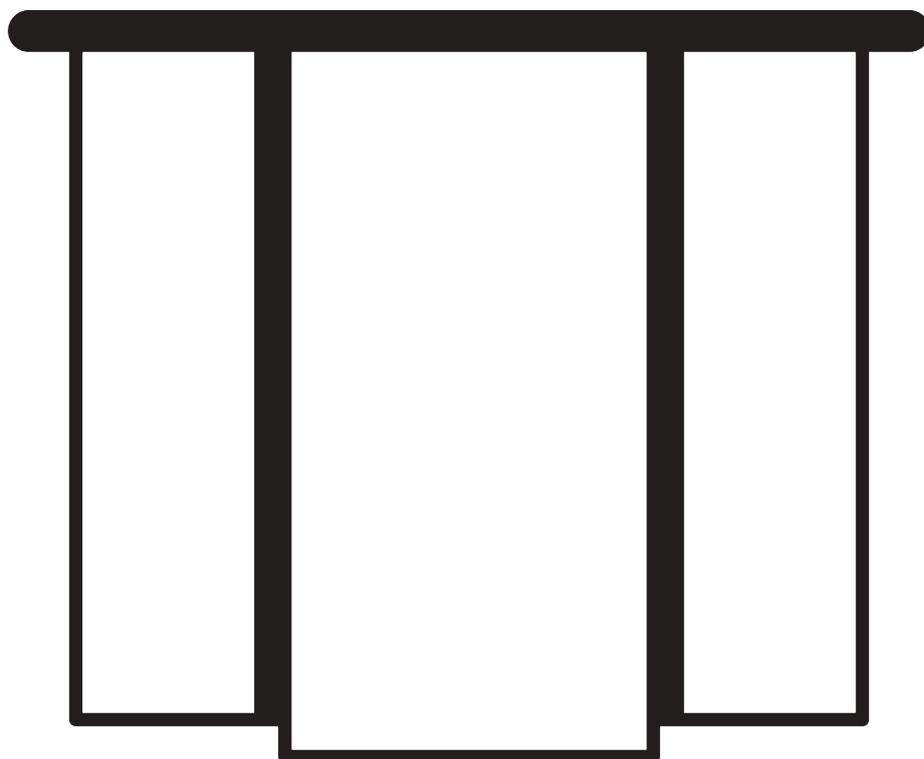

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La dimension du stockage dépend de la largeur du panneau.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur (B) du système, la hauteur la plus petite doit être prise en compte.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!


Sécurité enfant

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

<u>PAGE</u>	<u>SYSTÈME</u>	<u>MODE DE COMMANDE</u>	<u>DIMENSION</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2700		S - L		4 m	2 kg
15	SG 2710		S - L	6 m	4 m	2 kg
23	SG 2730		S - L		3 m	2 kg
31	SG 2750		S - L	6 m	4 m	2 kg

SG 2700

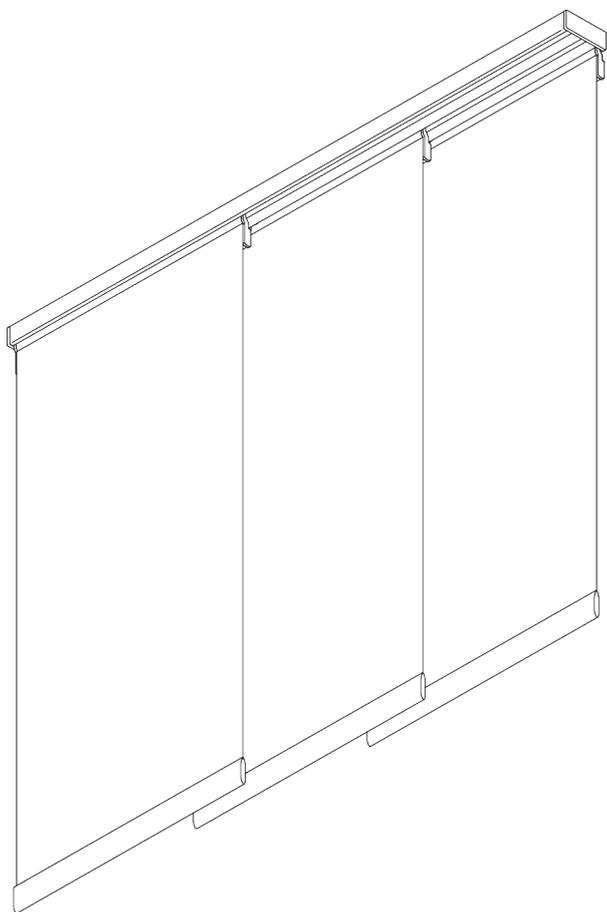

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium
- Panneaux libres ou reliés

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



Panneaux libres: illimité
Panneaux reliés: 6 m




4 m



Max. 2 kg par m


B. PROFIL

Information profil




SG 10122

Profil 2 canaux




SG 10123

Profil 3 canaux




SG 10124

Profil 4 canaux




SG 10125

Profil 5 canaux




SG 10172

Profil d'encastrement 2 canaux




SG 10173

Profil d'encastrement 3 canaux




SG 10174

Profil d'encastrement 4 canaux




SG 10175

Profil d'encastrement 5 canaux




SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 2005


Barre de lestage



SG 10230


Chariot Aluminium (alu ou blanc)

C. PRISE DE MESURE

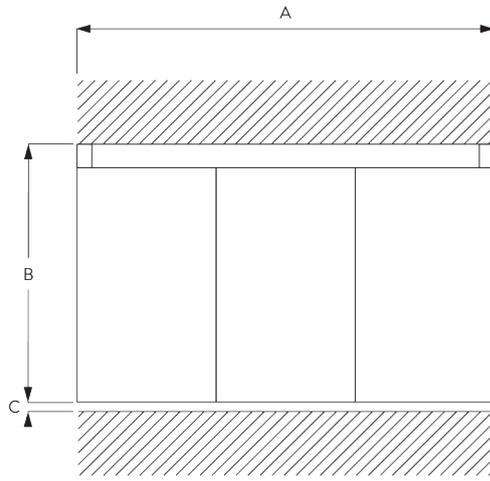

A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du panneau et le sol

Dimensions des panneaux

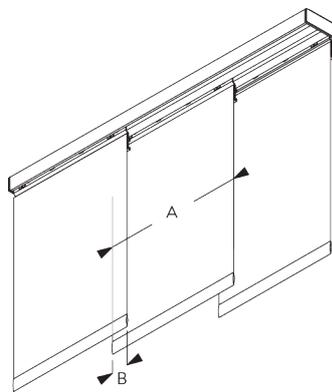

Panneaux libres:

A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm

Panneaux reliés:

A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm


B: Recouvrement minimum 50 mm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Brides SG 3003 / SG 3004

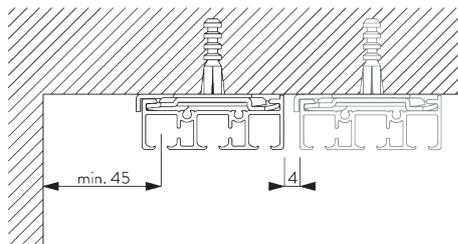

Bride	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	X			
SG 3003		X	X	X





SG 3003
Bride




SG 3004
Bride

Support SG 10136 / SG 10137

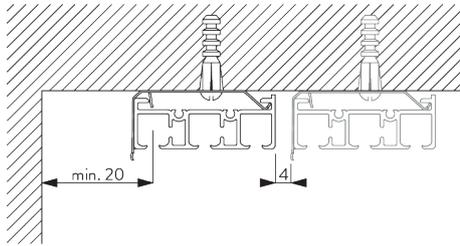

SG 10136
Support clip 2 canaux




SG 10137
Support clip 3/4/5 canaux


Supports	SG 10122	SG 10123	SG 10124
SG 10136	X		
SG 10137		X	X

C. FIXATION MURALE

Smart Fix

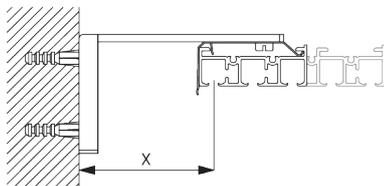


Smart Fix SG 11200 - SG 11204:
Support SG 10136 pour profil 2 canaux.
Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux.
Vis SG 10195 (M4x6) nécessaire.

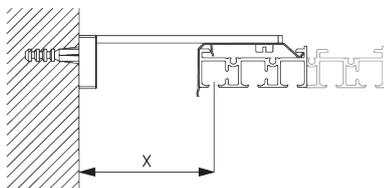

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:
Support SG 10136 pour profil 2 canaux.
Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux.
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10122)	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	43	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	63	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	83	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	103	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	133	114	114	114
SG 11154	93 - 121	74 - 102	74 - 102	74 - 102
SG 11155	123 - 151	104 - 132	104 - 132	104 - 132
SG 11156	172 - 201	154 - 182	154 - 182	154 - 182

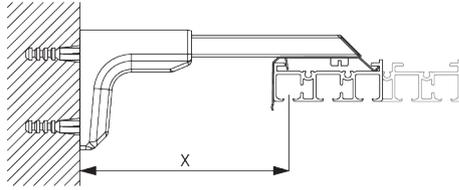


Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Support SG 10136 pour profil 2 canaux.


Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux.

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



SG 10136

Support clip 2 canaux



SG 10137

Support clip 3/4/5 canaux




SG 10395

Vis M4X6




SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix 200 mm

D. FIXATION ENCASTRÉE

Profil d'encastrement SG 10172 - SG 10175




Une cale SG 10157 par point de fixation.
Pour une installation encastrée en détail se référer au site
Silent Gliss.




SG 10157

Clip blocage pour profil
d'encastrement




SG 10172

Profil d'encastrement 2
canaux




SG 10173

Profil d'encastrement 3
canaux



SG 10174

Profil d'encastrement 4
canaux




SG 10175


Profil d'encastrement 5
canaux

OPTIONS SYSTÈME

A. FONCTION- NEMENT

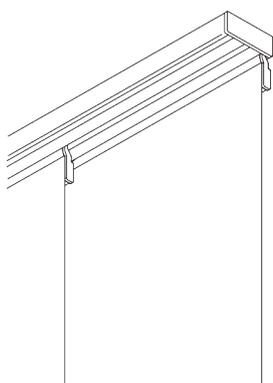

Panneaux libres (panneaux non reliés)

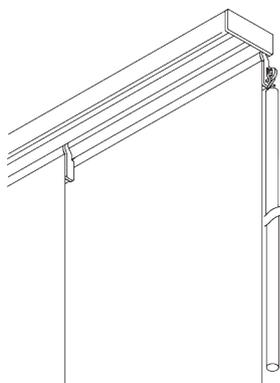

**B. STOCKAGE DES
PANNEAUX
(RELIÉS)**



Stockage simple

Note : le point noir indique un panneau fixe





Stockage double

Note: le point noir indique un panneau fixe









Autres possibilités disponibles.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2539 Astrakan
	SG 3003 Bride
	SG 10123 Profil 3 canaux
	SG 10143 Embout 3 canaux
	SG 10159 Vis 3.5x13
	SG 10200 Rouleau bi-composant
	SG 10230 Chariot Aluminium (alu ou blanc)
	SG 10252 Embout de chariot alu gauche
	SG 10253 Embout chariot alu droit

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2005 Barre de lestage		SG 10144 Embout 4 canaux
	SG 3004 Bride		SG 10145 Embout 5 canaux
	SG 3008 Pièce de raccord 2 canaux		SG 10146 Conducteur
	SG 6024 Pièce de raccord		SG 10148 Oeillet pour lance rideau
	SG 6149 Glisseur de sécurité blue		SG 10156 Fixateur avec vis
	SG 6245 Ressort d'arrêt		SG 10157 Clip blocage pour profil d'encastrement
	SG 10074 Vis M4x8		SG 10158 Glisseur click
	SG 10122 Profil 2 canaux		SG 10172 Profil d'encastrement 2 canaux
	SG 10124 Profil 4 canaux		SG 10173 Profil d'encastrement 3 canaux
	SG 10125 Profil 5 canaux		SG 10174 Profil d'encastrement 4 canaux
	SG 10136 Support clip 2 canaux		SG 10175 Profil d'encastrement 5 canaux
	SG 10137 Support clip 3/4/5 canaux		SG 10340 Embout accroche lance rideau
	SG 10140 Conducteur		SG 10395 Vis M4X6
	SG 10142 Embout 2 canaux		SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm




SG 10431

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm



SG 10432

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm



SG 10433

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm



SG 10434

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm




SG 10492

Vis M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213


Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm

SG 2710

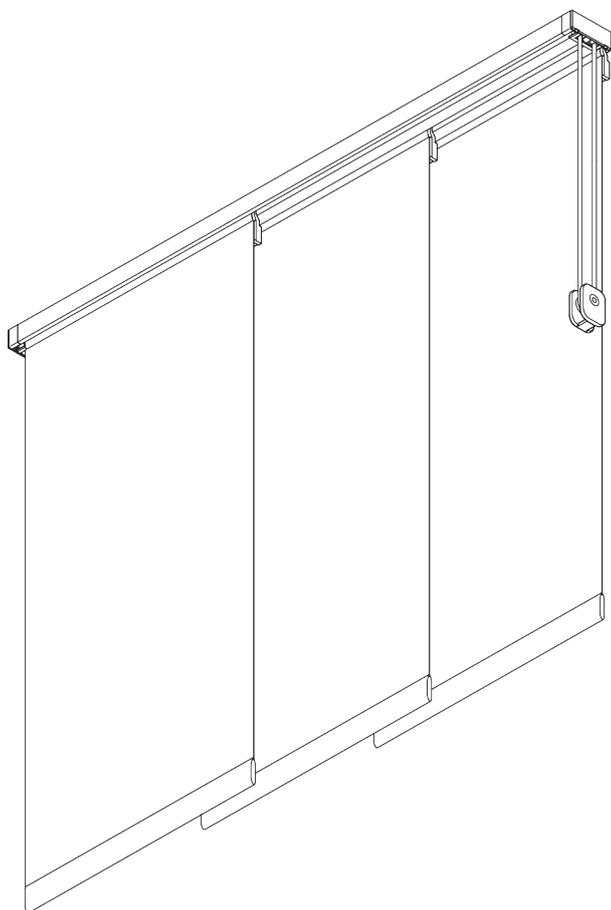

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m




4 m



Max. 2 kg par m


B. PROFIL

Information profil




SG 10123

Profil 3 canaux




SG 10124

Profil 4 canaux




SG 10125

Profil 5 canaux




SG 10173

Profil d'encastement 3 canaux




SG 10174

Profil d'encastement 4 canaux




SG 10175

Profil d'encastement 5 canaux




SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 2005


Barre de lestage



SG 10230


Chariot Aluminium (alu ou blanc)

C. PRISE DE MESURE

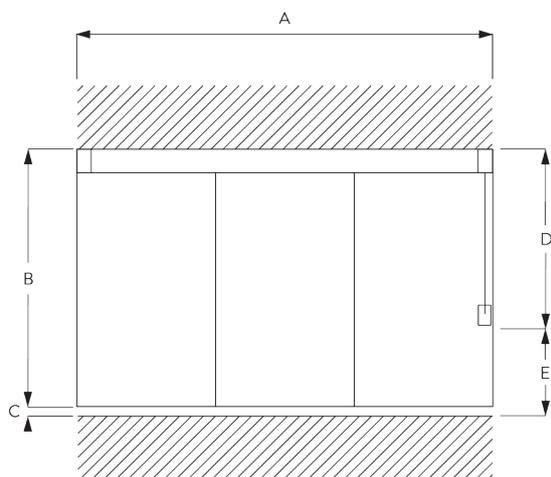

A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol
D: Hauteur corde
E: Sécurité SG 10731, min. 150 cm du sol

Dimensions des panneaux

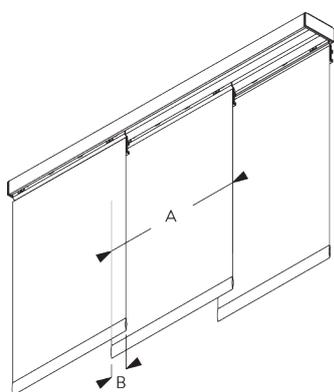


A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm
B: Recouvrement minimum 50 mm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3003


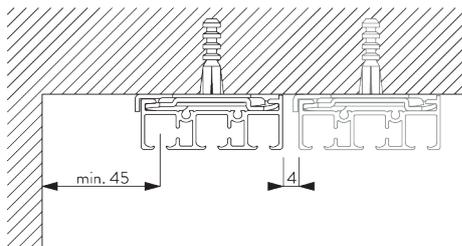




SG 3003

Bride

Support SG 10137

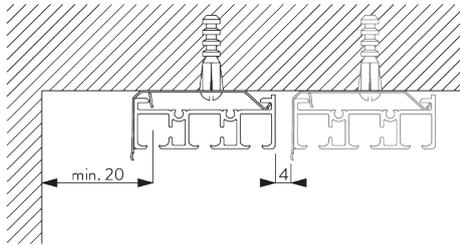


SG 10137

Support clip 3/4/5 canaux

Supports	SG 10123	SG 10124
SG 10137	X	X


**C. FIXATION
MURALE**

Smart Fix

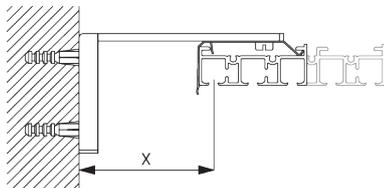


Smart Fix SG 11200 - SG 11204:

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

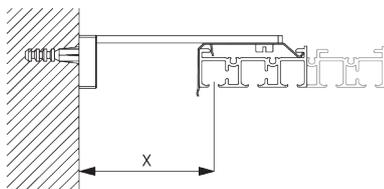

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

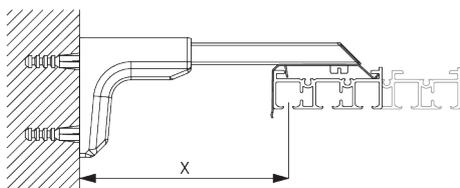

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	114	114	114
SG 11154	74 - 102	74 - 102	74 - 102
SG 11155	104 - 132	104 - 132	104 - 132
SG 11156	154 - 182	154 - 182	154 - 182




SG 10137
Support clip 3/4/5 canaux




SG 10395
Vis M4X6




SG 10492
Vis M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

D. FIXATION ENCASTRÉE


Profil d'encastrement SG 10173 - SG 10175




Une cale SG 10157 par point de fixation.
Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.




SG 10157
Clip blocage pour profil
d'encastrement



SG 10173
Profil d'encastrement 3
canaux



SG 10174
Profil d'encastrement 4
canaux



SG 10175
Profil d'encastrement 5
canaux

OPTIONS SYSTÈME

A. STOCKAGE DES PANNEAUX



Stockage simple
Note: le point noir indique un panneau fixe







Stockage double
Note: le point noir indique un panneau fixe





Autres possibilités disponibles.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2539 Astrakan
	SG 3003 Bride
	SG 3090 Corde ø 3.5 mm
	SG 10123 Profil 3 canaux
	SG 10140 Conducteur
	SG 10146 Conducteur
	SG 10150 Conducteur
	SG 10153 Embout 3 canaux
	SG 10156 Fixateur avec vis
	SG 10159 Vis 3.5x13
	SG 10200 Rouleau bi-composant
	SG 10230 Chariot Aluminium (alu ou blanc)
	SG 10252 Embout de chariot alu gauche


B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2005 Barre de lestage
	SG 3340 Contrepoids
	SG 6024 Pièce de raccord
	SG 10074 Vis M4x8
	SG 10124 Profil 4 canaux
	SG 10125 Profil 5 canaux
	SG 10137 Support clip 3/4/5 canaux
	SG 10154 Embout 4 canaux
	SG 10155 Embout 5 canaux
	SG 10157 Clip blocage pour profil d'encastrement
	SG 10173 Profil d'encastrement 3 canaux
	SG 10174 Profil d'encastrement 4 canaux
	SG 10175 Profil d'encastrement 5 canaux
	SG 10395 Vis M4X6



SG 10492

Vis M4x8




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213


Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm

SG 2730



FLEX

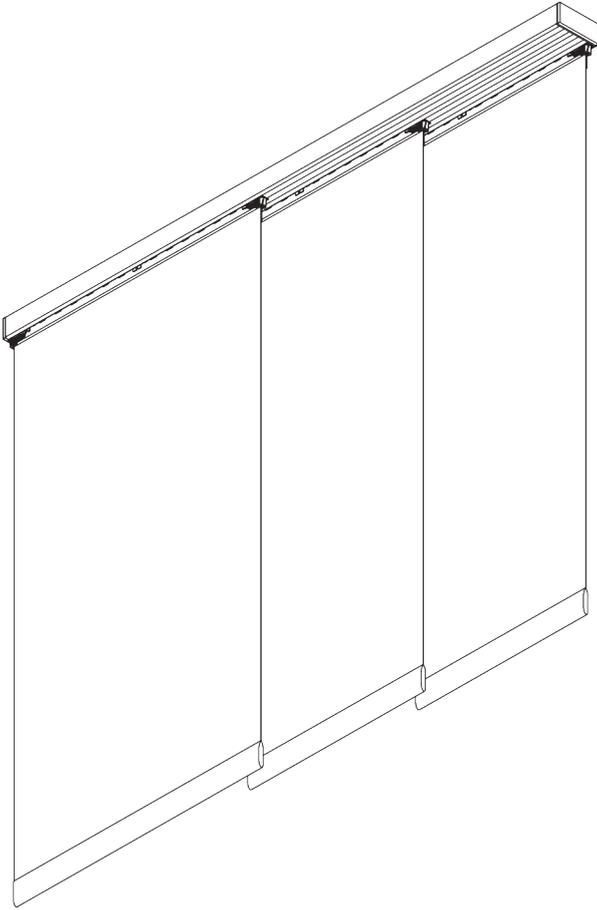

INFORMATION PRODUIT



- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Panneaux libres ou reliés
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME




Panneaux pans libres:
illimité
Panneaux reliés: 6 m

3 m

Max. 2 kg par m



B. PROFIL

Information profil et cintrage





SG 10132

Profil 2 canaux





SG 10133

Profil 3 canaux




SG 10134

Profil 4 canaux



SG 10135

Profil 5 canaux



SG 10179


Chariot flexible sur confection



SG 10180

Chariot flexible dans profil

C. PRISE DE MESURE

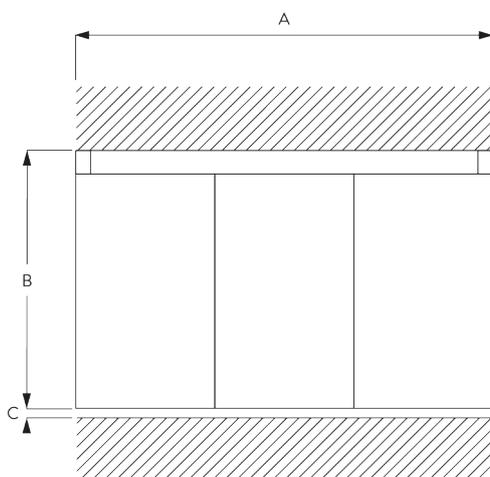


A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol

Dimensions des panneaux



Panneaux libres:

A: largeur de panneaux recommandée: 500 - 1200 mm

Panneaux reliés:

A: largeur de panneaux recommandée: 500 - 1200 mm


B: Recouvrement minimum 120 mm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND


Fixation directe plafond

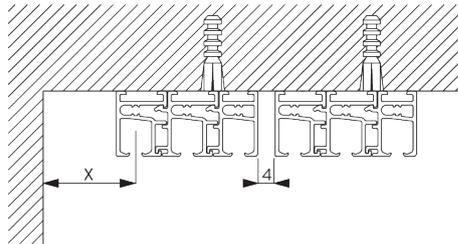

$X = A$ adapter à la situation dans la pièce


C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.


Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11206 / SG 11216	50	32	-	-
SG 11207 / SG 11217	70	52	34	-
SG 11208 / SG 11218	90	72	44	sur demande




SG 10160
Ecrou




SG 10395
Vis M4X6




SG 11206
Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207
Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208
Smart Fix 100 mm avec fente



SG 11216
Square Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11217
Square Smart Fix 80 mm avec fente



SG 11218
Square Smart Fix 100 mm avec fente

OPTIONS SYSTÈME

A. FONCTIONNEMENT

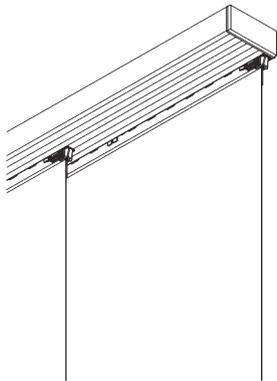

Panneaux libres (panneaux non reliés)



Panneaux reliés (option lance rideaux)

B. STOCKAGE DES PANNEAUX (RELIÉS)



Stockage simple
Note : le point noir indique un panneau fixe




Stockage double

Note: le point noir indique un panneau fixe

Autres variations possibles. Séparation identique pour les systèmes cintrés.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 10133

Profil 3 canaux




SG 10159

Vis 3.5x13



SG 10163

Embout 3 canaux



SG 10167

Clip chariot gauche



SG 10168

Clip chariot droit




SG 10179

Chariot flexible sur confection



SG 10180

Chariot flexible dans profil



SG 10200

Rouleur bi-composant




SG 10233

Fil à plomb 100 g/ml



SG 10234

Barre de lestage



SG 10237

Rouleur 2C support clip



SG 10248

Vis de fixation Pozi 4.5x70mm

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 6149

Glisseur de sécurité blue




SG 6245

Ressort d'arrêt




SG 10076

Barre de lestage



SG 10132

Profil 2 canaux




SG 10134

Profil 4 canaux



SG 10135

Profil 5 canaux



SG 10156

Fixateur avec vis



SG 10160

Ecrou



SG 10162

Embout 2 canaux



SG 10164

Embout 4 canaux




SG 10165

Embout 5 canaux



SG 10177

Pièce de raccord




SG 10196

Embout pour lance rideau




SG 10235

Cache vis



SG 10239

Rouleur taquet gauche pour chariot



SG 10241

Rouleur taquet droit pour chariot



SG 10243

Taquet avec vis



SG 10244

Glisseur pour chariot



SG 10247

Vis de fixation Pozi 4.5x50mm




SG 10395

Vis M4X6



SG 10430

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



SG 10431

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm



SG 10432

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm




SG 10433

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm




SG 10434

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm




SG 11206

Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207

Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208

Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11216

Square Smart Fix 60 mm avec fente



SG 11217


Square Smart Fix 80 mm avec fente



SG 11218

Square Smart Fix 100 mm avec fente

SG 2750

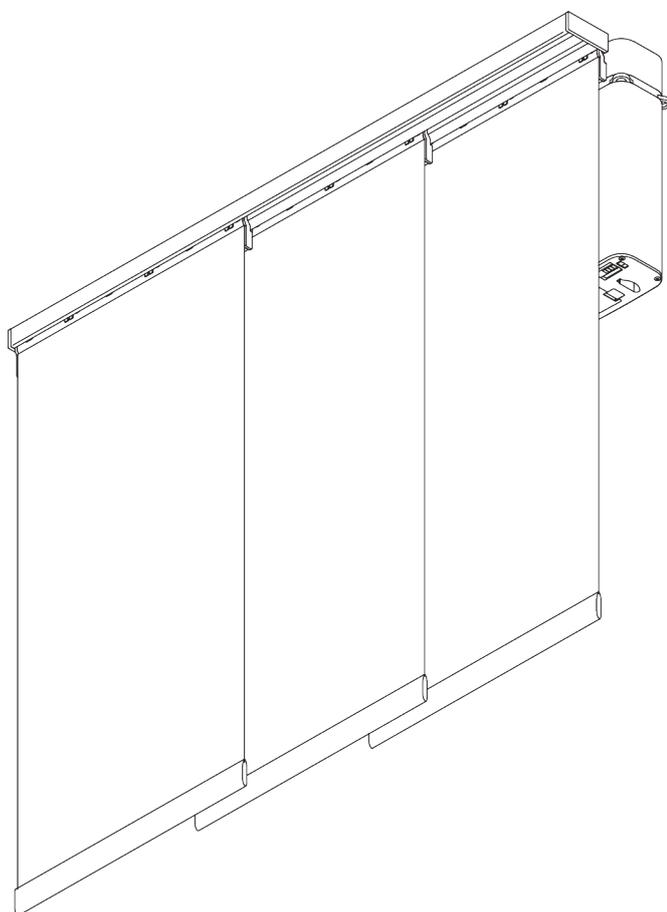

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium
- Associé au système de tringle électrique SG 5100 ou SG 5600

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m




4 m



Max. 2 kg par m


B. PROFIL

Information profil




SG 10123

Profil 3 canaux




SG 10124

Profil 4 canaux




SG 10125

Profil 5 canaux




SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 2005


Barre de lestage



SG 10230

Chariot Aluminium (alu ou blanc)

C. PRISE DE MESURE

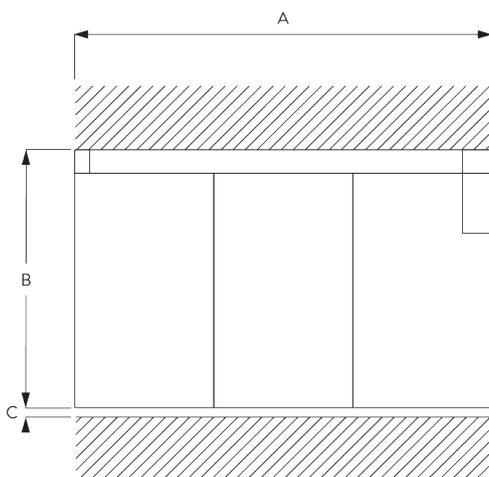


A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du panneau et le sol

Dimensions des panneaux

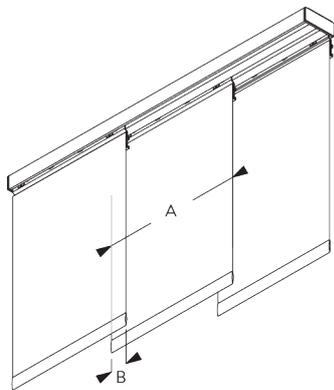


A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm
B: Recouvrement minimum 50 mm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Avec SG 5600

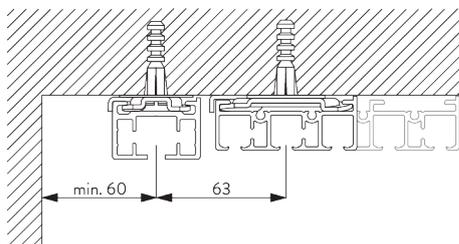



SG 3003
Bride




SG 3004
Bride

Avec SG 5100

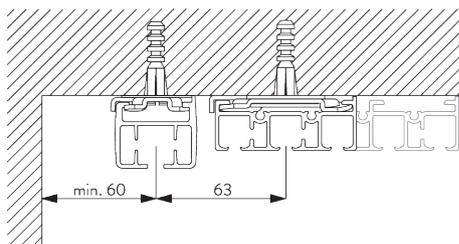





SG 3003
Bride



SG 10926
Bride

OPTIONS SYSTÈME



A. MOTORISATION



Motorisé avec SG 5600

- Système paquet simple: chariot SG 10958
- Système paquet double: chariot SG 10958 / SG 10959

Pour d'avantage de détails se référer au catalogue des tringles électriques.



Motorisé avec SG 5100

- Système paquet simple: chariot SG 10958
- Système paquet double: chariot SG 10958 / SG 10959

Pour d'avantage de détails se référer au catalogue des tringles électriques.

B. STOCKAGE DES PANNEAUX



Stockage simple
Note: le point noir indique un panneau fixe








Stockage double
Note: le point noir indique un panneau fixe

Autres possibilités disponibles.

ACCESSOIRES


A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2539 Astrakan
	SG 3003 Bride
	SG 10123 Profil 3 canaux
	SG 10140 Conducteur
	SG 10143 Embout 3 canaux
	SG 10146 Conducteur
	SG 10156 Fixateur avec vis
	SG 10159 Vis 3.5x13
	SG 10200 Rouleur bi-composant
	SG 10230 Chariot Aluminium (alu ou blanc)
	SG 10252 Embout de chariot alu gauche
	SG 10253 Embout chariot alu droit
	SG 10958 Taquet chariot PJ - Electrique

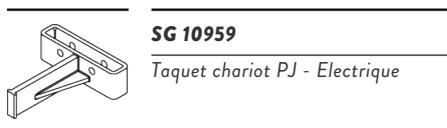

SG 10959
Taquet chariot PJ - Electrique

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2005 Barre de lestage
	SG 6024 Pièce de raccord
	SG 10124 Profil 4 canaux
	SG 10125 Profil 5 canaux
	SG 10144 Embout 4 canaux
	SG 10145 Embout 5 canaux

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss AG

Ostermundigenstrasse 99a
3006 Bern

T +41 32 387 11 11

F +41 32 387 11 40

info@silentgliss.ch

silentgliss.ch