
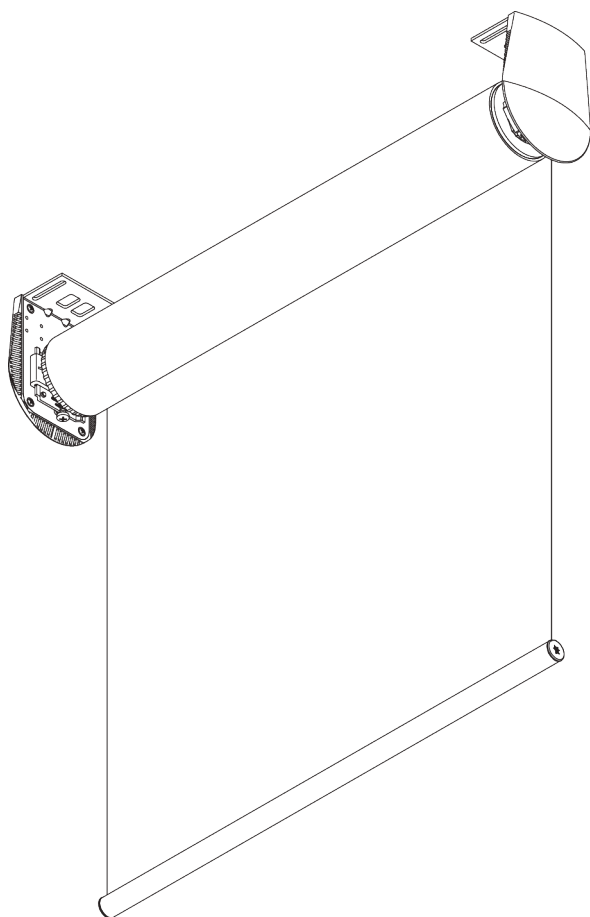


SG 4880



INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande :** Motorisé
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Moteur silencieux et rapide
- Fin de courses avec ralenti
- Plusieurs options de commandes
- Supports en acier inoxydable, réglables

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME




Profil SG 4901: 4 m
Profil SG 4957: 5 m



72 cm*
*se référer à la table de
spécification moteur




Profil SG 4901: 12 m
Profil SG 4957: 9 m



36 m²




23 kg




Rapport largeur / hauteur
recommandé
max. 1:3

Surface max.

		A →							
		2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	
B ↓	2 m	●	●	●	●	○	○	○	
	2.5 m	●	●	●	●	○	○	○	
	3 m	●	●	●	●	○	○	○	● SG 4901 (ø 80 mm)
	3.5 m	●	●	●	●	○	○	○	
	4 m	●	●	●	●	○	○	○	
	4.5 m	●	●	●	●	○	○	○	
	5 m	●	●	●	●	○	○	○	○ SG 4957 (ø 110 mm)
	5.5 m	●	●	●	●	○	○	○	
	6 m	●	●	●	●	○	○	○	
	6.5 m	●	●	●	●	○	○	○	
	7 m	●	●	●	●	○	○	○	
	7.5 m	●	●	●	●	○	○		
8 m	●	●	●	●	○	○			
8.5 m	●	●	●	●	○				
9 m	●	●	●	●	○				
9.5 m	●	●	●	●					
10 m	●	●	●	●					
10.5 m	●	●	●						
11 m	●	●	●						
11.5 m	●	●	●	max. 36 m ²					
12 m	●	●	●						


B. PROFIL

Information profil




SG 4901

Profil ø 80 mm




SG 4957

Profil ø 110 mm




SG 10760

Barre de lestage




SG 10770

Barre de lestage



SG 4903

Barre de lestage




SG 4902

Profil

C. PRISE DE MESURE

y compris cache support
(15 mm)

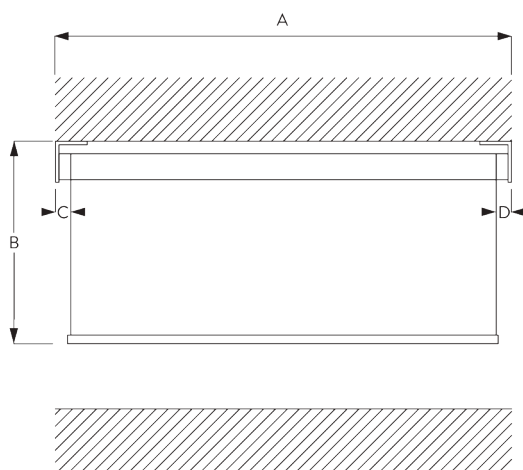

A : Largeur du système

B : Hauteur du système

Profil SG 4901 (ø 80 mm):

C: Passage de lumière: 44 mm

D: Passage de lumière côté manoeuvre: 50 mm

Profil SG 4957 (ø 110 mm):

C: Passage de lumière: 42 mm

D: Passage de lumière côté manoeuvre: 52 mm

Note:

Passage de lumière variable, voir spécifications moteurs.

Toutes les dimensions comprennent 15 mm pour les caches supports par côté!

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.


Points de fixation



*30 mm sans cache support


*43 mm avec cache support

Supports ajustables
pour réglage vertical

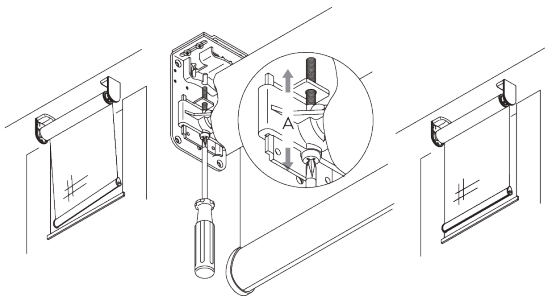


Ajustement vertical du tissu par rapport au cadre de la fenêtre.


B. FIXATION
PLAFOND




Profil SG 4901 (ø 80 mm)




Profil SG 4957 (ø 110 mm)




SG 4904
Support (131mm)



SG 4906
Support




SG 4956
Cache support




SG 4966
Vis spéciale


C. FIXATION MURALE



Profil SG 4901 (ø 80 mm)




Profil SG 4957 (ø 110 mm)




SG 4904

Support (131mm)




SG 4906

Support



SG 4956


Cache support




SG 4966

Vis spéciale


D. FIXATION ENCASTRÉE

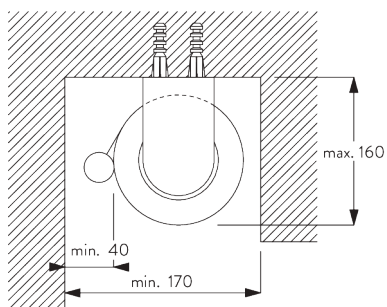

Profil SG 4901 (ø 80 mm)

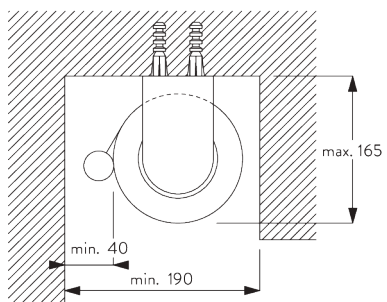


Profil SG 4957 (ø 110 mm)




SG 4904

Support (131mm)




SG 4906

Support



SG 4956


Cache support



SG 4966


Vis spéciale

E. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE




SG 3036

Equerre 47 mm




SG 4944

Embout pour barre de lestage
(guidage)




SG 4946

Support guide supérieur
latérale



SG 4947

Support guide inférieur
latérale





SG 4948

Câble de guidage ø 1.5 mm

OPTIONS SYSTÈME


A. DÉROULEMENT DE LA TOILE



A: Déroulement au plus près de la fenêtre (standard)

B: Déroulement vers l'intérieur de la pièce (option)

B. GUIDAGE

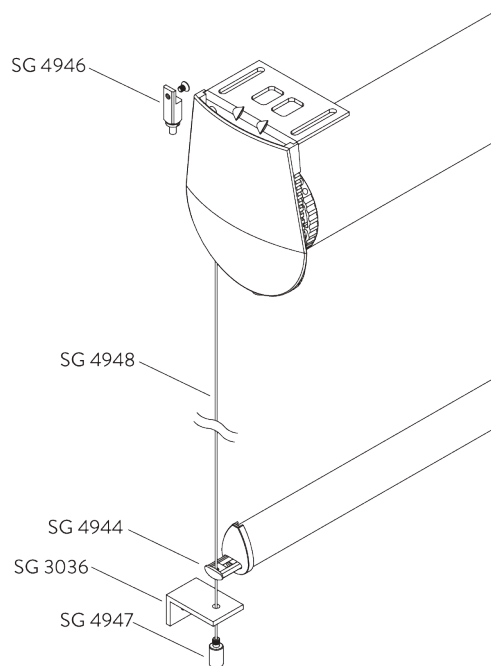


Accessoires complémentaires :

- 2x SG 3036 Support 47mm
- 2x SG 4944 Embout pour barre de lestage (guidage)
- 2x SG 4946 Support guide supérieur latérale
- 2x SG 4947 Support guide inférieur latérale
- 2x SG 4948 Câble de guidage diam 1.5 mm

Note:

- Le passage de lumière latéral augmente avec l'option de guidage
- Guidage sur pente maxi de 15°

C. ACCROCHE DES PLATINES DE POSE

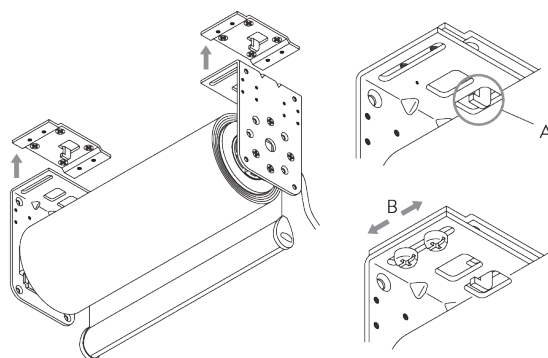

A: Le crochet de la platine SG 4972 supporte le poids du store

B: Support ajustable latéralement sur 18 mm.

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

Moteurs	Série 50	Série 20	Série 20
	SG 11255	SG 10327	SG 10326

Caractéristiques moteurs

Fin de course souple	•	•	•
Fin de course électronique	•	•	•
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	•	•	•
Deux fins de course intermédiaires possibles		•	
Barre de lestage alignement	•		
Arrêt moteur silencieux		•	•
Branchement en parallèle possible sans relais		•	•
Fiche de raccord moteur démontable	•	•	•
Classe IP	IP 30	IP 44	IP 44

Caractéristiques de contrôle

Contrôle moteur via l'alimentation principale			•
SG Control L (récepteur radio intégré)		•	
Smart by Silent Gliss	•		
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)		•	•

B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Profil SG 4901

Moteurs	Passage lumière C / D = côté manoeuvre	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
---------	---	-------------------------	---------	----------	-----------	---------	------------------------

Série 50 (Smart by Silent Gliss)

SG 11255	C: 44 mm / D: 51 mm	74 cm	24 V DC	2.95 A	-	20 rpm	-
----------	---------------------	-------	---------	--------	---	--------	---

Série 20

SG 10326 (Standard)	C: 44 mm / D: 50 mm	72 cm	230 V AC	0.9 A	50 Hz	23 rpm	-
SG 10327	C: 44 mm / D: 50 mm	72 cm	230 V AC	0.9 A	50 Hz	23 rpm	868/915 MHz

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Profil SG 4957

Moteurs	Passage lumière C / D = côté manoeuvre	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
Série 50 (Smart by Silent Gliss)							
SG 11255	C: 42 mm / D: 54 mm	74 cm	24 V DC	2.95 A	-	20 rpm	-
Série 20							
SG 10326 (Standard)	C: 42 mm / D: 52 mm	73 cm	230 V AC	0.9 A	50 Hz	23 rpm	-
SG 10327	C: 42 mm / D: 52 mm	73 cm	230 V AC	0.9 A	50 Hz	23 rpm	868/915 MHz

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control L



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique.











D. SCHÉMAS DE CÂBLAGE








Se référer au site web Silent Gliss.








ACCESSOIRES















A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 4223 Bande adhésif 14 mm
	SG 4226 Bande adhésif 30 mm
	SG 4901 Profil ø 80 mm
	SG 4902 Profil
	SG 4914 Support
	SG 4915 Support
	SG 4926 Support
	SG 4927 Adaptateur
	SG 4928 Support
	SG 4939 Axe
	SG 4949 Set supports
	SG 4956 Cache support
	SG 9917 Fiche raccordement male
	SG 10285 Platine d'adaptation 10x10 pour série M avec vis

	SG 10292 Set adaptateur pour moteur
	SG 10326 Moteur 230V AC, série 20 M 15/23
	SG 10503 Vis 3.5x13
	SG 10506 Vis 3.9x16
	SG 10507 Vis 3.5x6.5
	SG 10509 Vis M5x8
	SG 10760 Barre de lestage
	SG 10761 Embout pour barre de lestage

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3036 Equerre 47 mm
	SG 4903 Barre de lestage
	SG 4944 Embout pour barre de lestage (guidage)
	SG 4946 Support guide supérieur latérale
	SG 4947 Support guide inférieur latérale
	SG 4948 Câble de guidage ø 1.5 mm
	SG 4951 Contrepoids acier
	SG 4957 Profil ø 110 mm
	SG 4959 Support
	SG 4961 Support
	SG 4962 Adaptateur
	SG 4972 Support
	SG 9916 Hirschmann Kit d'accouplement
	SG 9959 Unité Contrôle Central (relais)

	SG 10293 Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option		SG 11261 Passerelle KNX
	SG 10300 Télécommande radio 1 canal		SG 11262 Module d'extension
	SG 10302 Télécommande radio 5 canaux + 1 générale		SG 11263 Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN
	SG 10303 Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale		SG 11264 Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN
	SG 10327 Moteur 230V AC, série 20 M 15/23, récepteur radio		SG 11265 Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN
	SG 10502 Vis M4x6		SG 11266 Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN
	SG 10504 Vis M5x8		SG 11321 Entraîneur pour tube
	SG 10508 Vis M5x12		SG 11480 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 10770 Barre de lestage		SG 11490 Télécommande radio murale 5+1 canaux
	SG 10771 Embout pour barre de lestage		
	SG 10804 Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé		
	SG 11178 Embout pour barre de lestage		
	SG 11255 Moteur 24V DC, 50-Series M 10/20		
	SG 11260 Passerelle Cedia		

