
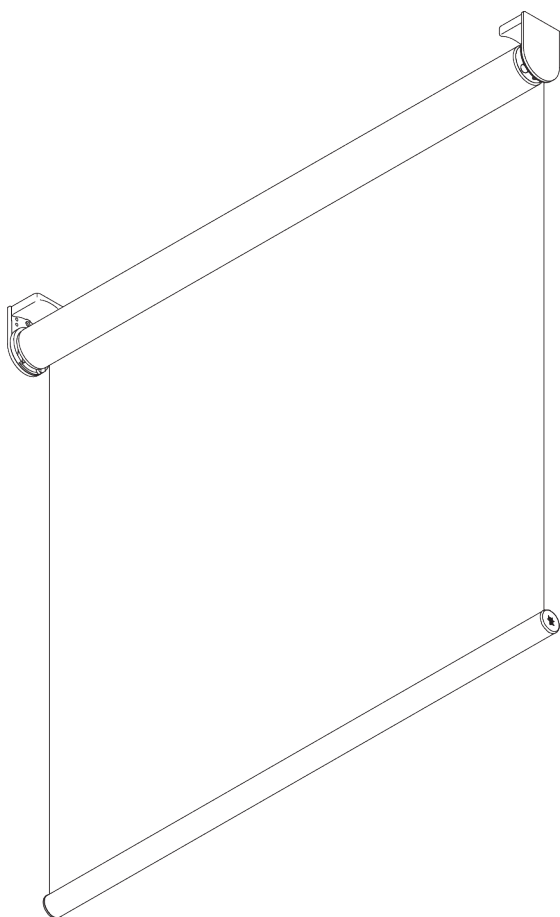


SG 4955



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Gris RAL 7035*, Noir RAL 9005* (*Tête de moteur en blanc uniquement); couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Moteur silencieux, fin de courses lente
- Plusieurs options de commandes
- Système double connecté possible
- Support click
- Fascia, boîtier, profil de montage


05/2026/V1

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



2.4 m



65 cm




3 m



7.2 m²



4 kg



Rapport largeur / hauteur
recommandé
max. 1:3

Hauteur max. du système

Fixation murale (hauteur côté fenêtre)


Epaisseur tissu	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Hauteur maxi du système	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220

Fixation plafond / fixation murale (hauteur côté pièce)

Epaisseur tissu	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Hauteur maxi du système	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280


B. PROFIL

Information profil




SG 10532

Profil tube ø 42 mm




SG 10760

Barre de lestage




SG 10770

Barre de lestage




SG 4903

Barre de lestage




SG 11442

Barre de lestage




SG 10534

Profil de montage




SG 11430

Profil de montage 73 mm




SG 11530

Profil de montage 110 mm




SG 11431

Fascia rond 73 mm




SG 11531

Fascia rond 110 mm




SG 11432

Fascia carré 73 mm




SG 11532

Fascia carré 110 mm




SG 11433

Boîtier 73 mm




SG 11533

Boîtier 110 mm



SG 11434

Boîtier cache




SG 11534

Boîtier cache 110 mm

C. PRISE DE MESURE

y compris cache support

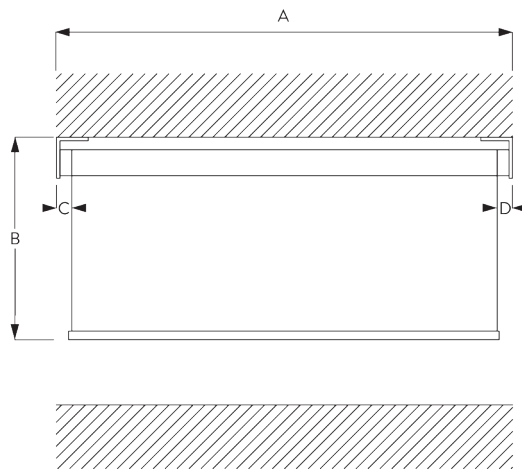

A: Largeur du système

B: Hauteur du système


C: Passage de lumière: 10 mm

D: Passage de lumière côté moteur : 26 mm

Note:

Toutes les dimensions comprennent 2 mm pour les caches supports par côté!

Fascia / Box

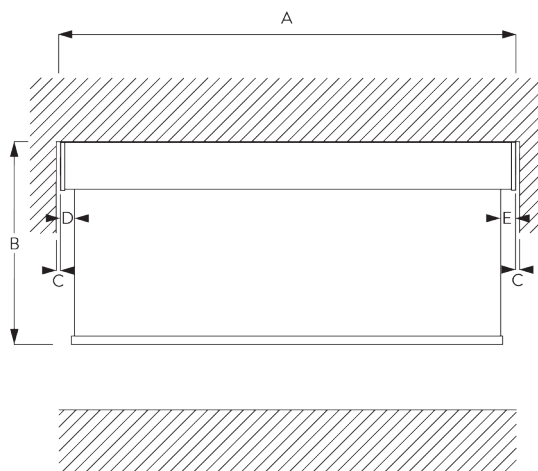

A: Largeur du système

B: Hauteur du système

C: Écart: min. 10 mm (lorsque le cache support est utilisé)*

D: Passage de lumière: 12 mm

E: Passage de lumière côté moteur : 28 mm

Note:


*Possibilité de rendre le fascia plus large que le système pour réduire l'écart entre le mur et le système.

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




Supports (mural / plafond)




Fascia / boîtier & profil de montage SG 10534 (mural / plafond)


B. FIXATION PLAFOND




Supports



Profil de montage SG 10534 et bride SG 3033 ou SG 3044




Profil de montage SG 10534 et support click SG 10539

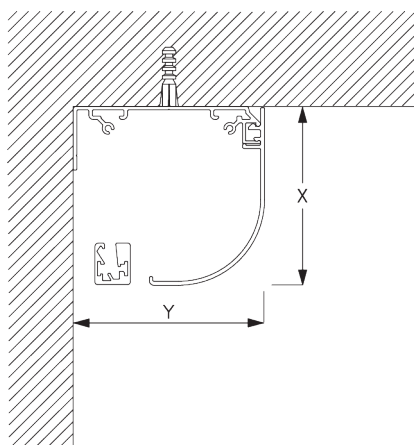

Fascia rond

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

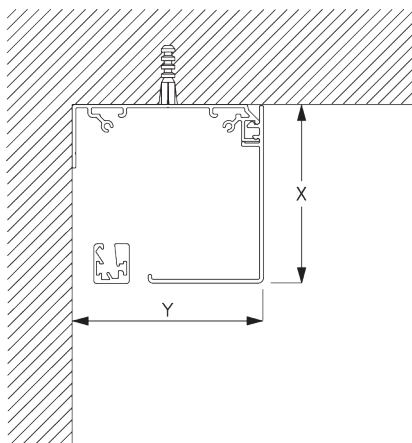

Fascia carré

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

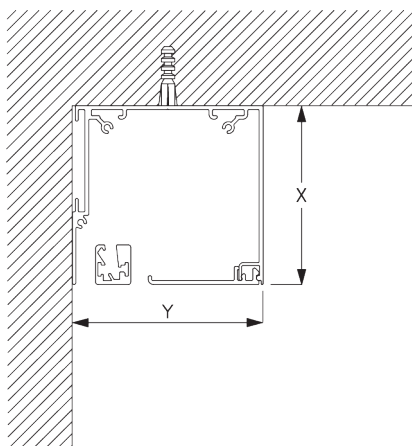

Boîtier

X = Boîtier S 73 mm / Boîtier L 110 mm

Y = Boîtier S 78 mm / Boîtier L 110 mm




SG 3033

Bride




SG 3044

Bride




SG 10534

Profil de montage




SG 10539

Support click




SG 10542

Support côté commande




SG 10543

Support




SG 10574

Cache support



SG 10575


Cache pour vis




SG 10690

Cale


C. FIXATION MURALE




Supports



**Profil de montage SG 10534 et bride SG 3033 ou
SG 3044**




Profil de montage SG 10534 et support click SG 10539

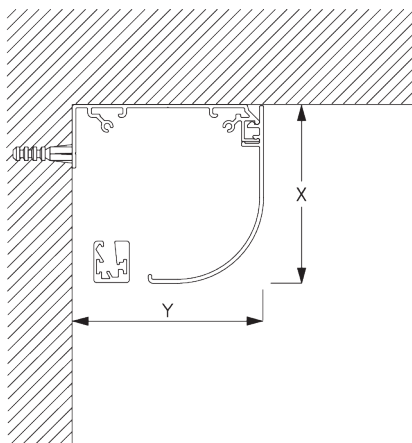

Fascia rond

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

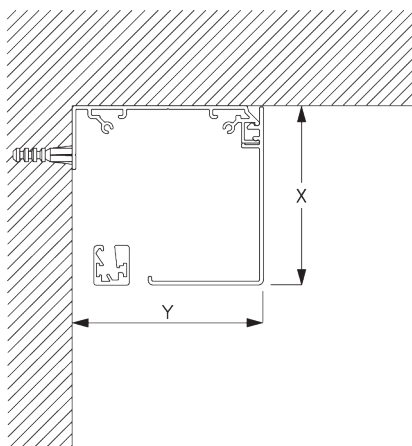

Fascia carré

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

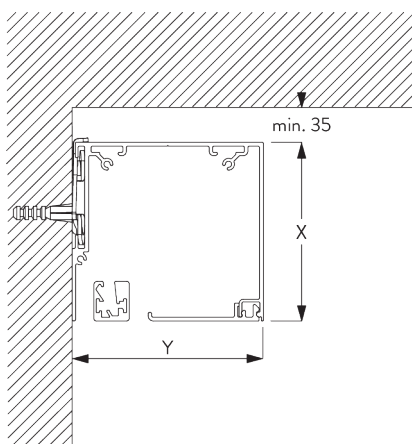

Boîtier S avec bride SG 3044 / Boîtier L avec bride SG 11180


X = Boîtier S 73 mm / Boîtier L 110 mm

Y = Boîtier S 78 mm / Boîtier L 110 mm



SG 3033

Bride




SG 3044

Bride




SG 11180

Bride




SG 10534

Profil de montage




SG 10539

Support click




SG 10542

Support côté commande




SG 10543

Support




SG 10574

Cache support



SG 10575


Cache pour vis




SG 10690

Cale


D. FIXATION **ENCASTRÉE**

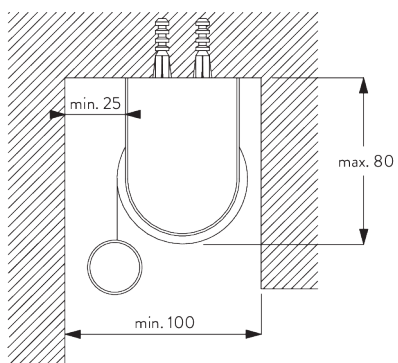


Supports

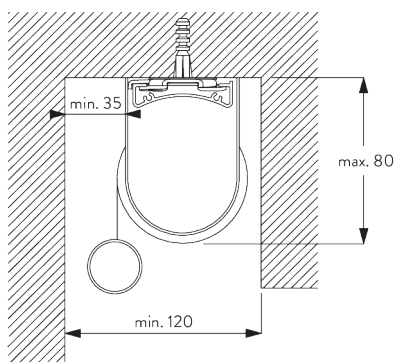

Profil de montage SG 10534 et bride SG 3033 ou SG 3044

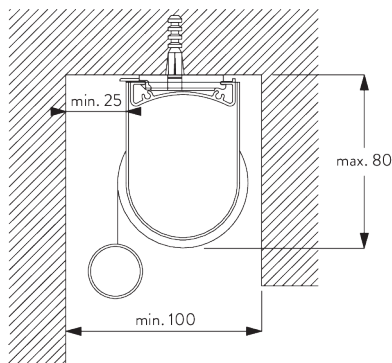


Profil de montage SG 10534 et support click SG 10539

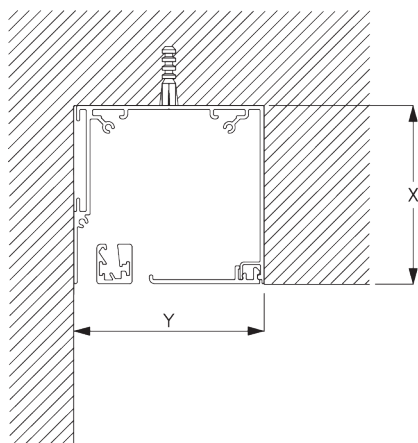

Boîtier


X = Boîtier S 73 mm / Boîtier L 110 mm

Y = Boîtier S min. 79 mm / Boîtier L min. 111 mm




SG 3033

Bride




SG 3044

Bride




SG 10534

Profil de montage




SG 10539

Support click



SG 10542

Support côté commande




SG 10543

Support




SG 10574

Cache support



SG 10575

Cache pour vis




SG 10690

Cale

OPTIONS SYSTÈME


A. DÉROULEMENT DE LA TOILE

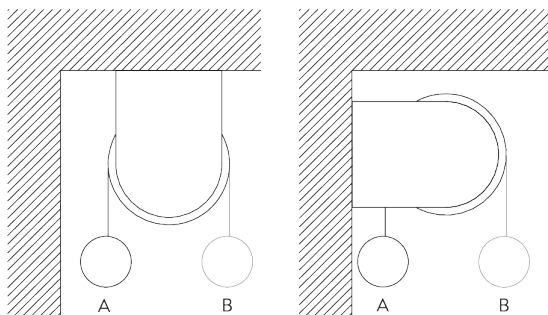


A: Déroulement au plus près de la fenêtre (standard)

B: Déroulement vers l'intérieur de la pièce (option)

B. PROFIL DE MONTAGE




C. DEUX SYSTÈMES CÔTE À CÔTE



Accessoire complémentaire:

– 1x SG 10632 Cache pour 2 supports ensemble

D. FASCIA / BOÎTIER

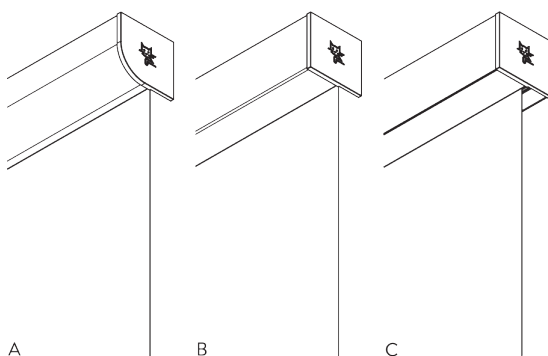

A: Fascia rond

B: Fascia carré

C: Boîtier

Tailles:

– S: 78 x 73 mm

– L: 110 x 110 mm

Note:

– Utilisable uniquement avec la barre de lestage SG 11442

– Deux systèmes avec un fascia possible sur demande

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

Moteur	SG 11926
Caractéristiques moteurs	
Démarrage / Arrêt souple	●
Récepteur radio intégré	●
Fin de course électronique	●
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●
Tête de moteur blanche / noire / grise	● / - / -
Classe IP	IP 30
Options de contrôle	
SG Control N	●


B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Moteur	Lg Mini Système	Chargement	Vitesse	Fréquence récepteur
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Chargement de la batterie

A: Câble USB-C enfichable

B: Batterie entièrement chargée lorsque le voyant est vert

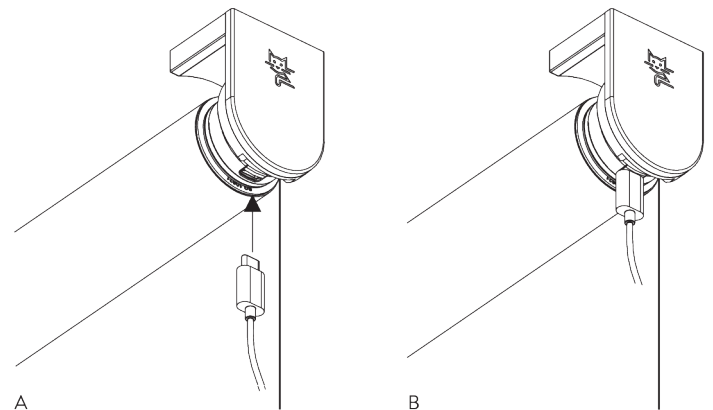

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

SG Control N










Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.




Application Silent Gliss Move.







ACCESSOIRES



























A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 4226 Bande adhésif 30 mm
	SG 10532 Profil tube ø 42 mm
	SG 10542 Support côté commande
	SG 10543 Support
	SG 10574 Cache support
	SG 10575 Cache pour vis
	SG 10621 Adaptateur de tube
	SG 10668 Bande adhésif 10 mm
	SG 10747 Plaque moteur S
	SG 10760 Barre de lestage
	SG 10761 Embout pour barre de lestage
	SG 11258 Adaptateur de tube
	SG 11322 Vis KA35x10
	SG 11356 Entraînement par moteur série 40/50

	SG 11926 Moteur batterie S 2/28
---	---

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3033 Bride
	SG 3044 Bride
	SG 4903 Barre de lestage
	SG 10498 Vis 2.9x9.5
	SG 10534 Profil de montage
	SG 10539 Support click
	SG 10632 Cache pour 2 supports
	SG 10690 Cale
	SG 10770 Barre de lestage
	SG 10771 Embout pour barre de lestage
	SG 11178 Embout pour barre de lestage
	SG 11180 Bride
	SG 11430 Profil de montage 73 mm
	SG 11431 Fascia rond 73 mm

	SG 11432 Fascia carré 73 mm		SG 11531 Fascia rond 110 mm		SG 11932 Télécommande radio 6 canaux
	SG 11433 Boîtier 73 mm		SG 11532 Fascia carré 110 mm		SG 11936 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 11434 Boîtier cache		SG 11533 Boîtier 110 mm		SG 11937 Télécommande radio murale 6 canaux
	SG 11437 Cache support rond gauche 73 mm		SG 11534 Boîtier cache 110 mm		SG 11951 Chargeur USB-C
	SG 11438 Cache support rond droit 73 mm		SG 11537 Cache support rond gauche 110 mm		
	SG 11439 Cache support carré gauche 73 mm		SG 11538 Cache support rond droit 110 mm		
	SG 11440 Cache support carré droit 73 mm		SG 11539 Cache support carré gauche 110 mm		
	SG 11442 Barre de lestage		SG 11540 Cache support carré droit 110 mm		
	SG 11443 Embout de barre de charge		SG 11546 Support gauche 110 mm		
	SG 11446 Support gauche 73 mm		SG 11547 Support droite 110 mm		
	SG 11447 Support droite 73 mm		SG 11548 Support gauche 110 mm		
	SG 11448 Support gauche 73 mm		SG 11549 Support droite 110 mm		
	SG 11449 Support droite 73 mm		SG 11900 Server Move		
	SG 11530 Profil de montage 110 mm		SG 11931 Télécommande radio 1 canal		

