
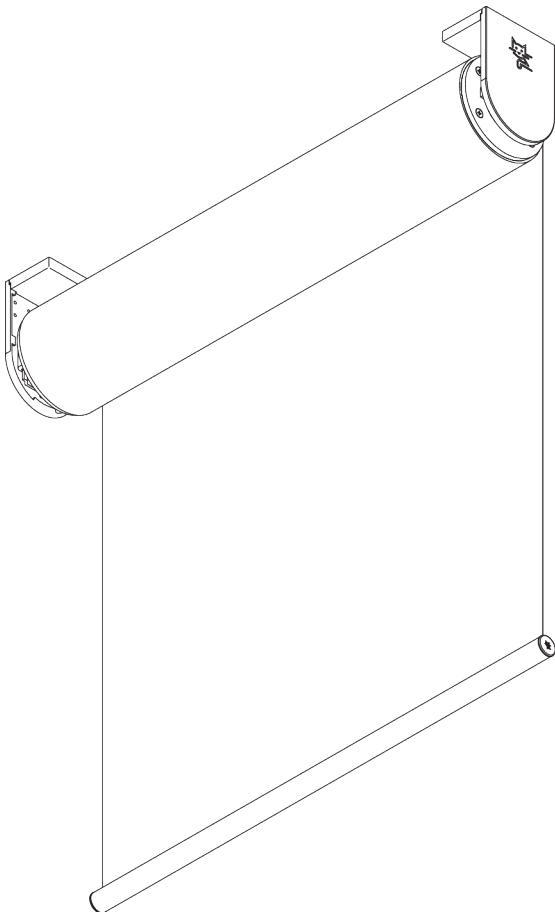


SG 4985



INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Gris RAL 7035, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Moteur silencieux et rapide
- Fin de courses avec ralenti
- Plusieurs options de commandes
- Supports en acier inoxydable, réglables

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



5 m



95 cm*



9 m




36 m²

*se référer à la table de
spécification moteur



23 kg




Rapport largeur / hauteur
recommandé
max. 1:3

Surface max.

| | | 2 m | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 5 m |
|-------|---|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | | 2 m | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 5 m |
| B | A | 2 m | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 5 m |
| 2 m | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 2.5 m | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 3 m | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 3.5 m | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 4 m | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 4.5 m | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 5 m | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 5.5 m | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 6 m | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 6.5 m | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 7 m | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 7.5 m | O | O | O | O | O | O | O | |
| 8 m | O | O | O | O | O | O | | |
| 8.5 m | O | O | O | O | O | | | |
| 9 m | O | O | O | O | O | | | |


max. 36 m²



O SG 4957 (ø 110 mm)


B. PROFIL

Information profil

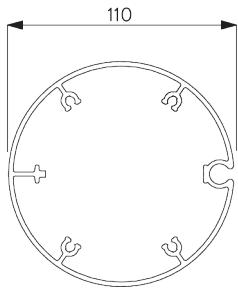


SG 4957

Profil ø 110 mm




SG 10760

Barre de lestage



SG 10770

Barre de lestage




SG 4903

Barre de lestage

C. PRISE DE MESURE

y compris cache support

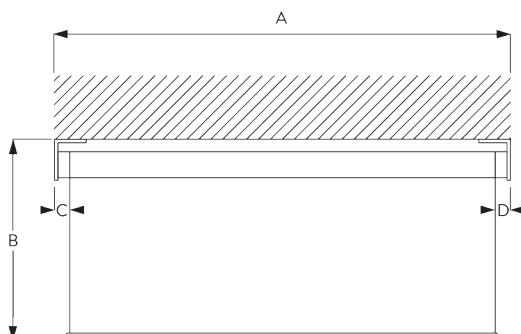

A : Largeur du système

B : Hauteur du système

C : Passage de lumière: 31 mm

D: Passage de lumière côté manoeuvre: 40 mm

Note:

Toutes les dimensions comprennent 3 mm pour les caches supports par côté!

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation





Supports ajustables pour réglage vertical

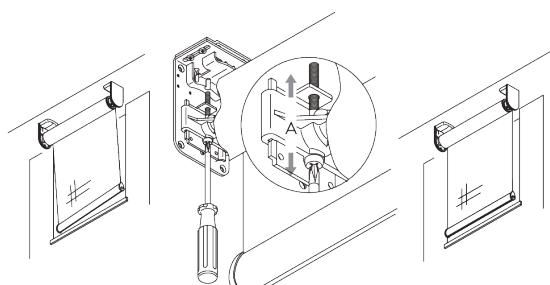


Ajustement vertical du tissu par rapport au cadre de la fenêtre.


B. FIXATION
PLAFOND

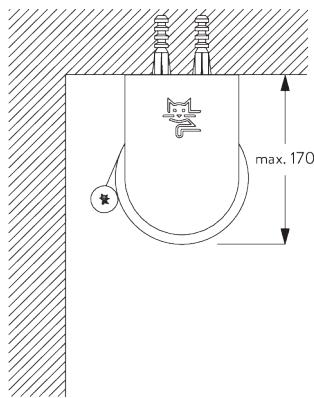

SG 4984
Cache support





SG 4986
Cache pour vis




SG 4988
Support


C. FIXATION
MURALE

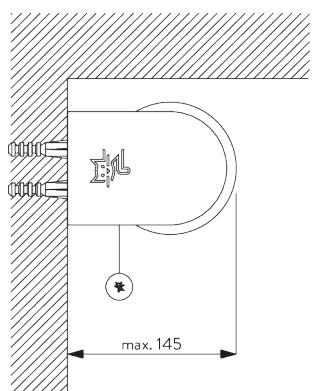

SG 4984
Cache support





SG 4986
Cache pour vis




SG 4988
Support


**D. FIXATION
ENCASTRÉE**

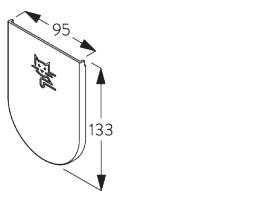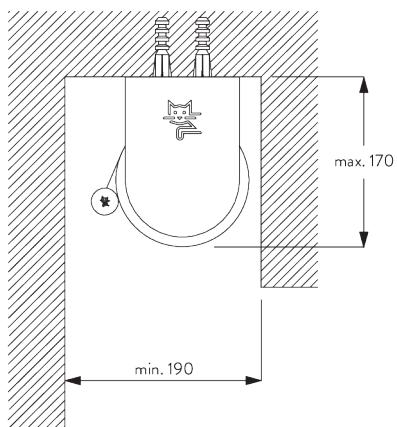

SG 4984
Cache support





SG 4986
Cache pour vis

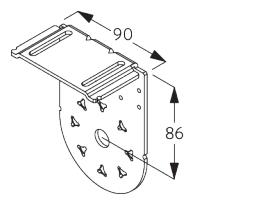


SG 4988
Support


**E. FIXATION AVEC
OPTION DE
GUIDAGE**




SG 3036
Equerre 47 mm




SG 4944
Embout pour barre de lestage
(guidage)



SG 4946
Support guide supérieur
latérale




SG 4947
Support guide inférieur
latérale

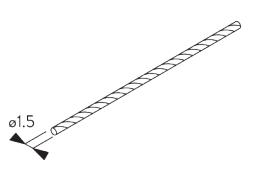

SG 4948
Câble de guidage ø 1.5 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. DÉROULEMENT DE LA TOILE

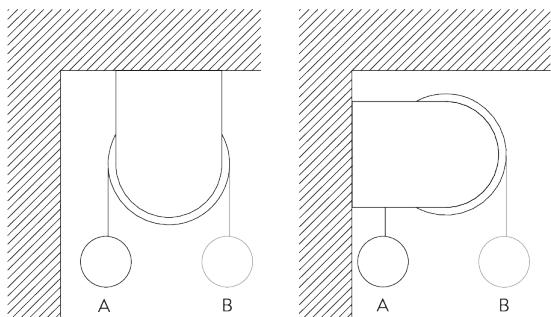

A: Déroulement au plus près de la fenêtre (standard)
B: Déroulement vers l'intérieur de la pièce (option)

B. GUIDAGE

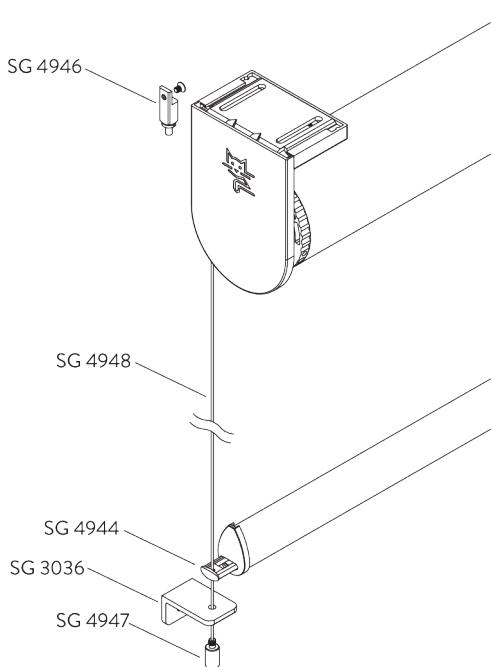

Accessoires complémentaires:

- 2x SG 3036 Support 47 mm
- 2x SG 4944 Embout pour barre de lestage (guidage)
- 2x SG 4946 Support guide supérieur latérale
- 2x SG 4947 Support guide inférieur latérale
- 2x SG 4948 Câble de guidage diam 1.5 mm

Note:

- Guidage sur pente maxi de 15°

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

| Moteurs | Série 50 | Série 40 | Série 25 |
|---------|----------|----------------------|----------|
| | SG 11255 | SG 11947 SG 11948 | SG 11725 |

Caractéristiques moteurs

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Fin de course souple | ● | ● | ● |
| Fin de course électronique | ● | ● | ● |
| Compteur électronique de révolution moteurs (illimité) | ● | ● | ● |
| Fin de course intermédiaire possible | | ● | |
| Barre de lestage alignement | ● | ● | |
| Possibilité de branchement en parallèle sans relais | | ● | ● |
| Fiche de raccord moteur démontable | ● | ● | ● |
| Classe IP | IP 30 | IP 30 | IP 30 |

Options de contrôle

| | | | |
|--|---|---|---|
| Contrôle moteur via l'alimentation principale | | | ● |
| Contrôle via contacts secs | ● | ● | |
| Contact sec et / ou SG Control N | | ● | |
| SG Control N (récepteur radio intégré) | | ● | |
| Smart by Silent Gliss | ● | | |
| Compatible avec les systèmes domotiques classiques (avec l'interface adéquate) | | ● | ● |

B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

| Moteurs | Passage lumière C / D = côté manœuvre | Largeur mini système | Voltage | Ampérage | Fréquence | Vitesse | Fréquence récepteur |
|--|--|----------------------|--------------|----------|-----------|---------|---------------------|
| Série 50 (Smart by Silent Gliss) | | | | | | | |
| SG 11255 | C: 31 mm / D: 40 mm | 70 cm | 24 V DC | 3 A | - | 20 rpm | - |
| Série 40 | | | | | | | |
| SG 11947 | C: 31 mm / D: 40 mm | 95 cm | 100-240 V AC | 1.1 A | 50-60 Hz | 20 rpm | 433 MHz |
| SG 11948 | C: 31 mm / D: 40 mm | 70 cm | 24 V DC | 3 A | - | 20 rpm | 433 MHz |
| Série 25 | | | | | | | |
| SG 11725 (standard) | C: 31 mm / D: 40 mm | 95 cm | 100-240 V AC | 1.1 A | 50-60 Hz | 20 rpm | - |

C. MODE DE COMMANDE

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer les principales solutions domotiques.








D. SCHÉMAS DE
CÂBLAGE








Se référer au site web Silent Gliss.



















ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

| | |
|--|---------------------------------------|
|  | SG 4223 Bande adhésif 14 mm |
|  | SG 4226 Bande adhésif 30 mm |
|  | SG 4906 Support |
|  | SG 4915 Support |
|  | SG 4926 Support |
|  | SG 4939 Axe |
|  | SG 4957 Profil ø 110 mm |
|  | SG 4959 Support |
|  | SG 4961 Support |
|  | SG 4962 Adaptateur |
|  | SG 4984 Cache support |
|  | SG 4986 Cache pour vis |
|  | SG 4988 Support |
|  | SG 6951 Vis spéciale |

B. ACCESSOIRES EN OPTION

| | |
|---|--|
|  | SG 2006 Barre de lestage 28x3 mm |
|  | SG 3036 Equerre 47 mm |
|  | SG 4752 Barre de lestage |
|  | SG 4903 Barre de lestage |
|  | SG 4943 Jonc (ø 4mm) |
|  | SG 4944 Embout pour barre de lestage (guidage) |
|  | SG 4946 Support guide supérieur latérale |
|  | SG 4947 Support guide inférieur latérale |
|  | SG 4948 Câble de guidage ø 1.5 mm |
|  | SG 4951 Contrepoids acier |
|  | SG 4952 Contrepoids acier |
|  | SG 4963 Tige PVC |
|  | SG 8249 Serre câble |
|  | SG 9916 Hirschmann Kit d'accouplement |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | SG 9959 Unité Contrôle Central (relais) |  | SG 11900 Server Move |
|  | SG 10293 Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option |  | SG 11931 Télécommande radio 1 canal |
|  | SG 10502 Vis M4x6 |  | SG 11932 Télécommande radio 6 canaux |
|  | SG 10770 Barre de lestage |  | SG 11936 Télécommande radio murale 1 canal |
|  | SG 10771 Embout pour barre de lestage |  | SG 11937 Télécommande radio murale 6 canaux |
|  | SG 11178 Embout pour barre de lestage |  | SG 11947 Motor 100-240V AC, série 40 M10/20, récepteur radio |
|  | SG 11260 Passerelle Cedia |  | SG 11948 Moteur 24V DC, série 40 M10/20, récepteur radio |
|  | SG 11261 Passerelle KNX |  | SG 11961 Alimentation 24V/4A avec câble Prise UE |
|  | SG 11262 Module d'extension |  | SG 11962 Alimentation 24V/4A avec câble Prise CH |
|  | SG 11263 Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN | | |
|  | SG 11264 Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN | | |
|  | SG 11265 Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN | | |
|  | SG 11266 Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN | | |

