

SYSTÈMES RIDEAUX DRAPÉS



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires (barre de charge, tiges, etc.).
- La dimension du paquet tissu est généralement de 15-20% de la hauteur système.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!



Sécurité enfant

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

PAGE	SYSTÈME	MODE DE COMMANDE	DIMENSION	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2090		S	1 m	2 m	0.7 kg
9	SG 2120		L	4 m	6 m	8 kg
17	SG 2210		S - M	3 m	3 m	2 kg
25	SG 2305		S - M	3 m	3.4 m	4 kg
33	SG 2320		S - M	3 m	3 m	2.5 kg
43	SG 2355		S - M	3 m	3 m	4 kg
53	SG 2360		S - L	4 m	4 m	10 kg

SG 2090

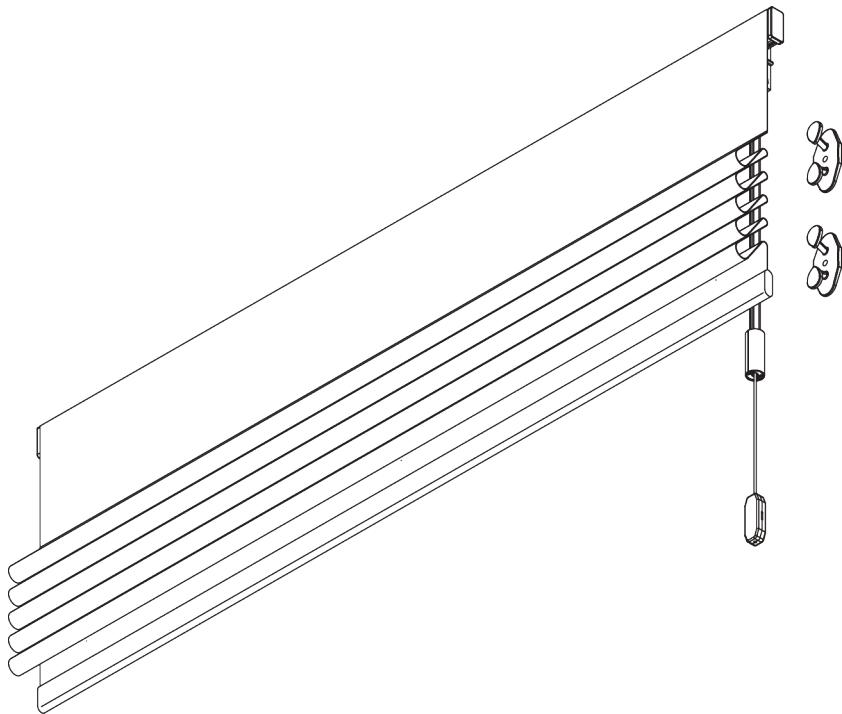

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Cordon
- **Gamme:** S
- **Installation:** Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Installation facile sur le chassis de la fenêtre


SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS Système

	1 m		2 m		0.7 kg		2 m ²
--	-----	--	-----	--	--------	--	------------------

B. PROFIL

Information profil

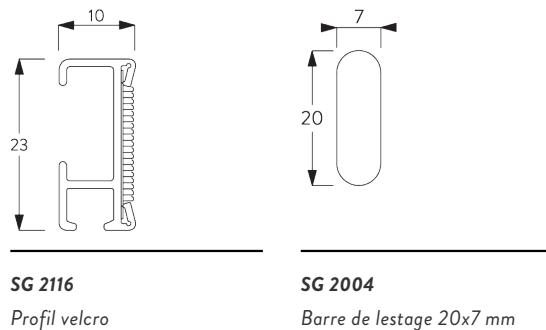


SG 2116

Profil velcro

SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm

C. PRISE DE MESURE

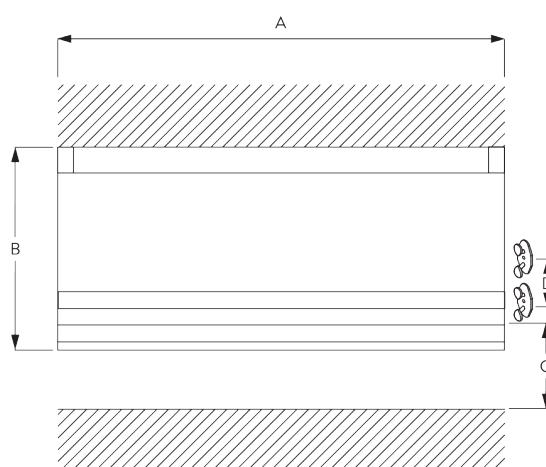

A: Largeur du système

B: Hauteur du système

C: Support d'accroche SG 10742 à 150 cm minimum du sol


D: 7 - 35 cm selon la hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.



Points de fixation



B. FIXATION

MURALE

Support Clip
SG 3666




SG 3666

Support

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE

CONFECTION

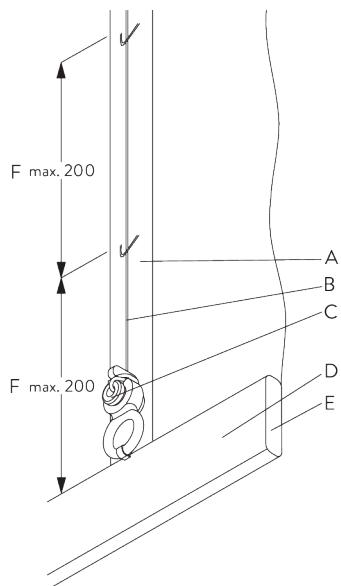

A: Galon SG 3074

B: Cordon SG 2216

C: Set clip sécurité enfant SG 3167

D: Fourreau barre de charge


E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
--	--

	SG 2116 Profil velcro
--	---------------------------------

	SG 2131 Embout
--	--------------------------

	SG 2215 Oeillet à coudre
--	------------------------------------

	SG 2216 Corde ø 0.85 mm
--	-----------------------------------

	SG 2539 Astrakan
---	----------------------------

	SG 2826 Raccord de chaîne (2 x)
--	---

	SG 3074 Galon
--	-------------------------

	SG 3167 Set clip sécurité enfant
--	--

	SG 3185 Bloqueur
--	----------------------------


	SG 3637 Corde ø 1.5 mm
--	----------------------------------

	SG 3666 Support
--	---------------------------

	SG 10742 Cabestan (x 2)
--	-----------------------------------



	SG 10745 Connecteur sécurité
--	--

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3055 Arrêt bande
---	-------------------------------

	SG 11482 Anneau
---	---------------------------

SG 2120

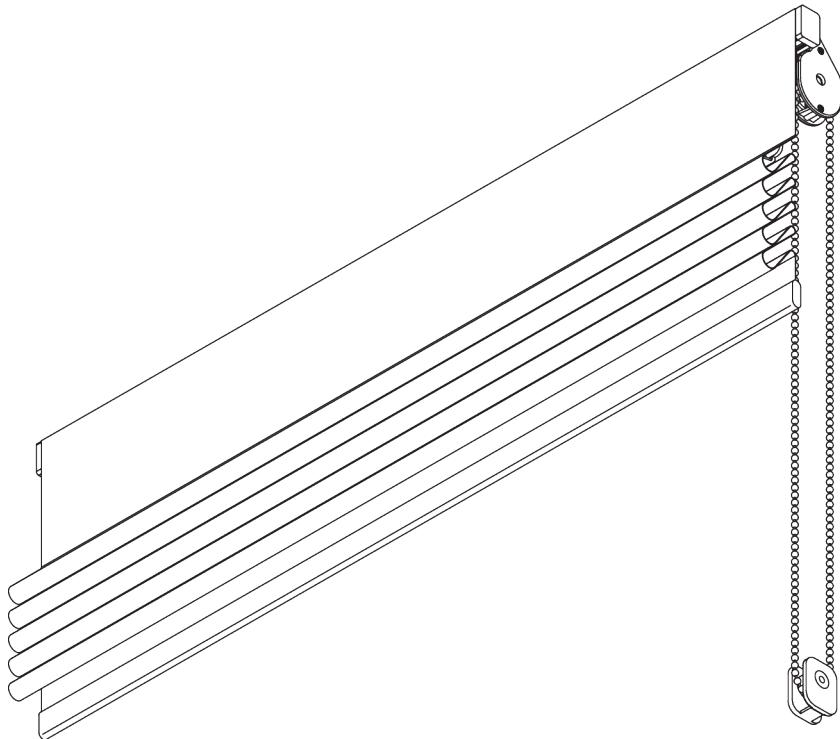

INFORMATION PRODUIT




- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, aluminium anodisé
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Entraînement avec rapport 5/1
- Chaîne à boules






SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME


			
4 m	6 m	8 kg	24 m ²

B. PROFIL

Information profil

			
SG 2211 Profil velcro	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm	SG 2111 Profil hexagonal	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
			
SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm			

C. PRISE DE MESURE

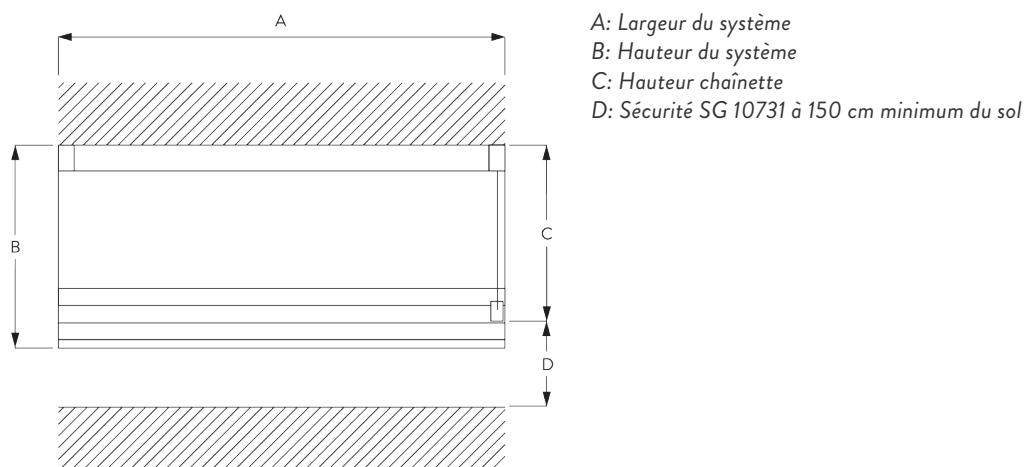


INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND


Support SG 3603

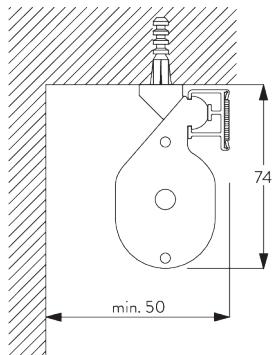


SG 3603
Support plafond

C. FIXATION MURALE


Support SG 3655, SG 3660



Support	X mm
SG 3655	58
SG 3660	73




SG 3655
Support 50 mm



SG 3660
Support 65 mm

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205

et support SG 3603:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11205 / SG 11215	220
SG 11154	132-160
SG 11155	162-190
SG 11156	212-240



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et support SG 3603:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

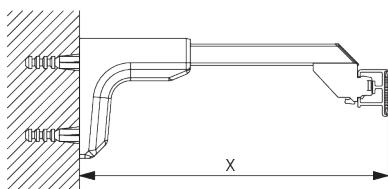

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 3603:

Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.



SG 3603

Support plafond




SG 10277

Vis M4x12




SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212


Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

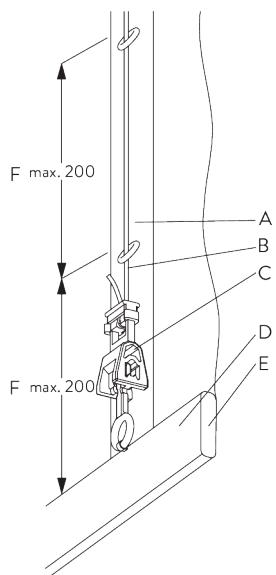


Type A (standard)

- A: Galon SG 2164 / SG 3074
- B: Galon SG 2163
- C: Crochet sécurité enfant SG 3164
- D: Fourreau barre de charge
- E: Barre de charge SG 2004
- F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

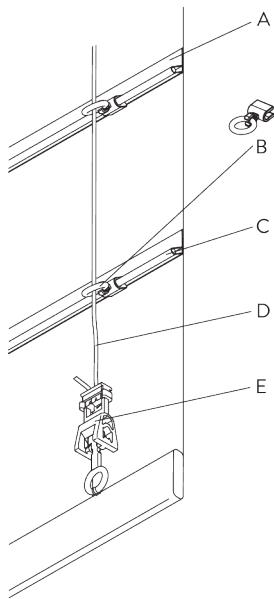

Type B (hardfold)

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135 / SG 2137
- D: Galon SG 2163
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164



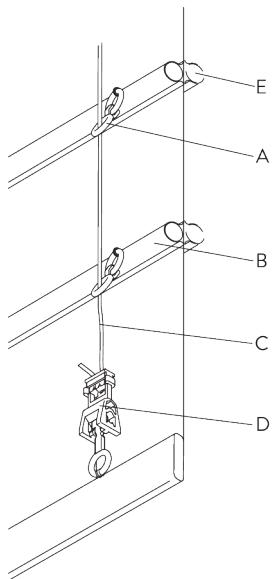


Type C (hardfold)





















- A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
- B: Tige SG 2135 / SG 2137
- C: Galon SG 2163
- D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
- E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2049 Poule d'entraînement
	SG 2059 Clip d'arrêt
	SG 2081 Poule
	SG 2111 Profil hexagonal
	SG 2163 Galon 6mm
	SG 2179 Embout
	SG 2211 Profil velcro
	SG 2539 Astrakan
	SG 2865 Raccord de chaîne ø 4.6 mm
	SG 2872 Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm
	SG 3164 Crochet sécurité enfant
	SG 3603 Support plafond
	SG 10731 Poule de sécurité pour chaînette & cordon



B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
	SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm
	SG 2164 Galon à oeillet
	SG 3055 Arrêt bande
	SG 3069 Oeillet Sécurité Enfant
	SG 3074 Galon
	SG 3161 Set Oeillet sécurité enfant
	SG 3340 Contrepoids
	SG 3655 Support 50 mm
	SG 3660 Support 65 mm
	SG 4845 Chaîne métallique ø 4.5 mm
	SG 10277 Vis M4x12
	SG 10492 Vis M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm



SG 11482
Anneau

SG 2210

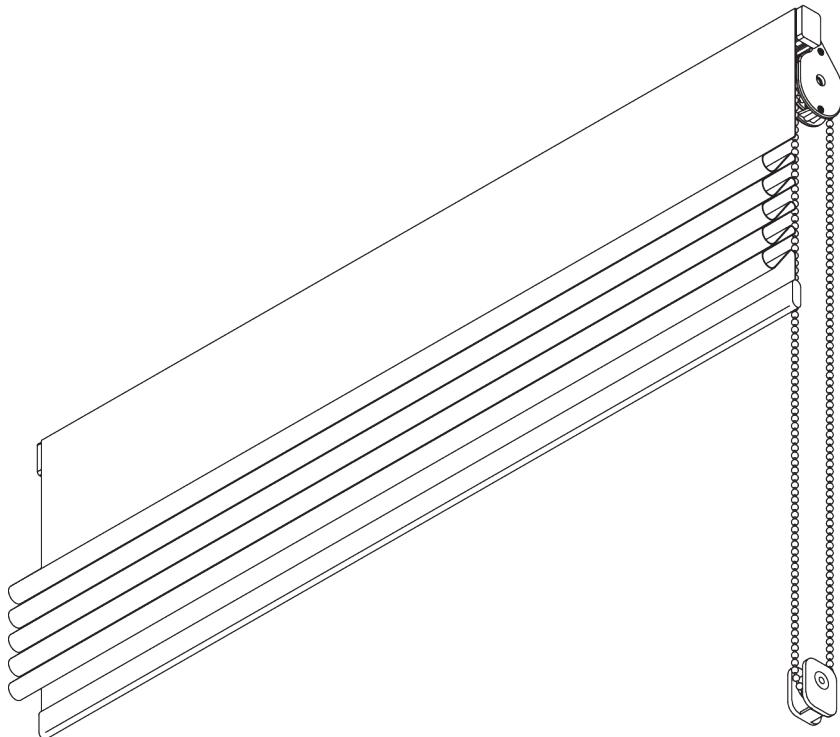

INFORMATION PRODUIT



- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc Ral 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Entraînement avec rapport 1/1
- Chaînette acier inox
- Lavage / changement facile des tentures en tissu


SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS Système


	3 m		3 m		2 kg		9 m ²
---	-----	---	-----	--	------	---	------------------

B. PROFIL

Information profil

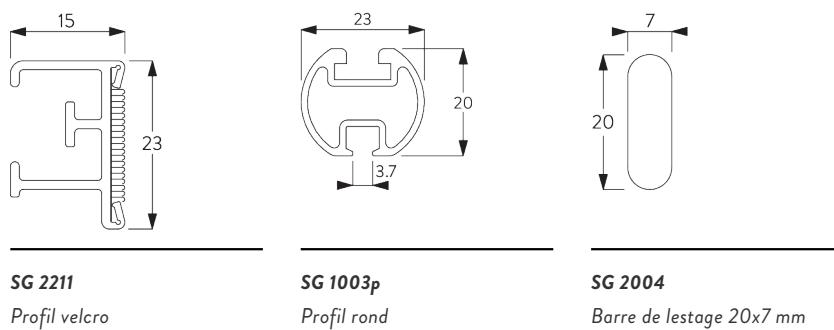

C. PRISE DE MESURE

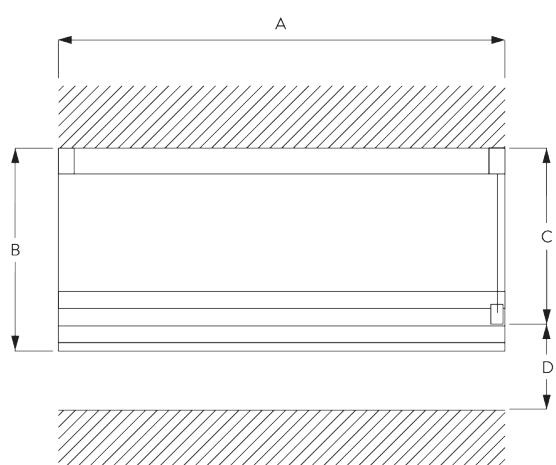


A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Hauteur chaînette
D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.



Points de fixation



B. FIXATION

PLAFOND


Support SG 3603

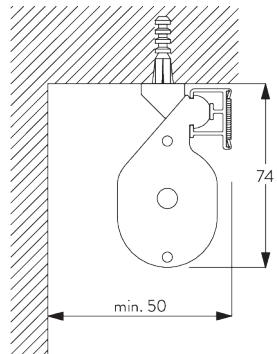**SG 3603***Support plafond*



C. FIXATION

MURALE


Support SG 3655, SG 3660



Support	X mm
SG 3655	58
SG 3660	73

**SG 3655***Support 50 mm***SG 3660***Support 65 mm*

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205

et support SG 3603:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11205 / SG 11215	220
SG 11154	132-160
SG 11155	162-190
SG 11156	212-240



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et support SG 3603:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

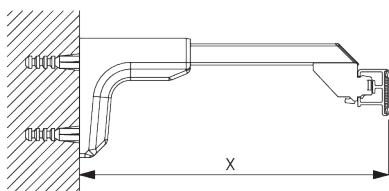

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 3603:

Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.



SG 3603

Support plafond




SG 10277

Vis M4x12




SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

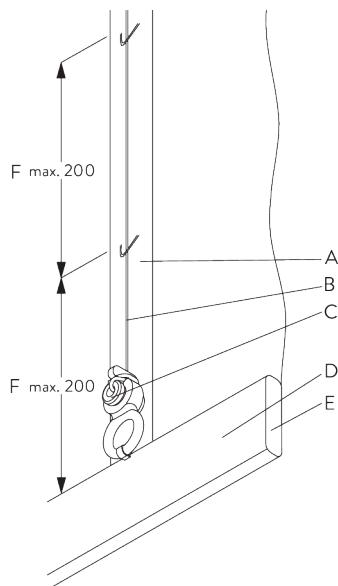

Type A (standard)

A: Galon SG 3074


B: Cordon SG 2216

C: Set clip sécurité enfant SG 3167

D: Fourreau barre de charge

E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

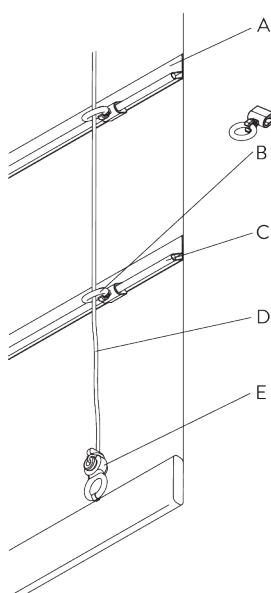

Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge


B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069

C: Tige SG 2135

D: Cordon

E: Set Crochet sécurité enfant SG 3167

Type C (hardfold)

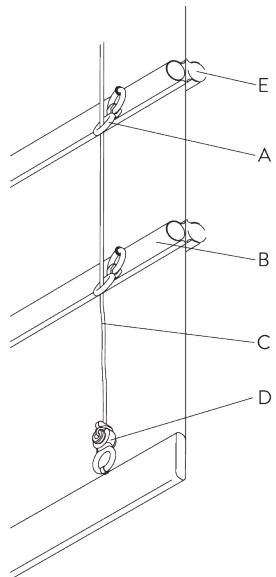

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161

B: Tige SG 2135 / SG 2137





C: Cordon

D: Set Crochet sécurité enfant SG 3167








E: Option : Profil SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce






PARTS

A. STANDARD PARTS



	SG 1003p Profil rond
	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2049 Poulie d'entraînement
	SG 2101 Oeillet avec vis
	SG 2179 Embout
	SG 2201 Oeillet
	SG 2211 Profil velcro
	SG 2212 Support
	SG 2213 Support
	SG 2215 Oeillet à coudre
	SG 2216 Corde ø 0.85 mm
	SG 2219 Oeillet
	SG 2227 Clip
	SG 2539 Astrakan

B. OPTIONAL PARTS

	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
	SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm
	SG 3055 Arrêt bande
	SG 3069 Oeillet Sécurité Enfant
	SG 3074 Galon
	SG 3161 Set Oeillet sécurité enfant
	SG 3340 Contrepoids
	SG 3655 Support 50 mm
	SG 3660 Support 65 mm
	SG 4845 Chaîne métallique ø 4.5 mm
	SG 10277 Vis M4x12
	SG 10492 Vis M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm

	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11482 Anneau

SG 2305

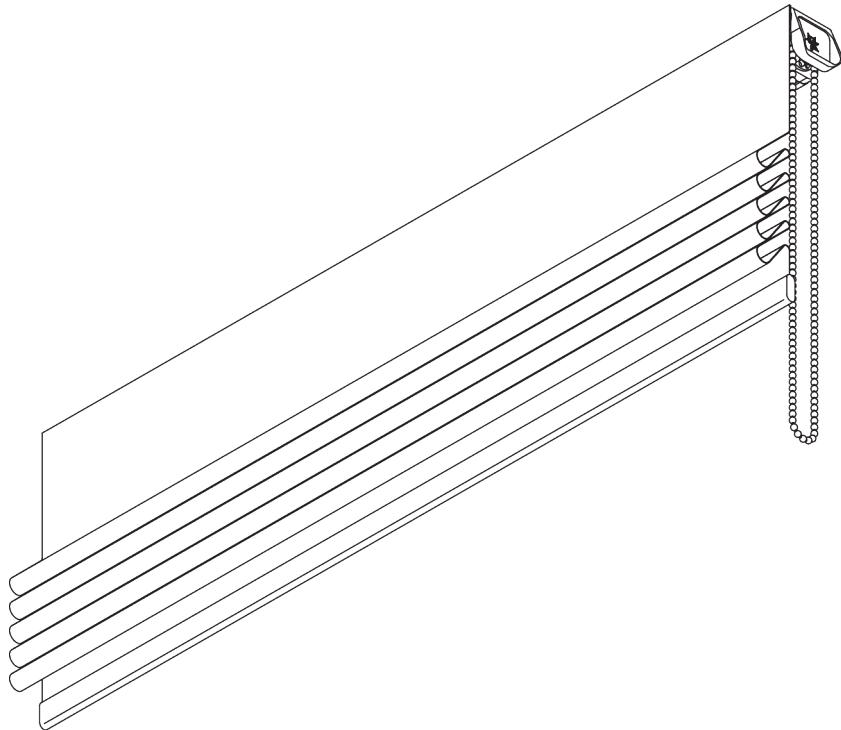

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Entraînement avec rapport 4/1
- Chaînette acier inox
- Mécanisme avec boîtier
- Embout magnétique intégré pour la sécurité des enfants

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m

60 cm

3.4 m


10 m²




4 kg

B. PROFIL


Information profil

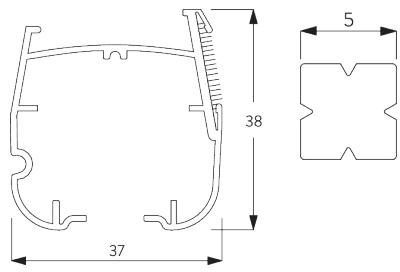


SG 2301
Profil



SG 2309
Profil d'entraînement



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm




SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm

C. PRISE DE MESURE

Chaîne de sécurité pour enfants à rupture de charge SG 2307

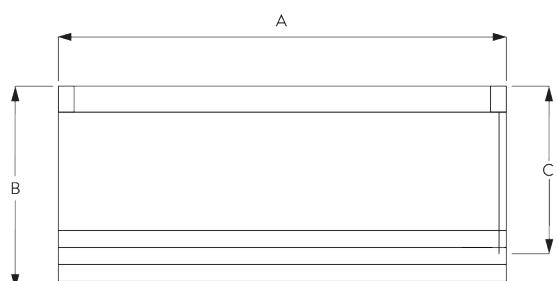

A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Hauteur chaînette




INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation





B. FIXATION PLAFOND

Support SG 2302



SG 2302
Support


Support SG 2346

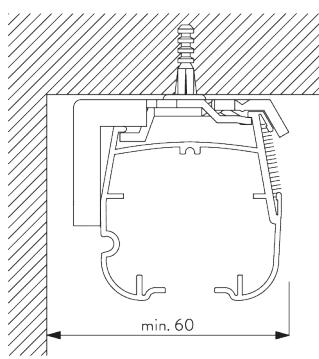

SG 2346
Support

C. FIXATION
MURALE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205

et support SG 2302:

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et support SG 2302:

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	71-79
SG 11201 / SG 11211	91-99
SG 11202 / SG 11212	111-119
SG 11203 / SG 11213	131-139
SG 11204 / SG 11214	161-169
SG 11205 / SG 11215	211-219
SG 11154	126-152
SG 11155	156-182
SG 11156	206-232

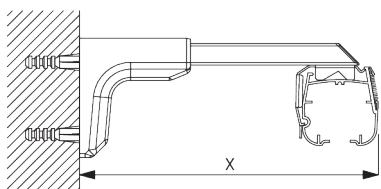

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 2302:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



SG 2302

Support




SG 10395

Vis M4x6




SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212


Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

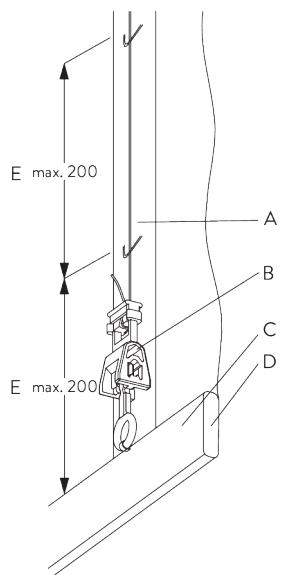


Type A (standard)

- A: Galon à boucle SG 3074
- B: Set crochet sécurité enfant SG 3164
- C: Fourreau barre de charge
- D: Barre de charge SG 2004
- E: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 m

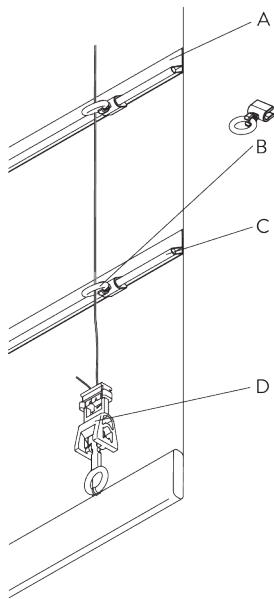

Type B (hardfold)

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164





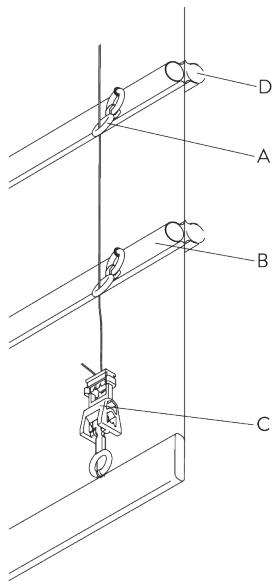


Type C (hardfold)





















- A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
- B: Tige SG 2135 / SG 2137
- C: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
- D: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2301 Profil
	SG 2307 Set d'entraînement 4:1
	SG 2308 Tambour avec cordon de levage
	SG 2309 Profil d'entraînement
	SG 2311 Chaîne métallique ø 4.5 mm
	SG 2539 Astrakan
	SG 3164 Crochet sécurité enfant

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
	SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm
	SG 2144 Tige alu 8mm
	SG 2164 Galon à oeillet
	SG 2302 Support
	SG 2346 Support
	SG 3055 Arrêt bande
	SG 3069 Oeillet Sécurité Enfant
	SG 3074 Galon
	SG 3161 Set Oeillet sécurité enfant
	SG 10395 Vis M4x6
	SG 10492 Vis M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11482 Anneau

SG 2320

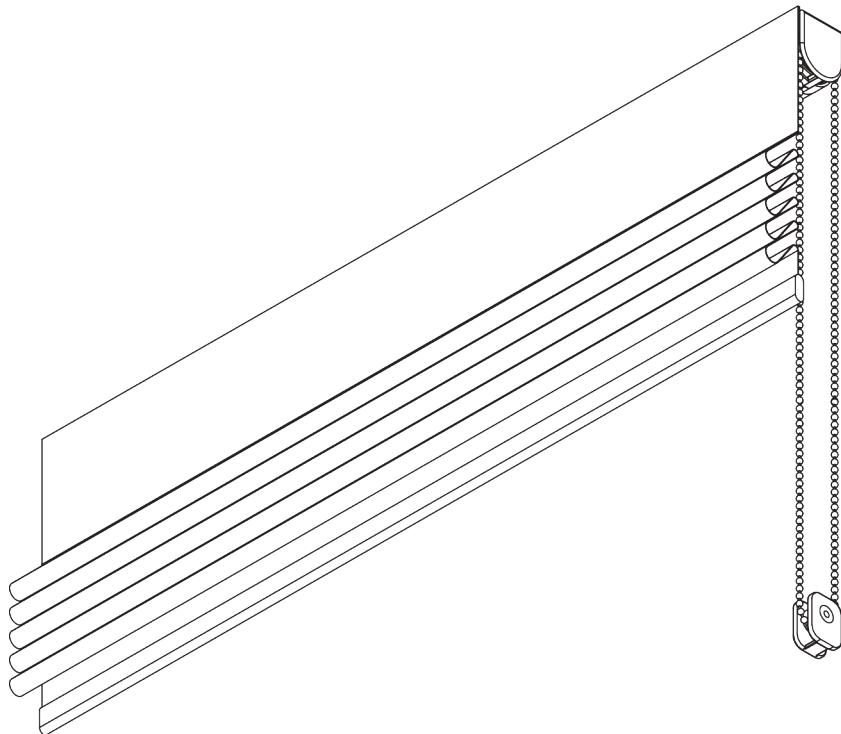

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc Ral 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Entraînement avec rapport 1/1
- Chaînette acier inox
- Mécanisme avec boîtier

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m

60 cm

3 m


9 m²



2.5 kg


B. PROFIL

Information profil

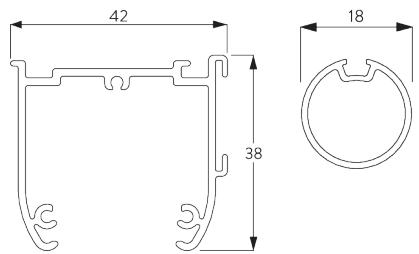


SG 2321

Profil



SG 8214

Profil d'entraînement ø 18 mm



SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 2135


Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137

Tige fibre de verre ø 4 mm

C. PRISE DE MESURE

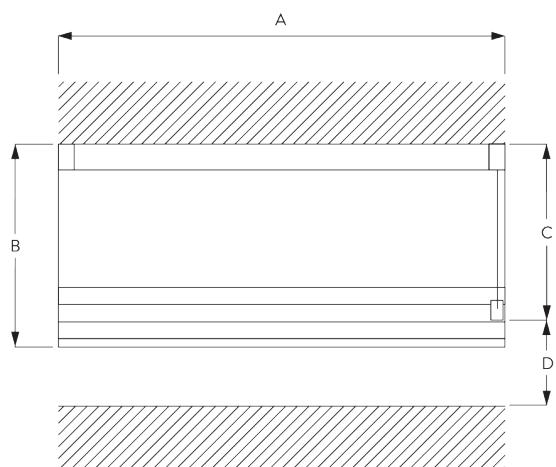

A: Largeur du système

B: Hauteur du système

C: Hauteur chaînette


D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND


Support SG 2616




SG 2616
Support plafond

C. FIXATION MURALE

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205
et support SG 2616:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 2616:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	70-76
SG 11201 / SG 11211	90-96
SG 11202 / SG 11212	110-116
SG 11203 / SG 11213	130-136
SG 11204 / SG 11214	160-166
SG 11205 / SG 11215	210-216
SG 11154	126-154
SG 11155	156-184
SG 11156	206-234

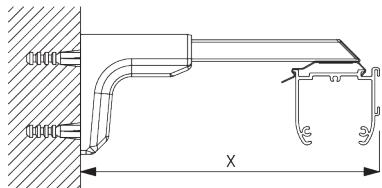

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 2616:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



SG 2616

Support plafond




SG 10395

Vis M4x6




SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



Support SG 2343



SG 2343


Support mural 46 mm

D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE




SG 2338

Support câble de guidage




SG 8249

Serre câble




SG 8235

Base basse



SG 8236

Base basse longue



SG 8237

Serre câble




SG 10120

Câble de guidage ø 0.9 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

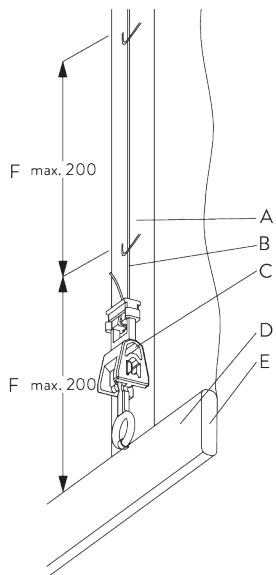

Type A (standard)


- A: Galon SG 3074
- B: Cordon SG 2216
- C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
- D: Fourreau barre de charge
- E: Barre de charge SG 2004
- F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

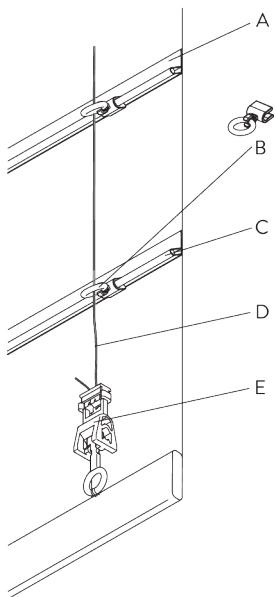

Type B (hardfold)


- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Cordon SG 2216
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

Type C (hardfold)

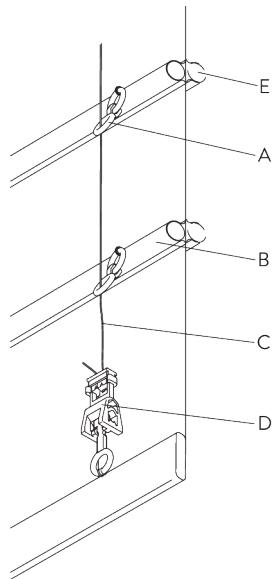

- A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
- B: Tige SG 2135 / SG 2137
- C: Cordon SG 2216
- D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
- E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée côté intérieur pièce

B. GUIDAGE

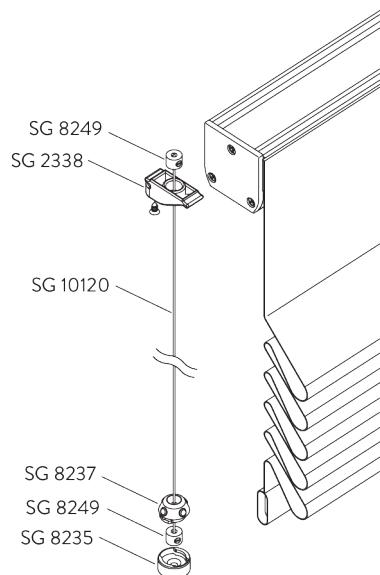

Accessoires complémentaires:











- 2x SG 2338 Support câble de guidage
- 2x SG 8235 Pièce d'accroche câble basse
- 2x SG 8237 Serre câble
- 2x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm

Note:












- Guidage sur pente maxi de 15°













ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2216 Corde ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcro pvc
	SG 2321 Profil
	SG 2322 Clip accroche cordon
	SG 2323 Coquille
	SG 2327 Adaptateur
	SG 2335 Transmission 1:1
	SG 2336 Support d'axe
	SG 2337 Embout de coffre
	SG 2339 Embout de coffre
	SG 2341 Poule pour chaînette
	SG 2344 Capsule pour chaîne métallique

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
	SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm
	SG 2333 Poule pour chaînette PVC
	SG 2334 Capsule pour chaîne PVC
	SG 2338 Support câble de guidage
	SG 2343 Support mural 46 mm
	SG 2865 Raccord de chaîne ø 4.6 mm
	SG 2872 Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm
	SG 3055 Arrêt bande
	SG 3069 Oeillet Sécurité Enfant
	SG 3074 Galon
	SG 3161 Set Oeillet sécurité enfant
	SG 3340 Contrepoids
	SG 8235 Base basse

	SG 8236 Base basse longue		SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 8237 Serre câble		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 8249 Serre câble		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10395 Vis M4X6		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11482 Anneau
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		

SG 2355

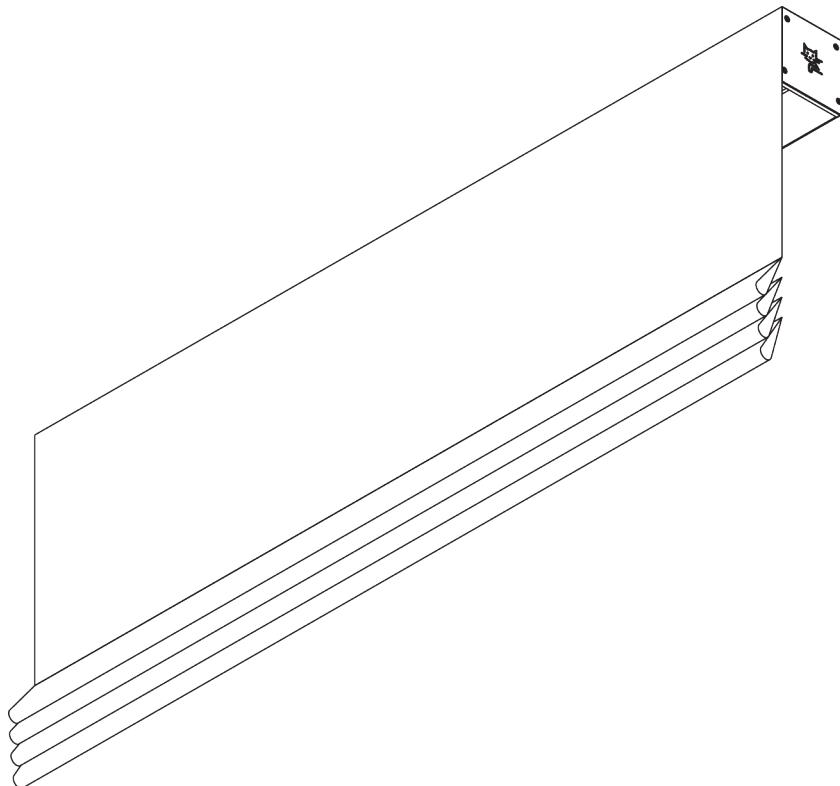

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Moteur silencieux
- Arrêt souple
- Plusieurs options de contrôle
- Mécanisme avec boîtier
- Fascia inclus

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m

65 cm

3 m


9 m²




4 kg

B. PROFIL


Information profil

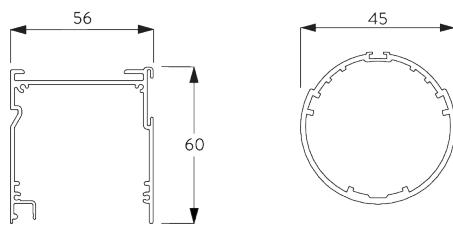


SG 2371
Profil




SG 2372
Profil




SG 11434
Boîtier cache




SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm




SG 2006
Barre de lestage 28x3 mm



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm




SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144
Tige alu 8mm

C. PRISE DE MESURE

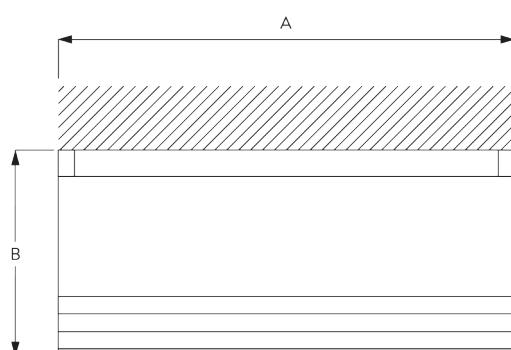

A: Largeur du système
B: Hauteur du système




INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND



Bride SG 3003

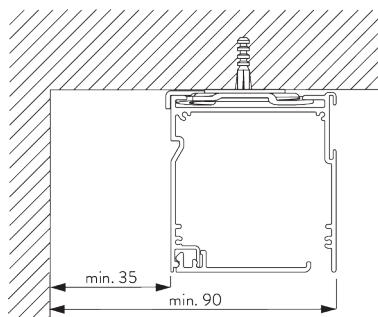

SG 3003

Bride

Support SG 2521

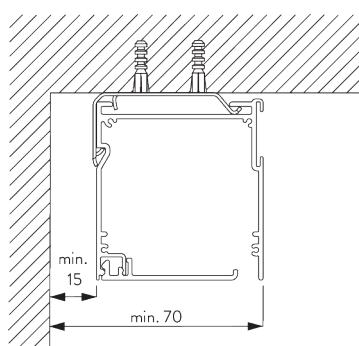


SG 2521

Support plafond

C. FIXATION
MURALE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204

et support SG 2521:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214

et support SG 2521:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

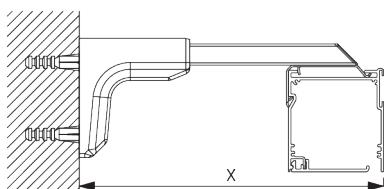

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 2521:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



SG 2521

Support plafond



SG 10395

Vis M4x6

Smart Fix


X mm

SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213


Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm


Support SG 2363



SG 2363
Support 68 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

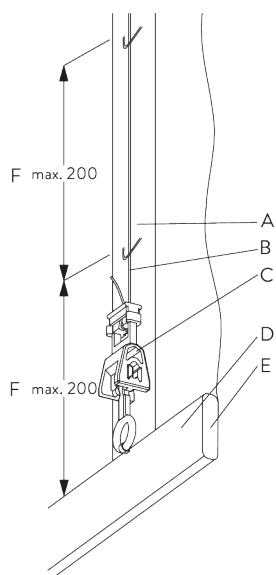


Type A (standard)

- A: Galon SG 3074
- B: Cordon SG 2216
- C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
- D: Fourreau barre de charge
- E: Barre de charge SG 2004
- F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

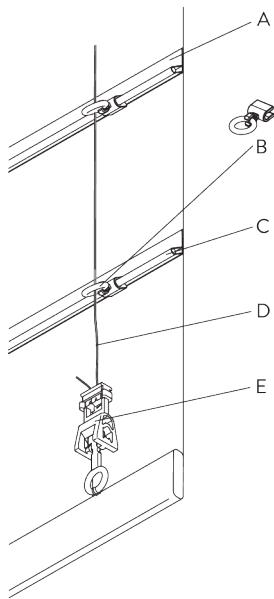

Type B (hardfold)

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Cordon SG 2216
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

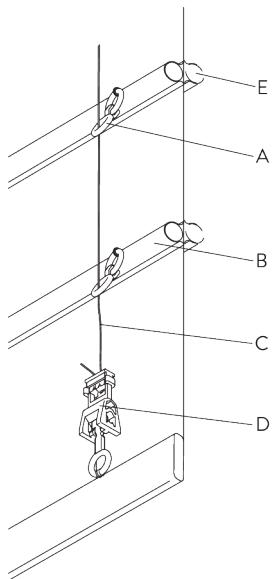

Type C (hardfold)

- A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
- B: Tige SG 2135 / SG 2137
- C: Cordon SG 2216
- D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
- E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée côté intérieur pièce

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 11926
--------	----------

Caractéristiques moteurs

Démarrage / Arrêt souple	●
Récepteur radio intégré	●
Fin de course électronique	●
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●
Classe IP	IP 30

Options de contrôle

SG Control N	●
--------------	---

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR


Moteur	Lg Mini Système	Changement	Vitesse	Fréquence récepteur
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Chargement de la batterie

A: Câble USB-C enfichable

B: Batterie entièrement chargée lorsque le voyant est vert

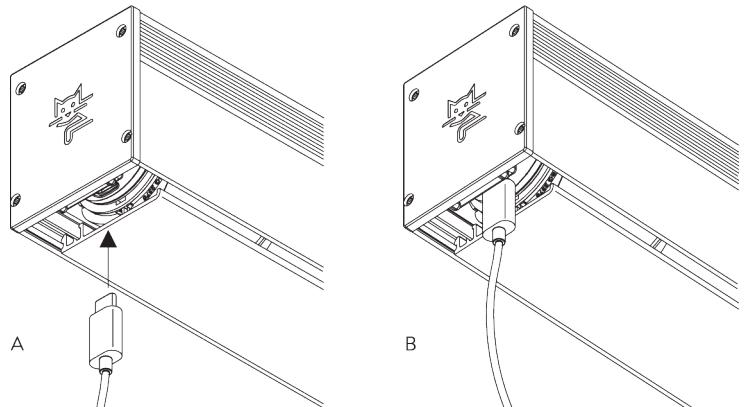

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

SG Control N











Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.











Application Silent Gliss Move.



















ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS


	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2216 Corde ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcro pvc
	SG 2371 Profil
	SG 2372 Profil
	SG 2373 Embout
	SG 2374 Embout
	SG 2375 Adaptateur de tube ø 43mm
	SG 2376 Coquille
	SG 2377 Clip pour cordon
	SG 2381 Platine adapteur moteur
	SG 2539 Astrakan
	SG 3003 Bride
	SG 3164 Crochet sécurité enfant

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2006 Barre de lestage 28x3 mm
	SG 2091 Clip embout tige
	SG 2093 Anneau
	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
	SG 2136 Galon
	SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm
	SG 2144 Tige alu 8mm
	SG 2164 Galon à oeillet
	SG 2363 Support 68 mm
	SG 2378 Support
	SG 2379 Manchon
	SG 2521 Support plafond
	SG 3055 Arrêt bande
	SG 3069 Oeillet Sécurité Enfant

	SG 3074 Galon		SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 3161 Set Oeillet sécurité enfant		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 3165 Set Oeillet sécurité enfant		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 3166 Set bandes sécurité enfant		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10149 Vis 2.2x6.5		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10395 Vis M4X6		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11482 Anneau
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11900 Server Move
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11931 Télécommande radio 1 canal
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11932 Télécommande radio 6 canaux
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11936 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11937 Télécommande radio murale 6 canaux
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11951 Chargeur USB-C
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		

SG 2360

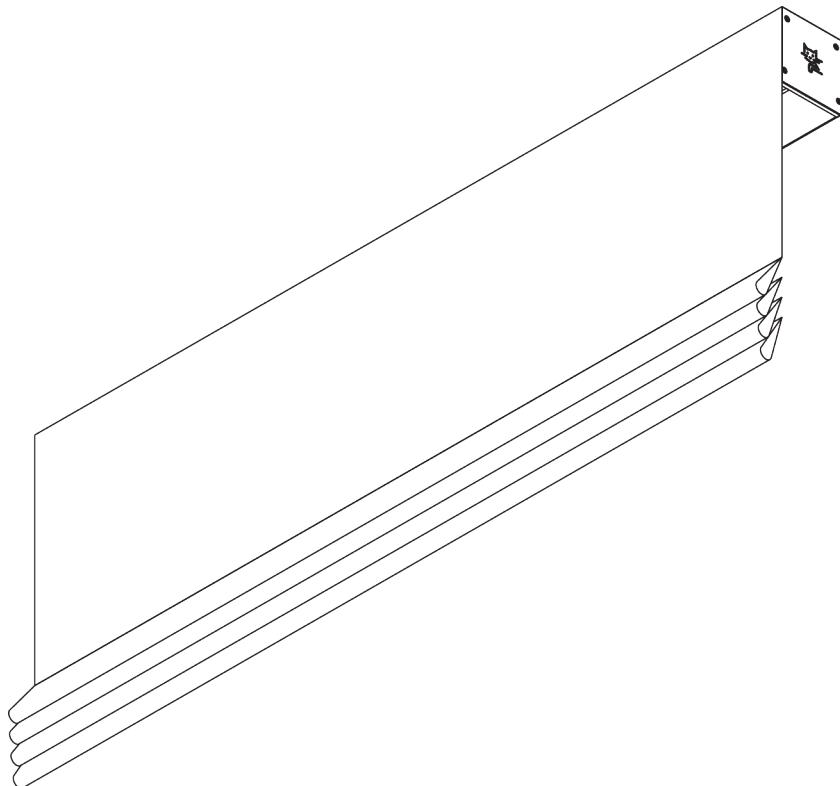

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Moteurs silencieux
- Arrêt souple
- Plusieurs options de contrôle
- Mécanisme avec boîtier
- Fascia inclus

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

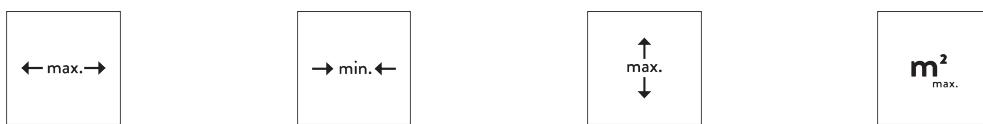

4 m

→ min. ←

max.

m^2

16 m²


60 cm*
*Voir le tableau des
spécifications du moteur




10 kg

B. PROFIL


Information profil




SG 2371
Profil




SG 2372
Profil




SG 11434
Boîtier cache




SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm




SG 2006
Barre de lestage 28x3 mm



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm




SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144
Tige alu 8mm

C. PRISE DE MESURE

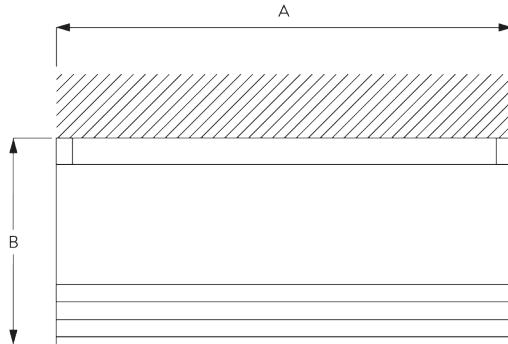

A: Largeur du système
B: Hauteur du système




INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND



Bride SG 3003

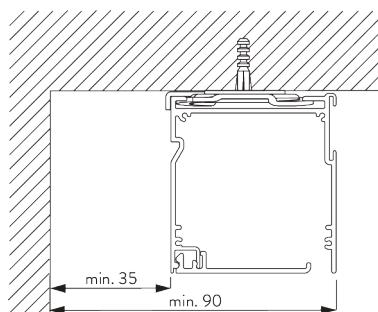

SG 3003

Bride

Support SG 2521

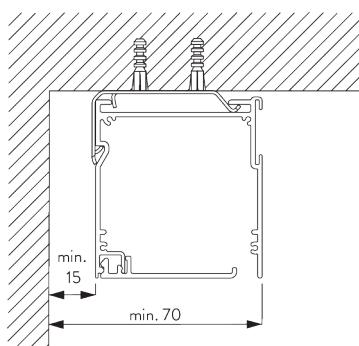


SG 2521

Support plafond

C. FIXATION MURALE


Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11204
et support SG 2521:**


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214
et support SG 2521:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

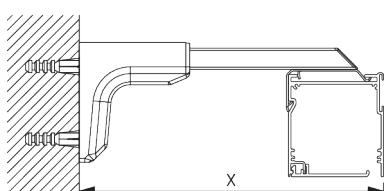

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 2521:**

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




SG 2521
Support plafond




SG 10395
Vis M4X6




SG 10492
Vis M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 2363






SG 2363
Support 68 mm




D. FIXATION AVEC

OPTION DE

GUIDAGE




SG 2384
Support de câble




SG 8235
Base basse




SG 8236
Base basse longue



SG 8237
Serre câble




SG 8249
Serre câble



SG 10643
Câble ø 0.13 mm x 4.2 m
(guidage)


OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

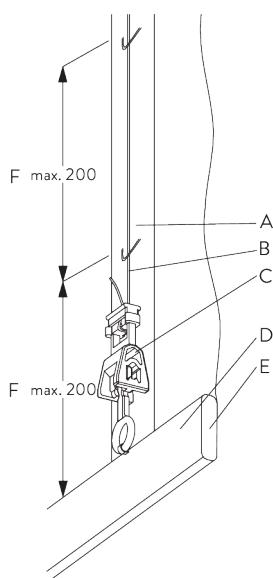


Type A (standard)

- A: Galon SG 3074
- B: Cordon SG 2216
- C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
- D: Fourreau barre de charge
- E: Barre de charge SG 2004
- F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

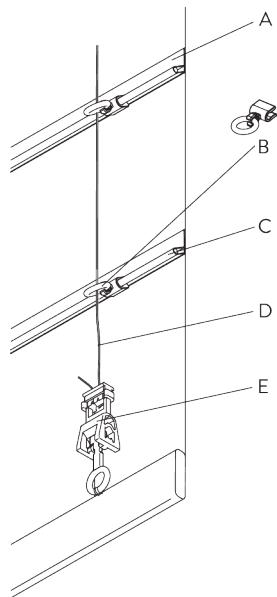

Type B (hardfold)


A: Fourreau barre de charge
B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
C: Tige SG 2135
D: Cordon SG 2216
E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

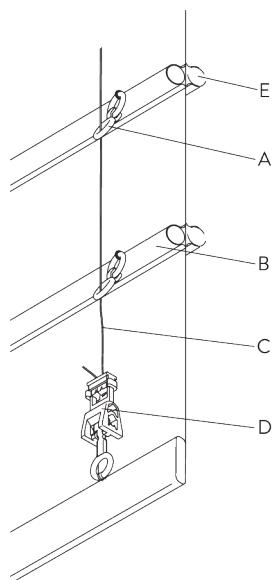

Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
B: Tige SG 2135 / SG 2137
C: Cordon SG 2216
D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

B. GUIDAGE

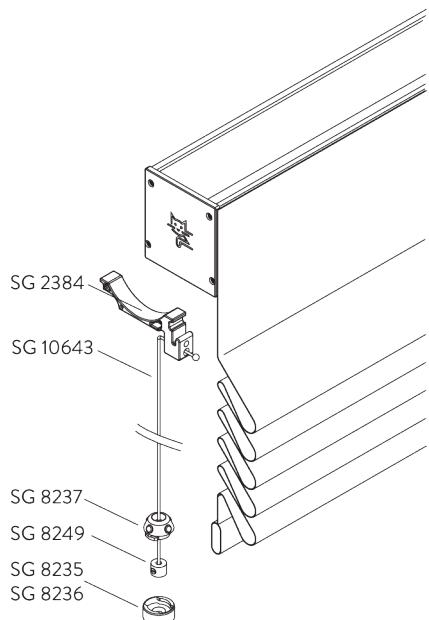

Accessoires complémentaires :

- 2x SG 2384 Support de câble
- 2x SG 8235 / SG 8236 Base basse / Base basse longue
- 2x SG 8237 Serre câble
- 2x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10643 Câble ø 1.3 mm

Note:

- Guidage sur pente maxi de 15°

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteurs	Série 50	Série 40	Série 25	Série 20	Série 5
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

Caractéristiques moteurs

Fin de course souple	•	•	•	•	
Fin de course électronique	•	•	•	•	
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	•	•	•	•	
Fin de course mécanique					•
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)					•
Fin de course intermédiaire possible		•			
Barre de lestage alignment	•	•			
Arrêt moteur silencieux				•	
Possibilité de branchement en parallèle sans relais		•	•	•	
Fiche de raccord moteur démontable	•	•	•	•	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Options de contrôle

Contrôle moteur via l'alimentation principale			•	•	•
Contrôle via contacts secs		•			
Contact sec et / ou SG Control N		•			
SG Control N (récepteur radio intégré)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatible avec les systèmes domotiques classiques (avec l'interface adéquate)	•	•	•	•	•

B. SPÉCIFICATIONS

MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Poids maximum	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
Série 50 (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Série 40							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Série 25							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 rpm	-
Série 20							
SG 10522 (standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Série 5							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. MODE DE COMMANDE


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer les principales solutions domotiques.






D. PLANS DE BRANCHEMENT















Se référer au site Silent Gliss.























ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2216 Corde ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcro pvc
	SG 2371 Profil
	SG 2372 Profil
	SG 2373 Embout
	SG 2374 Embout
	SG 2375 Adaptateur de tube ø 43mm
	SG 2376 Coquille
	SG 2377 Clip pour cordon
	SG 2381 Platine adaptateur moteur
	SG 2539 Astrakan
	SG 3003 Bride
	SG 3164 Crochet sécurité enfant


B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2006 Barre de lestage 28x3 mm
	SG 2093 Anneau
	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
	SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm
	SG 2144 Tige alu 8mm
	SG 2164 Galon à oeillet
	SG 2363 Support 68 mm
	SG 2378 Support
	SG 2379 Manchon
	SG 2384 Support de câble
	SG 2521 Support plafond
	SG 3055 Arrêt bande
	SG 3069 Oeillet Sécurité Enfant
	SG 3074 Galon

	SG 3161 Set Oeillet sécurité enfant		SG 10643 Câble ø 1.3 mm x 4.2 m (guidage)		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 3165 Set Oeillet sécurité enfant		SG 10715 Moteur 230V AC, série 5 S 6/28		SG 11251 Moteur 24V DC, série 50 S 3/32
	SG 3166 Set bandes sécurité enfant		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11260 Passerelle Cedia
	SG 8235 Base basse		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11261 Passerelle KNX
	SG 8236 Base basse longue		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11262 Module d'extension
	SG 8237 Serre câble		SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11263 Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN
	SG 8249 Serre câble		SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11264 Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN
	SG 8943		SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11265 Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN
	SG 9916 Hirschmann Kit d'accouplement		SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11266 Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN
	SG 9959 Unité Contrôle Central (relais)		SG 11204 Smart Fix 150 mm		SG 11355 Entraînement par moteur série 5
	SG 10149 Vis 2.2x6.5		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		SG 11356 Entraînement par moteur série 40/50
	SG 10293 Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		SG 11482 Anneau
	SG 10395 Vis M4X6		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		SG 11625 Moteur 100-240V AC, série 50 S 3/32
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		SG 11900 Server Move

**SG 11931**


Télécommande radio 1 canal

**SG 11932**

Télécommande radio 6 canaux

**SG 11936**

Télécommande radio murale 1 canal

**SG 11937**


Télécommande radio murale 6 canaux

**SG 11943**

Moteur 100-240V AC, série 40 S 3/32, récepteur radio

**SG 11944**

Moteur 24V DC, série 40 S 3/32, récepteur radio

**SG 11965**

Alimentation 24V/2A avec câble
Prise UE/CH

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss AG

Ostermundigenstrasse 99a
3006 Bern
T +41 32 387 11 11
F +41 32 387 11 40
info@silentgliss.ch

silentgliss.ch