SG 2350



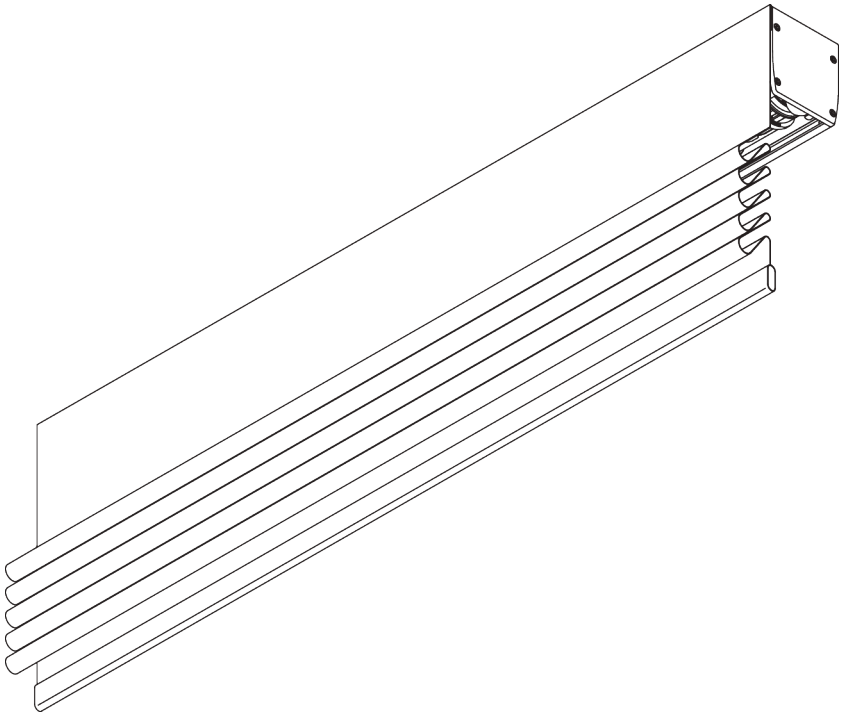

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Motorisé*
- ***Gamme:*** *S - L*
- ***Installation:*** *Plafond, Murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc Ral 9016*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Moteur rapide et silencieux*
- *Arrêt souple*
- *Plusieurs options de contrôle*
- *Mécanisme avec boîtier*

02/2025/V1

SilentGliss

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

6 m



60 cm



6 m

36 m²

15 kg

B. PROFIL

Information profil



SG 2351
Profil



SG 2352
Profil



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm

C. PRISE DE MESURE

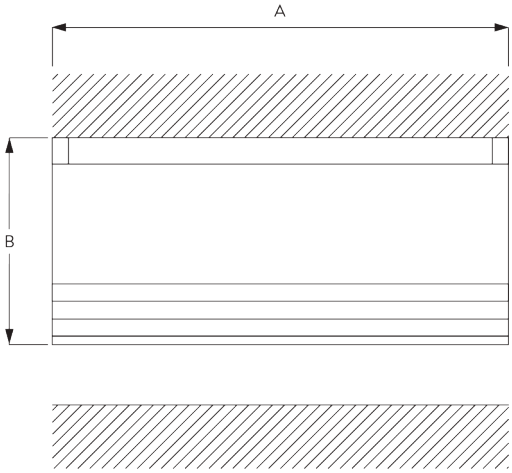

A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3003

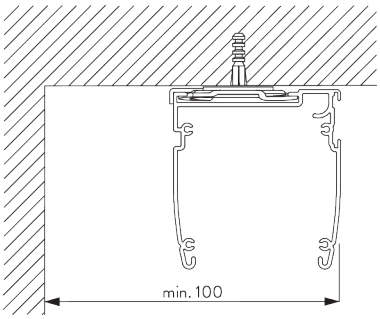



SG 3003
Bride

Support SG 2521

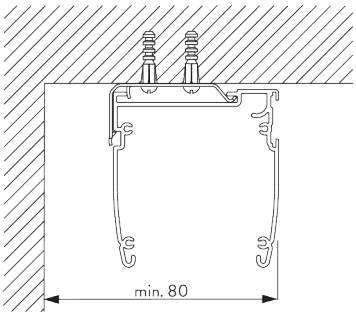



SG 2521
Support plafond

C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204
et support SG 2521:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214
et support SG 2521:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

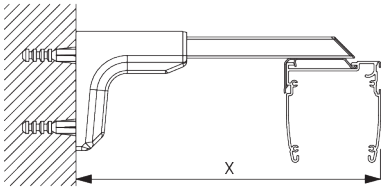

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 2521:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80-84*
SG 11201 / SG 11211	*100-104*
SG 11202 / SG 11212	*120-124*
SG 11203 / SG 11213	*140-144*
SG 11204 / SG 11214	*170-174*
SG 11154	*134-162*
SG 11155	*164-192*
SG 11156	*214-242*



SG 2521
Support plafond

SG 10395
Vis M4X6

SG 10492
Vis M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 2363





SG 2363
Support 68 mm

D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE







SG 2362
Support de cable



SG 4948
Câble de guidage ø 1.5 mm



SG 8235
Base basse



SG 8236
Base basse longue



SG 8237

Serre câble



SG 8249

Serre câble

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

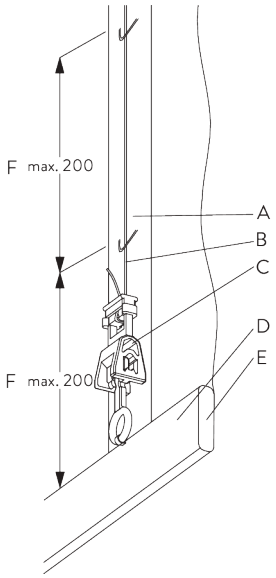

Type A (standard)

A: Galon SG 3074
B: Cordon SG 2216
C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
D: Fourreau barre de charge
E: Barre de charge SG 2004
F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

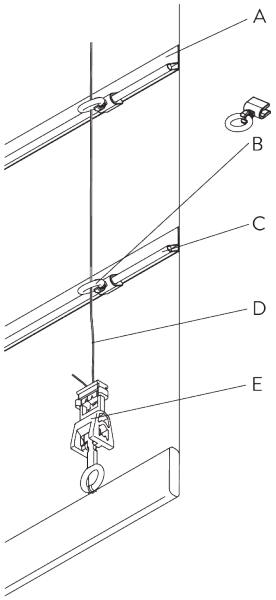

Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge
B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
C: Tige SG 2135
D: Cordon SG 2216
E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

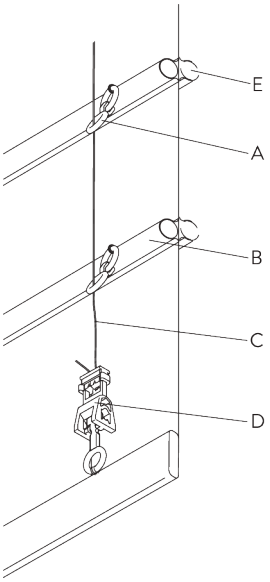

Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
B: Tige SG 2135 / SG 2137
C: Cordon SG 2216
D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

B. GUIDAGE

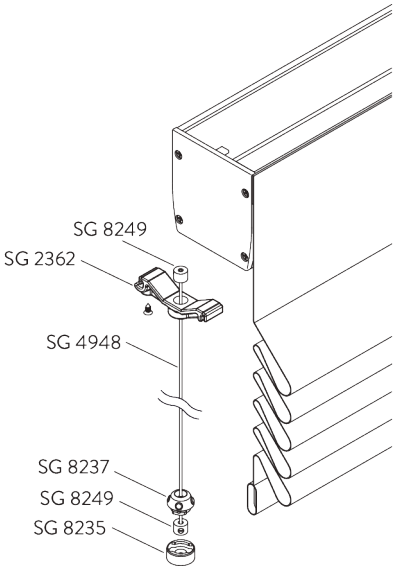

Accessoires complémentaires :

- *2x SG 2362 Support de câble*
- *2x SG 4948 Câble de guidage ø 1.5 mm*
- *2x SG 8235 Pièce d'accroche câble basse*
- *2x SG 8237 Serre câble*
- *2x SG 8249 Serre câble*

Note:

- *Guidage sur pente maxi de 15°*

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteurs	Série 50	Série 20	Série 20	Série 10 K	Série 5
	SG 11251 SG 11252	SG 10323 SG 10523	SG 10322 SG 10522	SG 10514	SG 10715
Caractéristiques moteurs					
Fin de course souple	●	●	●		
Fin de course électronique	●	●	●		
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●	●	●		
Fin de course mécanique				●	●
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)				●	●
Deux fins de course intermédiaires possibles		●			
Barre de lestage alignement	●				
Arrêt moteur silencieux		●	●	●	
Branchement en parallèle possible sans relais		●	●		
Fiche de raccord moteur démontable	●	●	●		
Classe IP	IP 30	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Caractéristiques de contrôle					
Contrôle moteur via l'alimentation principale		●	●	●	●
SG Control L (récepteur radio intégré)		●			
Smart by Silent Gliss	●				
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)		●	●	●	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Poids maximum	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
Série 50 (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	7.5 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
SG 11252	15 kg	60 cm	24 V DC	2.1 A	-	20 rpm	-
Série 20							
SG 10322 (Standard)	15 kg	60 cm	230 V AC	0.73 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10323	15 kg	60 cm	230 V AC	0.73 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
SG 10522	7.5 kg	60 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10523	7.5 kg	60 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
Série 10 K							
SG 10514	7.5 kg	60 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
Série 5							
SG 10715	15 kg	60 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural

Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control L

Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.

Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss

Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique.

D. PLANS DE BRANCHEMENT

Se référer au site Silent Gliss.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm

SG 2216
Corde ø 0.85 mm



SG 2221
Velcro pvc



SG 2351
Profil



SG 2352
Profil



SG 2353
Embout

SG 2354
Embout



SG 2357
Clip pour cordon

SG 2358
Coquille



SG 2359
Support

SG 2361
Poulie

SG 2368
Platine adapteur moteur

SG 2382

SG 2539
Astrakan



SG 3003
Bride



SG 3164
Crochet sécurité enfant



SG 9917
Fiche raccordement male



SG 10139
Vis 2.9x6.5

SG 10284
Anneau

SG 10522
Moteur 230V AC, série 20 S 3/30

SG 11324
Vis KA35x14

SG 11350
Entraînement par moteur série 10/20

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm

SG 2362
Support de cable

SG 2363
Support 68 mm

SG 2521
Support plafond



SG 3055
Arrêt bande

SG 3069
Oeillet Sécurité Enfant



SG 3074
Galon



SG 3161
Set Oeillet sécurité enfant

SG 4948
Câble de guidage ø 1.5 mm

SG 8235
Base basse

SG 8236
Base basse longue



SG 8237
Serre câble



SG 8249
Serre câble



SG 9916

Hirschmann Kit d'accouplement



SG 9959

Unité Contrôle Central (relais)



SG 10293

Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option



SG 10300

Télécommande radio 1 canal

SG 10302

Télécommande radio 5 canaux + 1 générale

SG 10303

Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale

SG 10322

Moteur 230V AC, série 20, S 5/30

SG 10323

Moteur 230V AC, série 20 S 5/30, récepteur radio

SG 10395

Vis M4X6



SG 10492

Vis M4x8

SG 10514

Moteur 230V AC, série 10 S 3/30 K

SG 10523

Moteur 230V AC, série 20 S 3/30, récepteur radio

SG 10715

Moteur 230V AC, série 5 S 6/28

SG 10804

Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm

SG 11251

Moteur 24V DC, 50-Series S 3/32

SG 11252

Moteur 24V DC, 50-Series S 6/20



SG 11260

Passerelle Cedia



SG 11261

Passerelle KNX



SG 11262

Module d'extension



SG 11263

Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN



SG 11264

Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN



SG 11265

Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN



SG 11266

Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN



SG 11351

Entraînement par moteur série 5

SG 11480

Télécommande radio murale 1 canal



SG 11482

Anneau

SG 11490

Télécommande radio murale 5+1 canaux