SG 2360

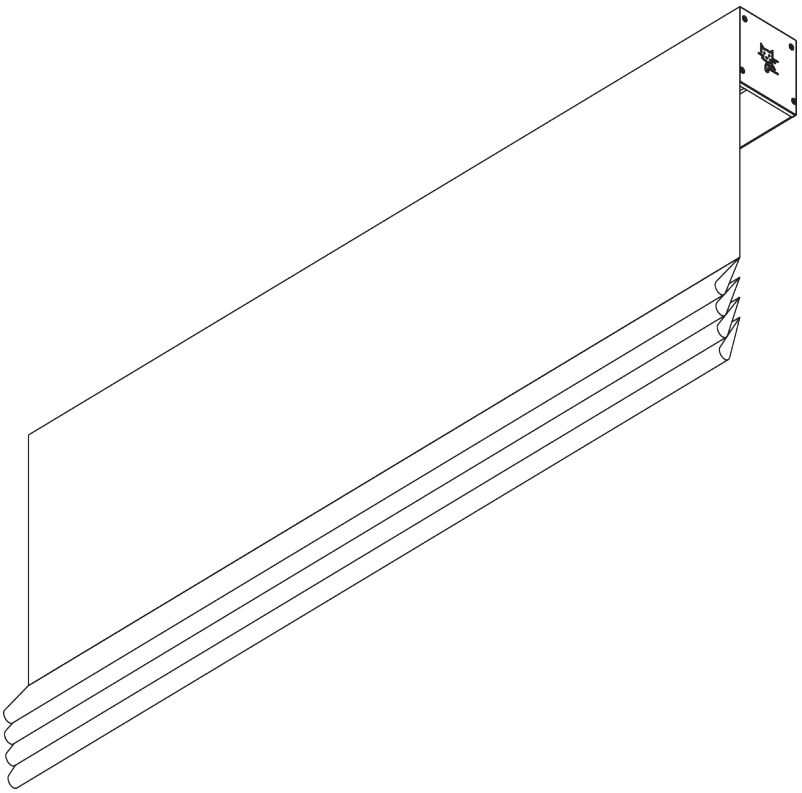

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Motorisé*
- ***Gamme:*** *S - L*
- ***Installation:*** *Plafond, Murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Moteurs silencieux*
- *Arrêt souple*
- *Plusieurs options de contrôle*
- *Mécanisme avec boîtier*
- *Fascia inclus*

SilentGliss

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

4 m



*60 cm**
**Voir le tableau des spécifications du moteur*



4 m

16 m²

10 kg

B. PROFIL

Information profil



SG 2371
Profil



SG 2372
Profil



SG 11434
Boîtier cache



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm



SG 2006
Barre de lestage 28x3 mm



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144
Tige alu 8mm

C. PRISE DE MESURE

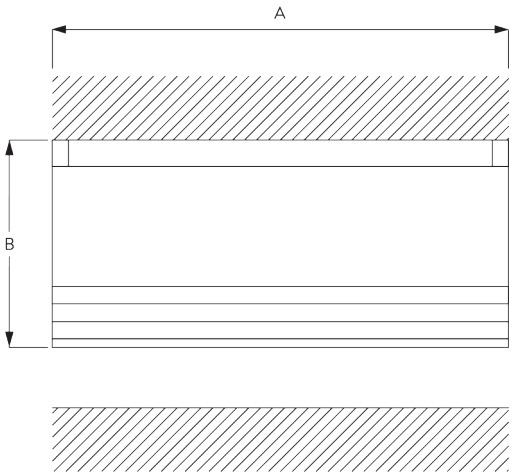

A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3003

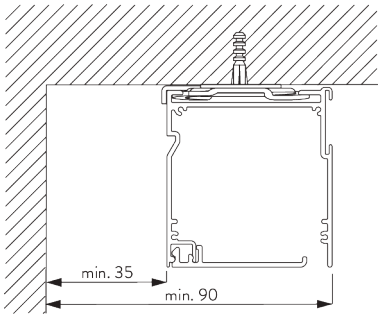



SG 3003
Bride

Support SG 2521

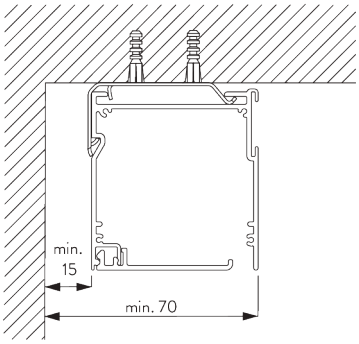



SG 2521
Support plafond

C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 et support SG 2521:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 et support SG 2521:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

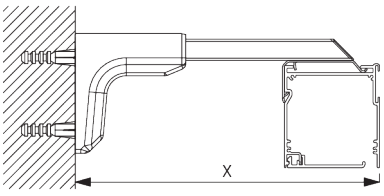

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 2521:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80-84*
SG 11201 / SG 11211	*100-104*
SG 11202 / SG 11212	*120-124*
SG 11203 / SG 11213	*140-144*
SG 11204 / SG 11214	*170-174*
SG 11154	*134-162*
SG 11155	*164-192*
SG 11156	*214-242*



SG 2521
Support plafond

SG 10395
Vis M4X6

SG 10492
Vis M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 2363





SG 2363
Support 68 mm

D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE







SG 2384
Support de câble



SG 8235
Base basse



SG 8236
Base basse longue



SG 8237
Serre câble



SG 8249
Serre câble



SG 10643
Câble ø 1.3 mm x 4.2 m (guidage)

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

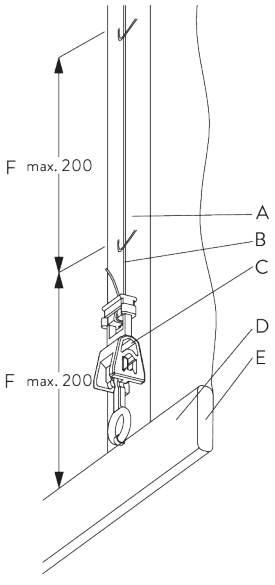

Type A (standard)

A: Galon SG 3074
B: Cordon SG 2216
C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
D: Fourreau barre de charge
E: Barre de charge SG 2004
F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

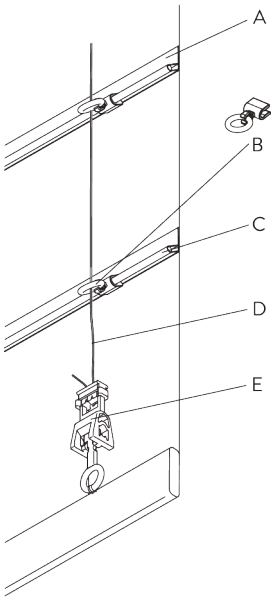

Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge
B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
C: Tige SG 2135
D: Cordon SG 2216
E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

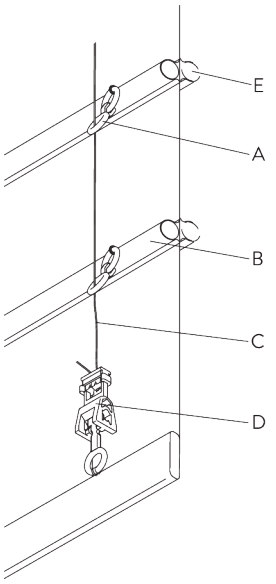

Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
B: Tige SG 2135 / SG 2137
C: Cordon SG 2216
D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

B. GUIDAGE

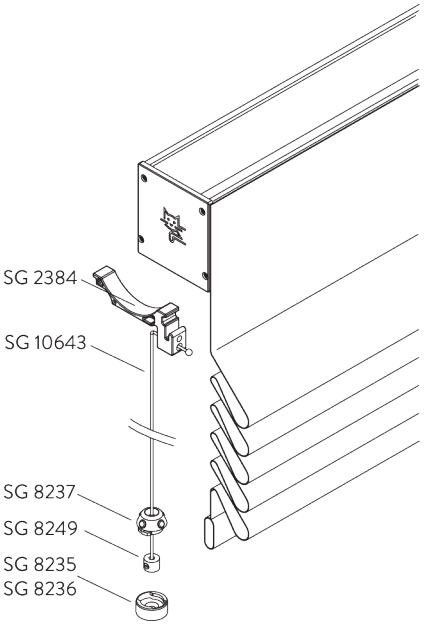

Accessoires complémentaires :

- *2x SG 2384 Support de câble*
- *2x SG 8235 / SG 8236 Base basse / Base basse longue*
- *2x SG 8237 Serre câble*
- *2x SG 8249 Serre câble*
- *2x SG 10643 Câble ø 1.3 mm*

Note:

- *Guidage sur pente maxi de 15°*

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteurs	Série 50	Série 40	Série 25	Série 20	Série 5
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715
Caractéristiques moteurs					
Fin de course souple	●	●	●	●	
Fin de course électronique	●	●	●	●	
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●	●	●	●	
Fin de course mécanique					●
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)					●
Fin de course intermédiaire possible		●			
Barre de lestage alignement	●	●			
Arrêt moteur silencieux				●	
Possibilité de branchement en parallèle sans relais		●	●	●	
Fiche de raccord moteur démontable	●	●	●	●	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44
Options de contrôle					
Contrôle moteur via l'alimentation principale			●	●	●
Contrôle via contacts secs		●			
Contact sec et / ou SG Control N		●			
SG Control N (récepteur radio intégré)		●			
Smart by Silent Gliss	●				
Compatible avec les systèmes domotiques classiques (avec l'interface adéquate)		●	●	●	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Poids maximum	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
Série 50 (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Série 40							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Série 25							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
Série 20							
SG 10522 (standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Série 5							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural

Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control N

Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.

Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss

Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer les principales solutions domotiques.

D. PLANS DE BRANCHEMENT

Se référer au site Silent Gliss.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm

SG 2216

Corde ø 0.85 mm



SG 2221

Velcro pvc



SG 2371

Profil



SG 2372

Profil



SG 2373

Embout

SG 2374

Embout



SG 2375

Adaptateur de tube ø 43mm

SG 2376

Coquille

SG 2377

Clip pour cordon

SG 2381

Platine adapteur moteur

SG 2539

Astrakan



SG 3003

Bride



SG 3164

Crochet sécurité enfant



SG 9917

Fiche raccordement male

SG 10284

Anneau

SG 10522

Moteur 230V AC, série 20 S 3/30

SG 10621

Adaptateur de tube



SG 11185

Vis 2.2x9.5 DIN 7981 C

SG 11324

Vis KA35x14



SG 11354

Entraînement par moteur série 10/20

SG 11434

Boîtier cache

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2093

Anneau



SG 2135

Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137

Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144

Tige alu 8mm

SG 2164

Galon à oeillet

SG 2363

Support 68 mm



SG 2378

Support

SG 2379

Manchon



SG 2384

Support de câble



SG 2521

Support plafond



SG 3055

Arrêt bande

SG 3069

Oeillet Sécurité Enfant



SG 3074

Galon



SG 3161

Set Oeillet sécurité enfant



SG 3165

Set Oeillet sécurité enfant

SG 3166

Set bandes sécurité enfant

SG 8235

Base basse

SG 8236

Base basse longue



SG 8237

Serre câble



SG 8249

Serre câble

SG 8943



SG 9916

Hirschmann Kit d'accouplement



SG 9959

Unité Contrôle Central (relais)



SG 10149

Vis 2.2x6.5



SG 10293

Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option

SG 10395

Vis M4X6



SG 10492

Vis M4x8



SG 10643

Câble ø 1.3 mm x 4.2 m (guidage)

SG 10715

Moteur 230V AC, série 5 S 6/28



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11251

Moteur 24V DC, série 50 S 3/32



SG 11260

Passerelle Cedia



SG 11261

Passerelle KNX



SG 11262

Module d'extension



SG 11263

Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN



SG 11264

Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN



SG 11265

Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN



SG 11266

Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN



SG 11355

Entraînement par moteur série 5



SG 11356

Entraînement par moteur série 40/50



SG 11482

Anneau

SG 11625

Moteur 100-240V AC, série 50 S 3/32



SG 11900

Server Move



SG 11931

Télécommande radio 1 canal



SG 11932

Télécommande radio 6 canaux

SG 11936

Télécommande radio murale 1 canal

SG 11937

Télécommande radio murale 6 canaux

SG 11943

Moteur 100-240V AC, série 40 S 3/32, récepteur radio

SG 11944

Moteur 24V DC, série 40 S 3/32, récepteur radio



SG 11965

Alimentation 24V/2A avec câble Prise UE/CH