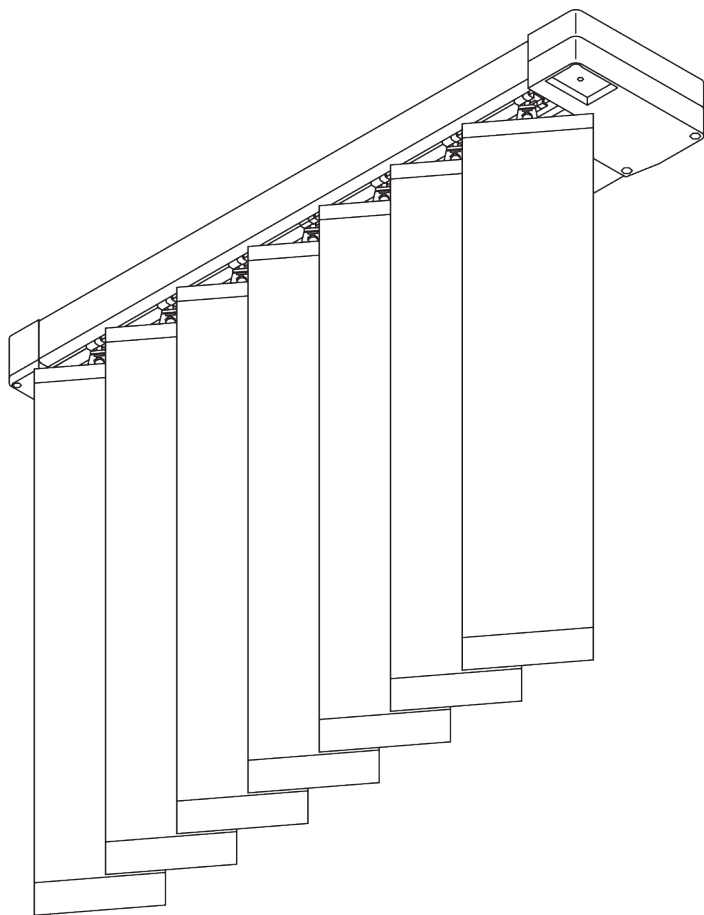



SG 2950



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande :** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Contrôle optimisé de la lumière
 - Multiple options de commandes
 - Application en pente possible
 - Bandes tissu largeur 127 mm (standard) et 89 mm
 - Vertical Waves
 - Cintrable
- 02/2025/V1

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m



1 paquet: 50 cm
2 paquets: 1.1 m



4 m




600 g par bande

Longueur max. du système

	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 5 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 4.5m


Dimensions du paquet de bandes

													
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87	95	101	
		21	25	28	32	36	39	43	47	50	54	58	
89 mm		29	40	50	60	69	80	89	100	110	120	129	
		20	25	30	35	39	45	50	56	60	65	69	

(cm)


B. PROFIL

Profil et information de cintrage



SG 2901

Profil




SG 2932

Profil d'encastrement




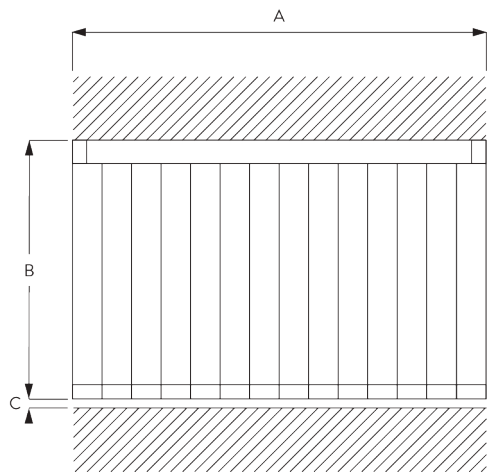C. PRISE DE MESURE



A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas des bandes et le sol

Passage de lumière




INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

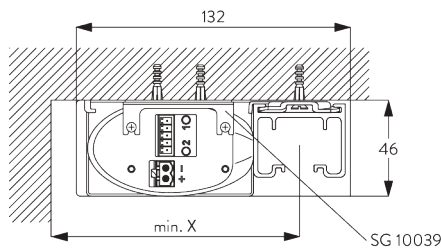
Bride SG 3033 / SG 3044



Distance minimum du mur à respecter	X mm
89 mm	120
127 mm	120
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 3033
Bride



SG 3044
Bride


C. FIXATION MURALE

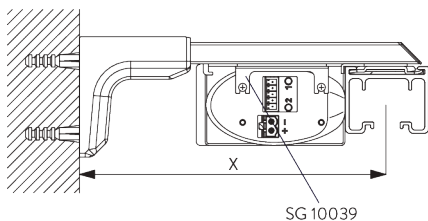Smart Fix




Universal Smart Fix SG 11156 et brides SG 3033 - SG 3044

Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



SG 3033


Bride



SG 3044

Bride

Smart Fix	X mm
SG 11156	182 - 210
Distance minimum du mur à respecter	
89 mm	150
127 mm	150
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm




SG 11158

Vis M4x12

D. FIXATION ENCASTRÉE

Profil d'encastrement SG 2932




Le profil d'encastrement SG 2932 ne peut pas être cintré!

Le moteur nécessite une largeur d'encastrement plus importante


Une cale de blocage SG 2941 par point de fixation

Pour le détail d'installation du profil d'encastrement se référer au site Silent Gliss.



SG 2932

Profil d'encastrement





SG 2941

Cale


Distance minimum du mur à respecter	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

OPTIONS SYSTÈME

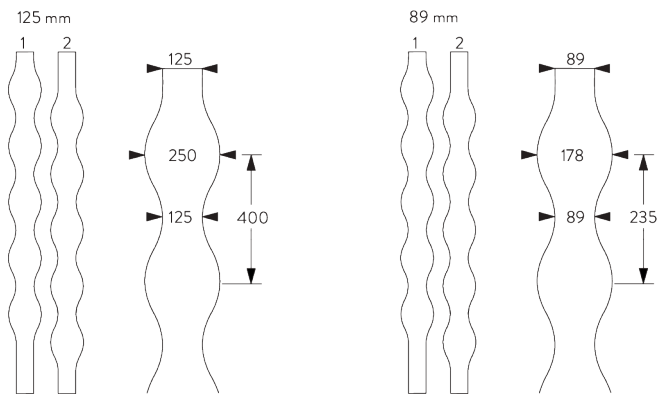A. VERTICAL WAVES



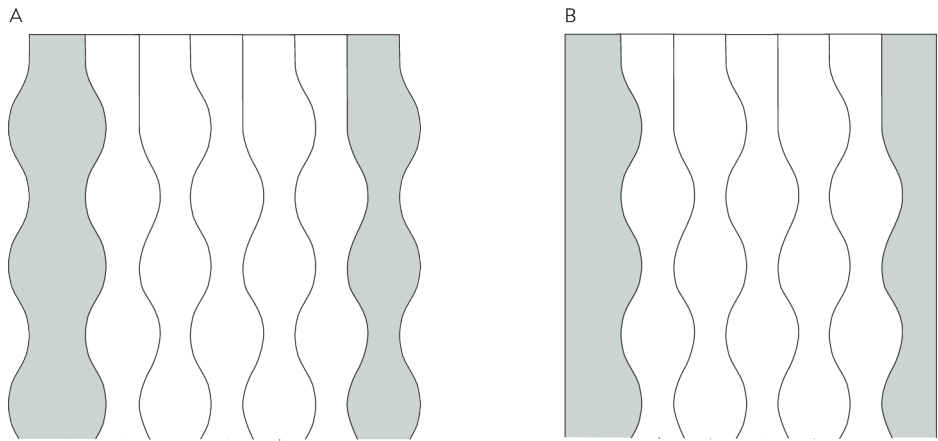3D Vertical Waves disponibles uniquement en bandes de 125 mm.




Finition coté mur

A: Finition ondulée

B: Finition droite

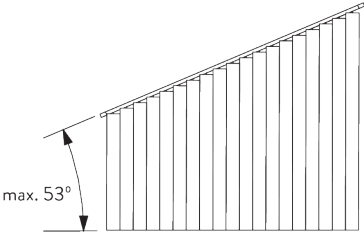B. FENÊTRES PENTES




La pente maximale dépend de la largeur des bandes

- 45° avec la bande de 127 mm
- 53° avec la bande de 89 mm

Installation en pente non compatible avec les Verticals Waves.

Les bandes et le moteur doivent être situés sur le haut de la pente.

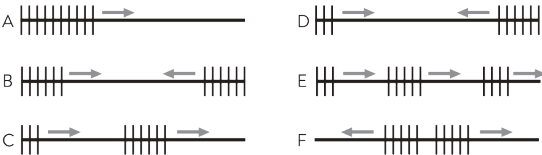C. OPTIONS DE STOCKAGE



- A: paquet unique dans une direction
- B: 2 paquets dans deux directions opposées
- C: 2 paquets asymétriques dans une direction
- D: 2 paquets asymétriques dans deux directions
- E: plusieurs paquets asymétriques dans une direction
- F: stockage central

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

Moteurs	SG 9090	SG 9091
Caractéristiques moteurs		
Démarrage / Arrêt souple	●	●
Récepteur radio intégré		●
Fin de course électronique	●	●
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●	●
Classe IP	IP 40	IP 40
Caractéristiques de contrôle		
Contrôle moteur via contacts secs	●	●
Contrôle par contact sec et/ou SG Control L		●
SG Control L (récepteur intégré)		●
Compatible avec les systèmes domotiques communs (avec l'interface adaptée)	●	●


B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Voltage	Ampérage	Vitesse / sec.	Fréquence du récepteur
SG 9090	24 V DC	1.8 A	10 cm / Sek.	-
SG 9091	24 V DC	1.8 A	10 cm / Sek.	868/915 MHz

C. DIMENSIONS

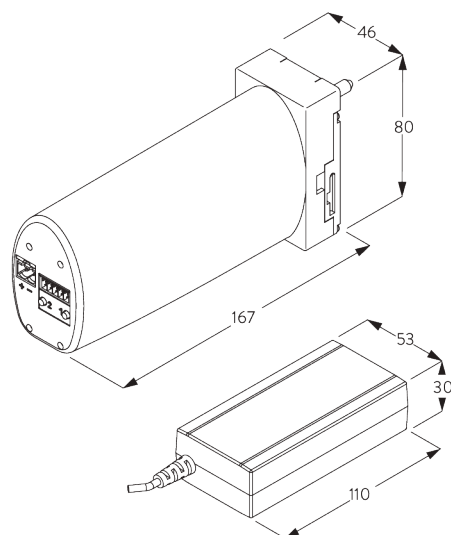MOTEURS



Moteurs SG 9090 / SG 9091 DC (24 V)

Unité d'alimentation SG 11426 nécessaire pour alimenter le moteur.

D. MODE DE

COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control L



Plusieurs télécommande portable ou fixe sont disponibles.



Application Silent Gliss Move.

E. PLANS DE











BRANCHEMENT




Se référer au site Silent Gliss.







ACCESSOIRES










A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2605 Plaque du haut 127 mm
	SG 2888 Chaînette pour bandes 127 mm
	SG 2892 Plaque de lestage 127 mm
	SG 2901 Profil
	SG 2912 Courroie
	SG 2916 Pièces de rotation 127 mm
	SG 2917 Pièces de rotation 100 mm
	SG 2925 Raccord de courroie
	SG 2927 Conducteur
	SG 2949 Arrêt
	SG 2982 Arrêt
	SG 3033 Bride
	SG 9090 Moteur 24V DC (BV)
	SG 9119 Set poulies d'entraînement

	SG 11426 Alimentation 24V / 2A avec câble et prise
---	--

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2735 Clip
	SG 2775 Pièce de distance 28 mm, pente
	SG 2776 Pièce de distance 55 mm, pente
	SG 2793 Pièce de distance, pente
	SG 2813 Plaque du haut 89 mm
	SG 2849 Clip pour bandes PVC
	SG 2881 Ressort
	SG 2884 Plaque de lestage 89 mm
	SG 2887 Plaque de lestage 89 mm
	SG 2889 Chaînette pour bandes 89 mm
	SG 2890 Plaque de lestage 127 mm
	SG 2918 Pièces de rotation 89 mm
	SG 2919 Pièces de rotation 80 mm
	SG 2932 Profil d'encastrement

	SG 2937 Protecteur		SG 2976 Set poulies d'entraînement, pente
	SG 2941 Cale		SG 2979 Frein fenêtre en pente
	SG 2944 Arrêt		SG 2989 Connecteur
	SG 2945 Arrêt		SG 3044 Bride
	SG 2946 Arrêt		SG 9091 Moteur 24 V DC avec récepteur radio intégré (BV)
	SG 2962 Pièce de raccord		SG 10300 Télécommande radio 1 canal
	SG 2966 Espaceur		SG 10302 Télécommande radio 5 canaux + 1 générale
	SG 2967 Espaceur		SG 10303 Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale
	SG 2968 Espaceur		SG 10804 Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé
	SG 2969 Espaceur		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 2971 Élément de rotation, pente		SG 11480 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 2972 Espaceur		SG 11490 Télécommande radio murale 5+1 canaux
	SG 2973 Espaceur		
	SG 2975 Conducteur fenêtre en pente		

