
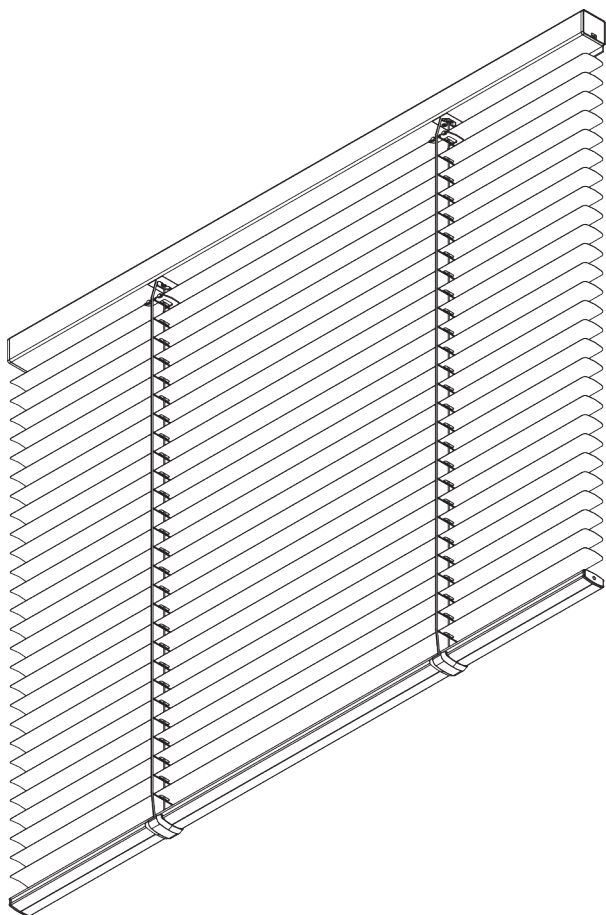


SG 8250



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Se référer au nuancier de lames Silent Gliss

Caractéristiques:


- Optimisation de la luminosité
- Plusieurs options de commandes
- Largeur de lames : 25 mm (standard), 16 mm

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME




3 m




65 cm
(jusqu'à hauteur 2 m)



80 cm
(jusqu'à hauteur 3.4 m)



3.4 m



5 m²


Hauteur paquet

		50	100	150	200	250	300	340
16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14	15	17


(cm)

B. PROFIL


Information profil

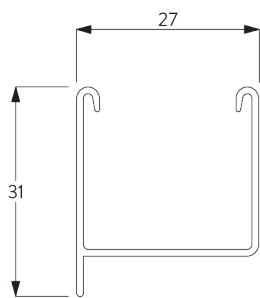


SG 8102
Profil



SG 8003
Profil 16 mm




SG 8004
Profil 24 mm



SG 8025
Axe 5x5mm

C. PRISE DE MESURE

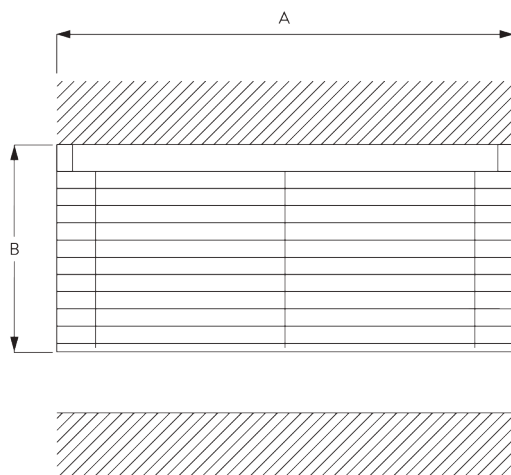


A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation

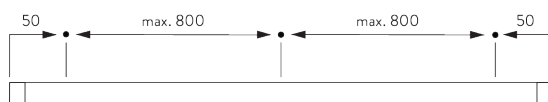

Note:
Ne jamais positionné les supports sur les positions des descentes cordons.


Installation juxtaposée

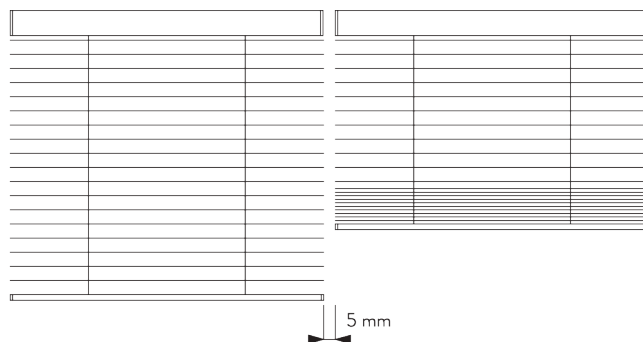


Distance minimale: 5 mm

B. FIXATION PLAFOND

Support SG 8201

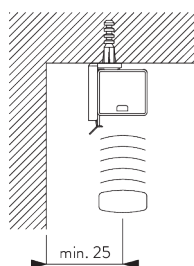




SG 8201

Support


C. FIXATION MURALE

Smart Fix

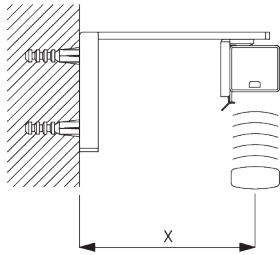


**Smart Fix SG 11200 - SG 11203
et support SG 8201:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213
et support SG 8201:**


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

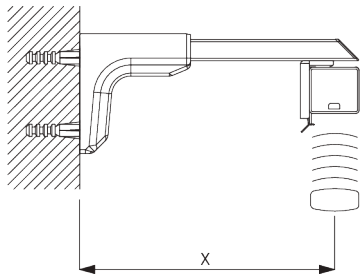

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 8201:**

Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215



SG 8201

Support




SG 10395

Vis M4X6




SG 10407

Vis M4X10




SG 11200


Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm

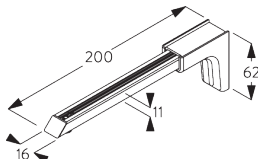




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 8201

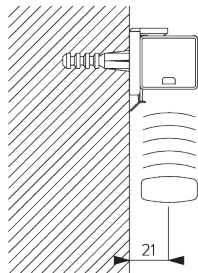


SG 8201
Support


**D. FIXATION AVEC
OPTION DE
GUIDAGE**




SG 8235
Base basse




SG 8236
Base basse longue




SG 8237
Serre câble



SG 8241
Oeillet




SG 8249
Serre câble



SG 10120
Câble de guidage \varnothing 0.9 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDAGE

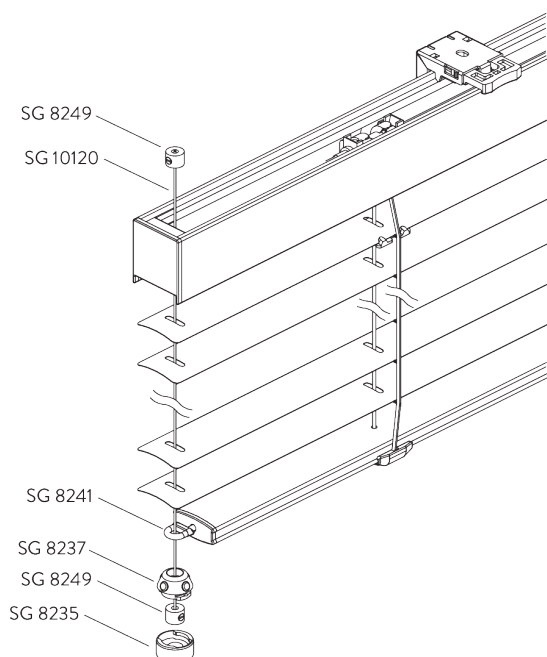

Accessoires complémentaires:

- 2x SG 8235 Base basse de guidage
- 2x SG 8237 Support de câble basse
- 2x SG 8241 Oeillet passage câble
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage \varnothing 0.9 mm

Note:

- Jusqu'à 15° d'inclinaison

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 8060
Caractéristiques moteur	
Fin de course mécanique	●
Class IP	IP 20
Caractéristiques de contrôle	
SG Control L (récepteur externe nécessaire)	●
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Voltage	Ampérage	Vitesse
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

C. MODE DE COMMANDE


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control L



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles. Un récepteur externe est nécessaire.



Application Silent Gliss Move.

D. SCHÉMAS DE CÂBLAGE




Se référer au site web Silent Gliss.

ACCESSOIRES


A. ACCESSOIRES STANDARDS




SG 8004
Profil 24 mm




SG 8007
Lame 25 mm




SG 8013
Clip du bas 25 mm




SG 8025
Axe 5x5mm




SG 8038
Adapteur d'axe long




SG 8039
Arrêt d'axe



SG 8041
Clip support



SG 8042
Cône long




SG 8044
Cache long




SG 8046
Anneau




SG 8047
Adapteur rail




SG 8048
Adapteur d'axe




SG 8049
Fin de course (AMS 25)



SG 8060
Moteur 24 V DC




SG 8102
Profil




SG 8106
Embout (25 mm)




SG 8201
Support




SG 8239
Embout 25 mm




SG 10104
Clip de lames 25 mm



SG 10117
Echelle de corde 25 mm




SG 10119
Corde de montée 1.4mm




SG 11426
Alimentation 24V / 2A avec câble et prise


B. ACCESSOIRES EN OPTION




SG 8003
Profil 16 mm



SG 8006
Lame 16 mm




SG 8012
Clip du bas 16 mm




SG 8043
Cône court




SG 8045
Cache court




SG 8235
Base basse



SG 8236
Base basse longue




SG 8237
Serre câble




SG 8238
Embout 16 mm



SG 8241
Oeillet




SG 8249
Serre câble




























SG 8262
Espaceur 10°



SG 8263
Espaceur 4°



SG 9052
Transfo 2.5 DC

	SG 9065 Commutateur programmable		SG 1156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 9068 Récepteur radio externe Révio		SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 9947 Unité de contrôle DC 24V		SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 10109 Clip de lame 16 mm		SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 10116 Echelle de corde 16 mm		SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 10300 Télécommande radio 1 canal		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10302 Télécommande radio 5 canaux + 1 générale		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10303 Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10395 Vis M4X6		SG 11480 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 10407 Vis M4X10		SG 11490 Télécommande radio murale 5+1 canaux
	SG 10804 Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé		
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		

