

ALUSCREEN FUTURA

- Screen de haute qualité avec apport d'aluminium au verso pour renforcer la réflexion de la chaleur et de la luminosité
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Testé pour une résistance accrue aux moisissures

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Semi-transparent
	35% Polyester, 65% PVC, verso aluminium
	320 g/m ²
	0.45 mm
	240 cm
	245 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	8
	Retardateur de flamme
	Préconisé pour les postes de travail en informatique
	Optimisé pour une transmission limitée de la chaleur
	Antimicrobien (ASTM - SGS)
	Compatible avec lieux humides
	Oeko-Tex
	Couleurs spéciales à partir de 1'200 m
	Soudable

CLASSEMENT AU FEU

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)



Aluscreen Futura

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{UV}	F _c	g _{tot}
01	4.0	4.0	72.0	24.0	2.0	0.46	0.33
02	4.0	4.0	71.0	25.0	3.0	0.47	0.34
03	5.0	3.0	72.0	25.0	5.0	0.46	0.33
04	4.0	4.0	70.0	26.0	3.0	0.47	0.34
05	4.0	4.0	72.0	24.0	4.0	0.46	0.33

T_v
Transmission de lumière visible

T_s Transmission solaire

R_s Réflexion solaire


A_s Absorption solaire

T_{UV} Transmission UV

F_c Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

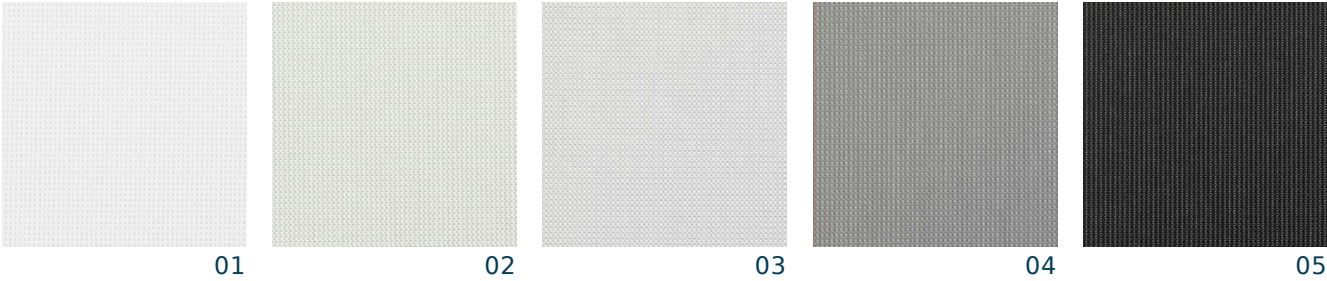

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles