


NEWLIFESCREEN ALU

- Screen sans PVC et durable, fabriqué à partir de bouteilles en PET 100 % recyclées
- Apport d'aluminium au verso présente d'excellentes valeurs de réflexion
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS

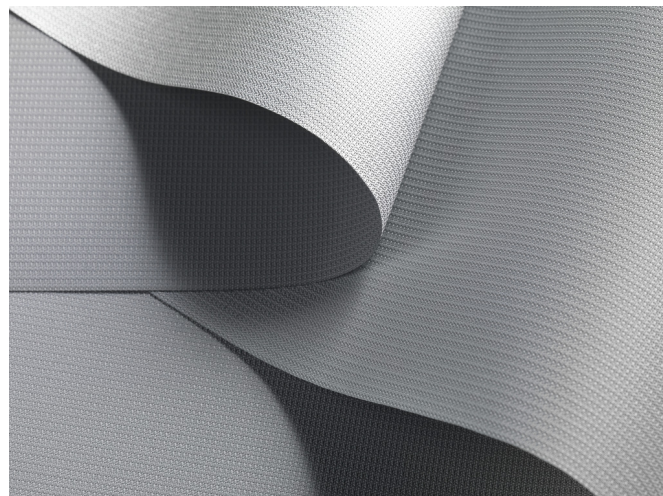

INDICATION SUR TISSU

	Semi-transparent
	100% polyester recyclé, verso aluminium
	215 g/m ²
	0.55 mm
	235 cm
	240 cm

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	7
	Retardateur de flamme
	Préconisé pour les postes de travail en informatique
	Optimisé pour une transmission limitée de la chaleur
	Impression digitale
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Couleurs spéciales à partir de 400 m

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Newlifescreeen Alu

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
101	9.6	9.7	59.2	31.1	10.8	0.55	0.39
104	4.1	7.0	56.9	36.1	4.0	0.56	0.40
105	2.9	5.9	57.7	36.4	2.9	0.55	0.40
108	2.4	5.5	59.7	34.8	2.5	0.54	0.39

T_v
Transmission de lumière visible

R_s Réflexion solaire

T_{uv} Transmission UV


g_{tot} Valeur g totale

A_s Absorption solaire


F_c Facteur d'ombre

T_s Transmission solaire


F_c + g_{tot}: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1




101



104



105



108

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles