

PUMA

- Tissu d'occultation robuste et éprouvée avec une tenue du tissu impeccable
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Certification Greenguard® pour produits à faibles émissions

APPLICATIONS



Non approprié: SG 4905, SG 4900, SG 4907

INDICATION SUR TISSU



Blackout (100% Occultant)



25% fibre de verre, enduit de 75% PVC



407 / 530 g/m²



0.30 / 0.38 mm



239 / 295 cm



244 cm, 300 cm

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



6



Retardateur de flamme



Compatible avec lieux humides



Impression digitale



Oeko-Tex, Greenguard



Couleurs spéciales à partir de 1'500 m



Soudable

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (CSE RF)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)



Puma

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
900	56.0	44.0	0.56	0.40
909	22.0	78.0	0.78	0.56
930	5.0	95.0	0.89	0.64
933	45.0	55.0	0.63	0.45
934	60.0	40.0	0.54	0.39


R_s Réflexion solaire

A_s Absorption solaire

F_c Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

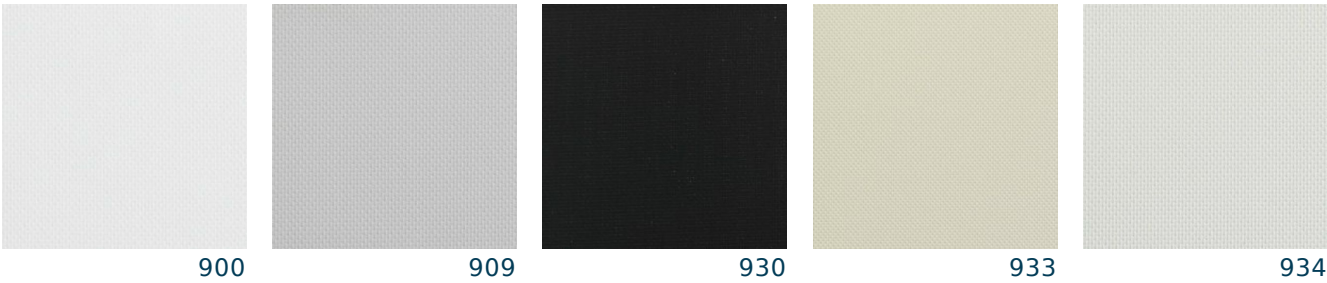

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles