

SOMNIA

- Tissu d'occultation à l'aspect structuré
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

● Blackout (100% Occultant)

⌘ Polyester enduit d'acrylate

kg 445 g/m²

+ 0.70 mm

← max. → 275 cm

280 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

30 -1.5% -0.75% P X A

Repasser uniquement côté tissu visible!

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

☀ 4-5

🔥 Retardateur de flamme

📏 Laize utilisée pour la hauteur uniquement

🌿 Oeko-Tex

🎨 Couleurs spéciales à partir de 1'000 m

CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 8456)

NFPA 701

Type B (BS 5867-2)



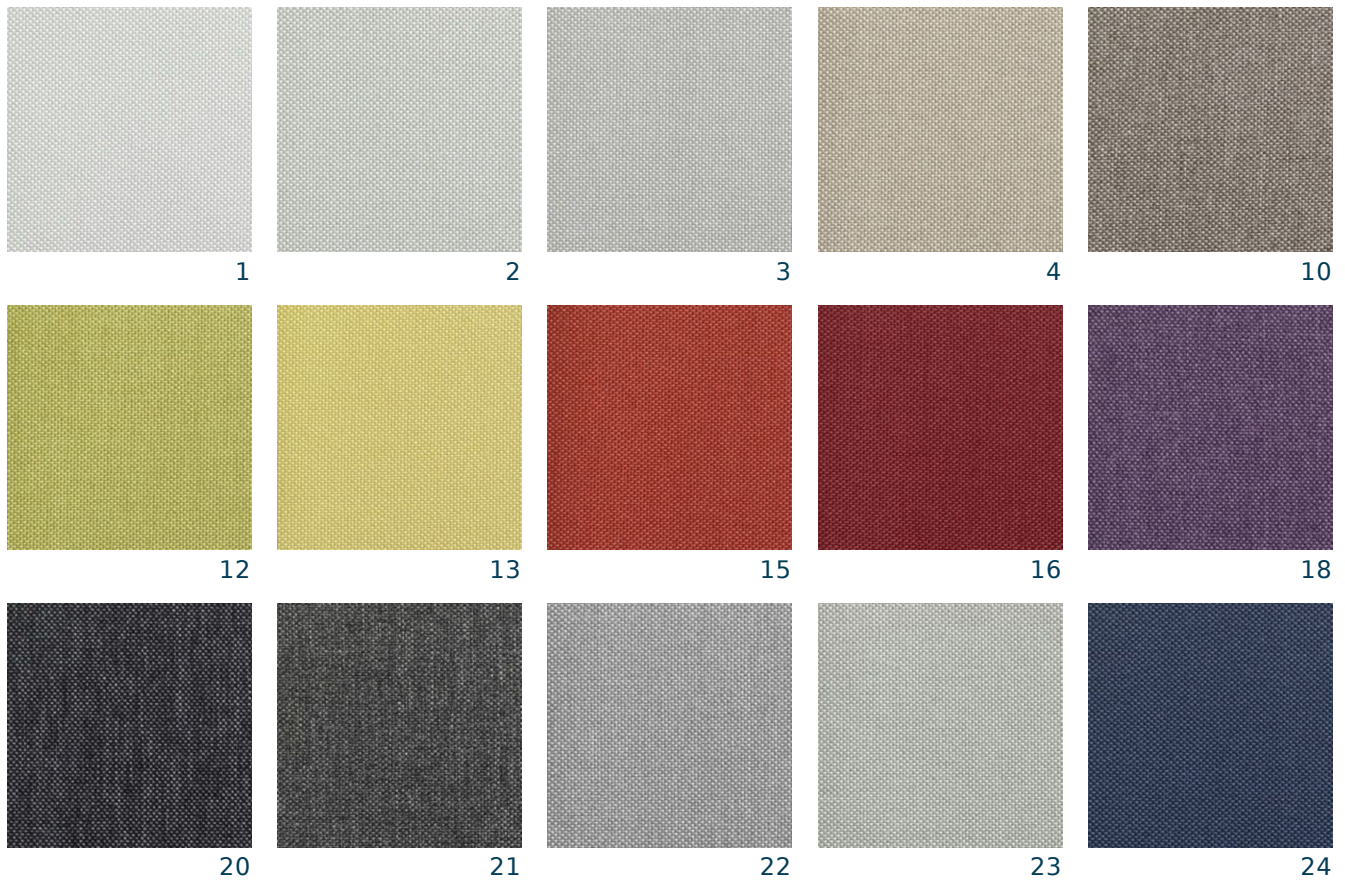
Somnia

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
1	66.2	33.8	0.50	0.36
2	66.2	33.8	0.50	0.36
3	66.2	33.8	0.50	0.36
4	66.2	33.8	0.50	0.36
10	70.4	29.6	0.47	0.34
12	70.4	29.6	0.47	0.34
13	70.4	29.6	0.47	0.34
15	70.4	29.6	0.47	0.34
16	70.4	29.6	0.47	0.34
18	62.6	37.4	0.52	0.37
20	62.6	37.4	0.52	0.37
21	62.6	37.4	0.52	0.37
22	70.4	29.6	0.47	0.34
23	66.2	33.8	0.50	0.36
24	62.6	37.4	0.52	0.37

R_s Réflexion solaire A_s Absorption solaire F_c Facteur d'ombre g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Somnia

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles